



# Fosses septiques

Certifié BNQ  505-369-905

## Robustes

Aucun dommage lors des installations ou les opérations de pompage

## Flexibles

S'adaptent à tous les systèmes autonomes  
Munies d'un préfiltre




MODÈLES	PST-280	PST-340	PST-390	PST-440	PST-500	PST-660	PHT-390	PHT-660
Description	Fosse septique avec préfiltre (modèle de base vendu avec un préfiltre Polylok™ PL-122)						Fosse de rétention**	
Numéro d'item	123143	120789	120989	194391	120990	121710	187233	187234
Nombre de chambres à coucher	2	3	4	5	6	6	Occupation à l'année	
							1 et 2	3 à 6
							Occupation saisonnière	
							1 à 4	5 et 6
Capacité totale nominale	2 800 L	3 400 L	3 900 L	4 400 L	5 000 L	6 650 L	3 900 L	6 650 L
	620 gal. imp. 740 gal. US	750 gal. imp. 900 gal. US	860 gal. imp. 1 030 gal. US	965 gal. imp. 1 160 gal. US	1 100 gal. imp. 1 320 gal. US	1 460 gal. imp. 1 760 gal. US	860 gal. imp. 1 030 gal. US	1 460 gal. imp. 1 760 gal. US
Capacité liquide	2 260 L	3 000 L	3 300 L	3 700 L	4 300 L	5 800 L	3 450 L	5 900 L
	500 gal. imp. 600 gal. US	660 gal. imp. 800 gal. US	730 gal. imp. 880 gal. US	810 gal. imp. 975 gal. US	950 gal. imp. 1 140 gal. US	1 280 gal. imp. 1 530 gal. US	755 gal. imp. 910 gal. US	1 300 gal. imp. 1 550 gal. US
Longueur totale (A)	2 495 mm 98"	3 035 mm 119 1/2"	3 320 mm 130 1/2"	3 777 mm 148 3/4"	3 220 mm 126 3/4"	3 965 mm 156"	3 320 mm 130 1/2"	3 965 mm 156"
Largeur totale (B)	1 250 mm 49 1/4"	1 250 mm 49 1/4"	1 250 mm 49 1/4"	1 250 mm 49 1/4"	1 250 mm 49 1/4"	1 330 mm 52 3/8"	1 250 mm 49 1/4"	1 330 mm 52 3/8"
Hauteur totale (C)	1 330 mm 52 3/8"	1 330 mm 52 3/8"	1 330 mm 52 3/8"	1 330 mm 52 3/8"	1 730 mm 68 1/8"	1 720 mm 67 3/4"	1 330 mm 52 3/8"	1 720 mm 67 3/4"
Hauteur entrée (D)	1 055 mm 41 1/2"	1 055 mm 41 1/2"	1 055 mm 41 1/2"	1 055 mm 41 1/2"	1 430 mm 56 1/4"	1 400 mm 55"	1 055 mm 41 1/2"	1 400 mm 55"
Hauteur sortie (E)	980 mm 38 1/2"	980 mm 38 1/2"	980 mm 38 1/2"	980 mm 38 1/2"	1 330 mm 52 3/8"	1 320 mm 52"	—	—
Diamètre des ouvertures (F)	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"	470 mm 18 1/2"
Poids*	160 kg 353 lb	180 kg 397 lb	190 kg 419 lb	210 kg 463 lb	265 kg 584 lb	325 kg 717 lb	210 kg 463 lb	350 kg 772 lb
Certifications								

Accrédité selon la norme BNQ 3680-905

Accrédité selon la norme NQ 3682-901

\*\*Accrédité par la Direction générale des produits de santé et des aliments (Santé Canada) pour certaines applications

\*Les poids indiqués sont approximatifs et non contractuels. Aux fins de manutention et levage seulement.

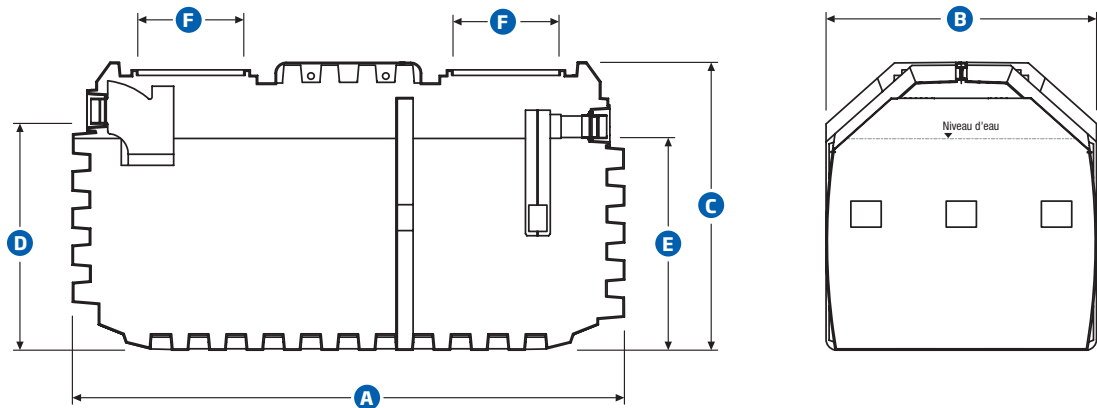

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN!

Inscrivez-vous

La boîte à outils des professionnels de l'assainissement



☎ 1 800 632-6356

☎ 418 862-6642

✉ pta@premiertech.com

PREMIERTECHAQUA.COM

## La force de Premier Tech Aqua

- Plus de 55 000 installations Ecoflo®
- Plus de 100 000 périphériques vendus
- Plus de 950 installations commerciales, communautaires, institutionnelles, municipales et industrielles
- Localisation, inspection, entretien et suivi documenté pour chaque installation
- Plus de 2 500 partenaires
- Équipe de 25 experts dédiée à la IR&D
- Présence en Amérique du Nord, Europe et Asie
- Performances au-delà des exigences réglementaires

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis.

© Premier Tech Itée, 2012

Imprimé au Canada