

EPARCO[®]

Assainissement autonome
Filière plate écorces de pin

MARS 2023



4 à 12 EH
Équivalent-Habitant

FABRIQUÉ
EN FRANCE



L'accompagnement Premier Tech

Notre ambition est d'être au plus proche de nos clients pour les accompagner et les servir avec passion



- Siège à Saint-Malo
- 5 sites de production
- 2 centres de recherche

1 réseau national
d'entretien des installations

250 équipiers, dont
**50 engagés dans
la relation client**

Des interlocuteurs dédiés
pour plus de proximité
et d'accompagnement



Une **gamme complète**
de services pour :

L'avant-vente

- Conseil technique
- Aide à la vente
- Apporteur d'affaires
- Interlocuteurs dédiés

La vente et l'installation


- Aide à la pose
- Suivi et information
livraison

La vie du produit installé

- SAV et pièces détachées
- Diagnostic de bon
fonctionnement
- Le renouvellement du filtre



**Le biofiltre végétal
avec la plus faible perte de fil d'eau**

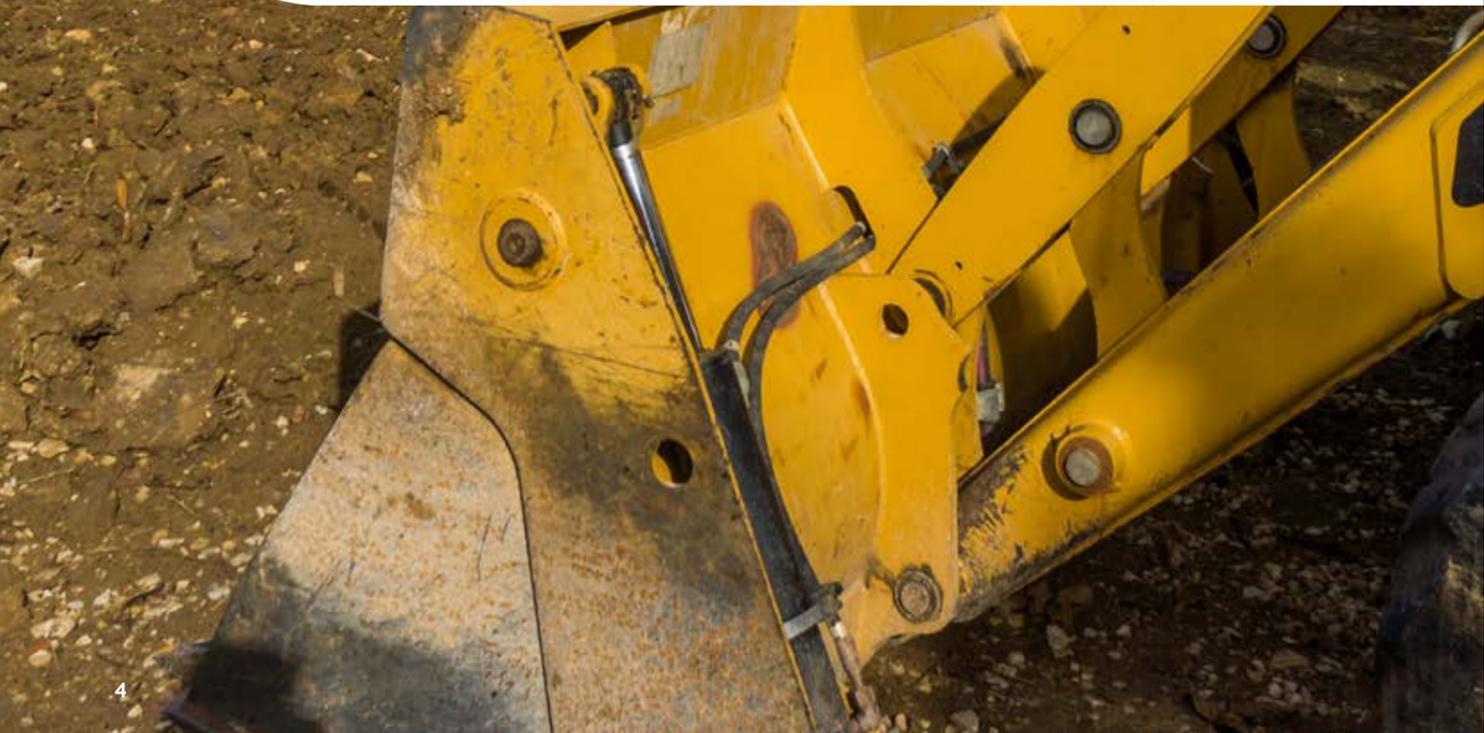

Entretien réduit

Garantie 10 ans sans entretien sur le milieu filtrant
15 à 20 ans de durée de vie du milieu filtrant



Répond à des contraintes terrains spécifiques

Faible enfouissement
Faible perte de fil d'eau
Livrée prête à poser, montage et manutention faciles
Compacte et discrète

Le choix des pros

Fiabilité

Matériau robuste et résistant
(polyéthylène) adapté à tous types de terrains
Adapté à tout type d'habitation
et à une utilisation par intermittence,
y compris les résidences secondaires
Aucun élément électromécanique,
aucune maintenance et aucun risque de panne



Accompagnement et soutien Premier Tech

Conseils techniques, interlocuteurs uniques
Aide à la pose
Suivi et information de livraison
Vie du produit



Durabilité

Traitement naturel
Matériau filtrant végétal
Sans consommation énergétique
Valorisation du bien immobilier



Le choix des usagers

Tranquillité

Garantie 10 ans sans entretien du matériau filtrant
Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication
Fonctionnement autonome



Entretien réduit

Sans entretien sur le milieu filtrant
15 à 20 ans de durée de vie du milieu filtrant



Le biofiltre végétal garanti 10 ans sans entretien pour tous types d'habitations



Eparco filière plate écorces de pin

Un fonctionnement simple **en 2 étapes**



Filtre biologique naturel

fonctionnant sans électricité, sans électromécanique



Grande souplesse d'utilisation

supporte de fortes variations de fréquentation de l'habitation (week-ends, vacances, fêtes...)



Compacité exceptionnelle



Sans entretien du milieu filtrant

LES CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCORCE DE PIN MARITIME

ÉTAPE 1 RÉTENTION PHYSICO-CHIMIQUE ET DIGESTION ANAÉROBIE DES MATIÈRES POLLUANTES

La fosse toutes eaux reçoit les eaux usées de l'habitation et assure la décantation et la digestion des boues.

- Haute performance de rétention des matières flottantes et protection du filtre grâce au préfiltre PF17
- Aucun élément électromécanique

ÉTAPE 2 DÉGRADATION BIOLOGIQUE AÉROBIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le biofiltre compact à écorce de pin maritime assure le traitement de l'eau issue de la fosse.

En savoir +

L'écorce de pin maritime utilisée comme matériau filtrant, est à l'origine une matière résiduelle recyclée de la filière bois (France). Elle est calibrée, selon l'expertise Premier Tech, pour répondre aux besoins de biofiltration. Elle est entièrement renouvelable, compostable et valorisable en agriculture en fin de vie.

Elle présente 4 caractéristiques essentielles qui, réunies, assurent une remarquable qualité de traitement :

- Une porosité totale supérieure à 60 %, favorisant une oxygénation optimale du massif
- Une capacité de rétention d'eau de 250 l/m³ qui facilite l'absorption des effluents et la fixation des micro-organismes
- Une microstructure de surface en "nid d'abeille" qui favorise l'adsorption et la biodégradation des éléments polluants contenus dans les eaux usées
- Un faible affaissement du massif filtrant assurant une longévité accrue.




Micro-poreux

Spongieux

Longévité

Eparco filière plate écorces de pin 4 à 12 EH



LA GAMME



LES AGRÉMENTS

4 EH	5 EH	6 EH	7 EH	8 EH	10 EH	12 EH
2022-002-ext01-mod01	2022-002-mod01	2022-002-ext02-mod01	2022-002-ext03-mod01	2022-002-ext04-mod01	2022-002-ext05-mod01	2022-002-ext06-mod01

Les + produits

- Filtre végétal
- Sans entretien sur le filtre
- Fonctionne sans énergie
- Faible hauteur
- Livré prêt à poser
- Longévité du milieu filtrant (15 à 20 ans)
- Perte de fil d'eau réduite
- Compact



✓ INCLUS :

- Fosse toutes eaux
- Filtre(s) écorce de pin maritime
- 1 extracteur statique
- 1 chasse (dans le cas des filtres multiples)
- 1 rehausse injectée PE D280 H150 noire
- 1 rehausse rotomoulée PE D400 H150 noire

Type de sortie	Pose en nappe	Remblais maximum autorisé		Conditions de pose			Perte de fil d'eau*		
		Au dessus des trous d'hommes	Au dessus du fil d'eau d'entrée	Distance vis-à-vis de la fouille	Distance entre ouvrages	Remblais conditions sèches			
4 EH	OUI si il y a un poste de relevage en aval (Cf condition de pose dans le guide de l'utilisateur) Jusqu'au fil d'eau d'entrée du ou des filtres	Fosse : 45 cm 3 rehausse	Fosse : 67 cm Filtre : 69 cm	20 cm en conditions sèches	20 cm en conditions sèches	Gravillon de granulométrie comprise entre 2 et 10 mm	74 cm		
5 EH								Fosse : 45 cm 3 rehausse	Fosse : 67 cm Chasse : 61,5 cm Filtre : 69 cm
6 EH									
7 EH		Fosse : 60 cm 4 rehausse	Fosse : 74 cm Chasse : 61,5 cm Filtre : 69 cm						
8 EH								Fosse : 25 cm 1 rehausse	Fosse : 67 cm Chasse : 61,5 cm Filtre : 69 cm
10 EH									
12 EH	Fosse : 25 cm 1 rehausse	Fosse : 67 cm Chasse : 61,5 cm Filtre : 69 cm	94 cm						

* Perte de fil d'eau totale hors pentes des canalisations

EPARCO®

Filière plate écorces de pin

Armature en aluminium

Cheminée de ventilation
du plancher drainant

Cheminée de ventilation
générale

Entrée de filtre
Arrivée des effluents
prétraités dans le filtre

Préfiltre PF17

Entrée de fosse
Entrée des effluents
chargés dans la fosse
toutes eaux

Filtre à écorces
de pin

Système de
répartition

Sortie des effluents
traités

Structure
drainante

EXCLUSIVITÉ PREMIER TECH


Les fosses toutes eaux des filières plates écorce de pin sont toutes équipées du préfiltre PF17 et du connecteur de préfiltre sécurité (CPS)

- Haute performance de rétention des matières flottantes et protection du filtre
- Fiabilité en toutes conditions
- Facile à nettoyer grâce au raccord de branchement du tuyau d'arrosage
- Facile à utiliser grâce au système de guillotine incorporé au connecteur de préfiltre sécurisé (CPS)




Caractéristiques dimensionnelles


Fosse 3, 4 et 5 m³ - EPARCO filière plate écorces de pin 4 à 10 EH

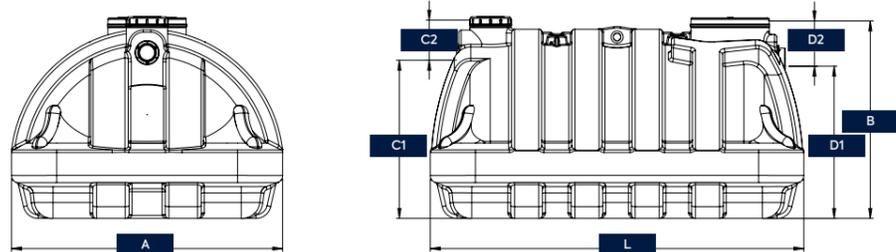


Fosse 6 m³ - EPARCO filière plate écorces de pin 12 EH

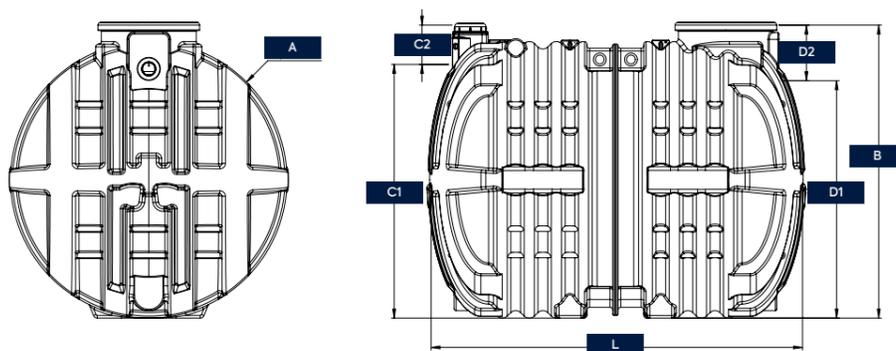

Chasse

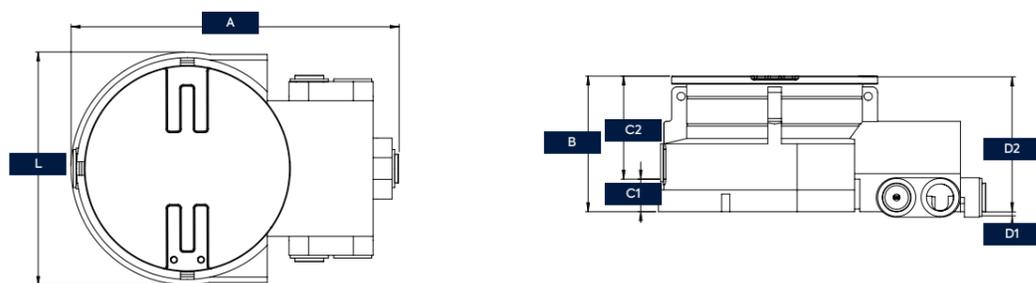

Filtres 4, 5 et 6 m²

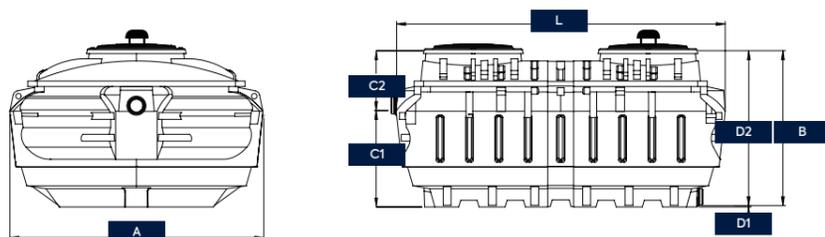

EH	REF.	Comp.	Dimensions			FEE ** (C1/C2) (m)	FES ** (D1/D2) (m)	Perte de fil d'eau (m)	Diam. Entrée (mm)	Diam. sortie (mm)	Accès (m)	Surface au sol (m ²)	Poids ¹ moyen/max (kg)
			Long. L (m)	Larg. A (m)	Haut.* B (m)								
4 EH	40 45 70	Fosse 3 m ³	2,48	1,80	1,27	1,05/-0,22	1,01/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,46	137
		Filtre 4 m ²	2,42	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	4,51	900/1300
5 EH	40 45 71	Fosse 3 m ³	2,48	1,80	1,27	1,05/-0,22	1,01/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,46	137
		Filtre 5 m ²	3,03	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	5,64	1150/1650
6 EH	40 45 72	Fosse 4 m ³	2,48	1,80	1,54	1,32/-0,22	1,28/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,46	162
		Filtre 6 m ²	3,63	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	6,76	1400/2000
7 EH	40 45 73	Fosse 4 m ³	2,48	1,80	1,54	1,32/-0,22	1,28/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,46	162
		Chasse 50 L	1,21	0,86	0,52	0,12/-0,40	0,01/-0,51	0,12	100	100	1 x Ø 0,5	1,04	26
		2 x Filtre 4 m ²	2,42	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	4,51	900/1300
8 EH	40 45 74	Fosse 5 m ³	2,48	2,00	1,70	1,48/-0,22	1,44/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,96	197
		Chasse 50 L	1,21	0,86	0,52	0,12/-0,40	0,01/-0,51	0,12	100	100	1 x Ø 0,5	1,04	26
		2 x Filtre 4 m ²	2,42	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	4,51	900/1300
10 EH	40 45 75	Fosse 5 m ³	2,48	2,00	1,70	1,48/-0,22	1,44/-0,26	0,04	100	100	Amont : Ø 0,2 Aval : Ø 0,4	4,96	197
		Chasse 50 L	1,21	0,86	0,52	0,12/-0,40	0,01/-0,51	0,12	100	100	1 x Ø 0,5	1,04	26
		2 x Filtre 5 m ²	3,03	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	5,64	1150/1650
12 EH	40 45 76	Fosse 6 m ³	2,74	2,05	2,16	1,87/-0,29	1,75/-0,41	0,12	160	160	Amont : Ø 0,14 Aval : Ø 0,6	5,62	325
		Chasse 50 L	1,21	0,86	0,52	0,12/-0,40	0,01/-0,51	0,12	100	100	1 x Ø 0,5	1,04	26
		2 x Filtre 6 m ²	3,63	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	6,76	1400/2000

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fil d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 3 % notamment en terme de hauteur et de fil d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre et entre chaque filtre est recommandée en conditions sèches et de 30 cm en conditions humides.

¹ Les poids des filtres sont des poids moyens. Le taux d'humidité du milieu filtrant peut faire varier le poids indiqué.

Conditions de pose

CONDITIONS DE REMBLAIS


	Pose en conditions sèches	Pose en conditions humides
 FOND DE FOUILLE	20 cm de gravillon de granulométrie comprise entre 2 et 10 mm ou 20 cm de sable stabilisé à 200 kg de ciment par m ³	20 cm de gravillon de granulométrie comprise entre 2 et 10 mm ou 20 cm de sable stabilisé à 200 kg de ciment par m ³
 REMBLAI LATÉRAL	Gravillon de granulométrie comprise entre 2 et 10 mm	Chaînage 15 x 15 à noyer dans le béton Béton de lestage dosé à 250 kg de ciment par m ³ Le volume coulé est égal à : 3 m ³ pour la fosse 3 m ³ 4 m ³ pour la fosse 4 m ³ 5 m ³ pour la fosse 5 m ³ 6 m ³ pour la fosse 6 m ³ 2 m ³ par filtre de 4 m ² 2,5 m ³ par filtre de 5 m ² 3 m ³ par filtre de 6 m ² Complément avec gravillon de granulométrie comprise entre 2 et 10 mm Piézomètre
 REMBLAI DE COUVERTURE		

POUR LES CONDITIONS DE POSE DÉTAILLÉES SE RÉFÉRER AU GUIDE DE L'USAGER OU LA NOTICE DE POSE




PROFILS HYDRAULIQUES


Station 4 et 5 EH / Fosse de 3 m³ + filtre de 4 ou 5 m²

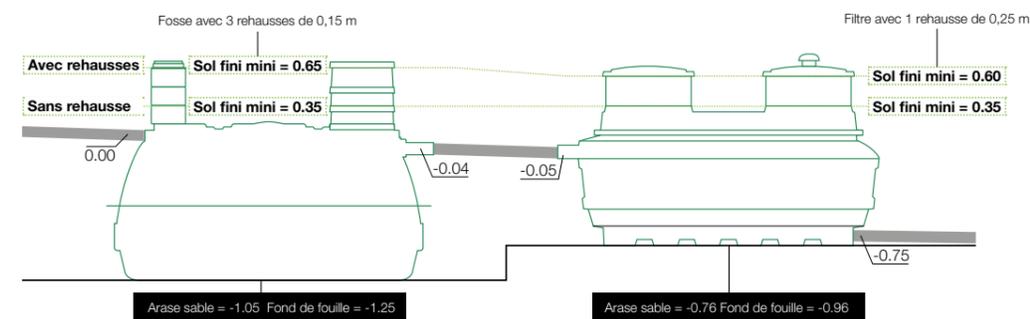

Station 6 EH / Fosse de 4 m³ + filtre de 6 m²

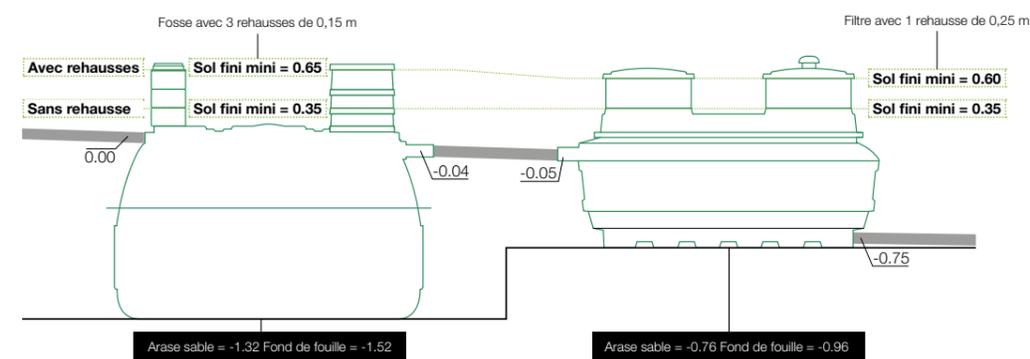


Station 7 EH / Fosse de 4 m³ + 2 filtres de 4 m²

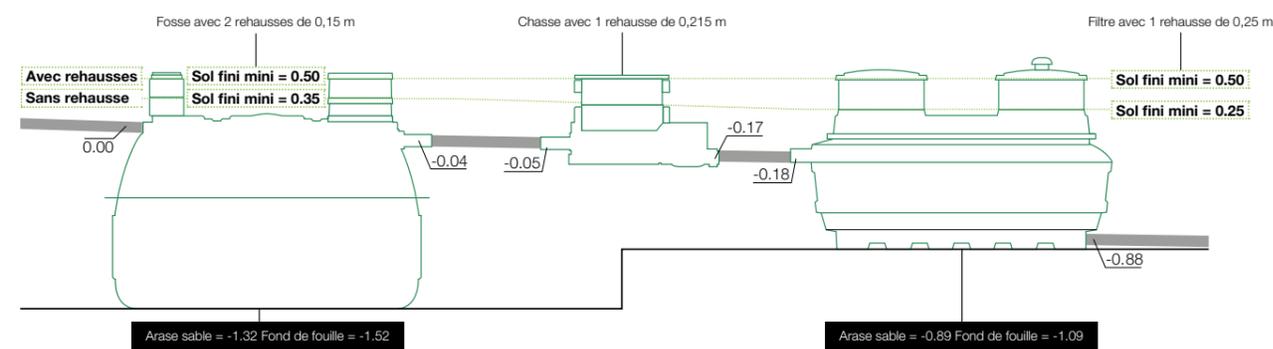


PROFILS HYDRAULIQUES (suite)


Station 8 et 10 EH / Fosse de 5 m³ + 2 filtres de 4 ou 5 m²

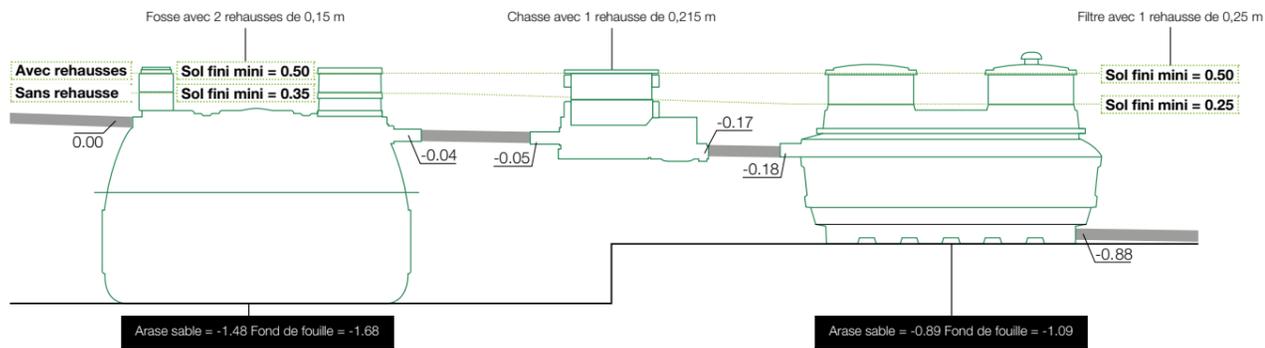


Station 12 EH / Fosse de 6 m³ + 2 filtres de 6 m²

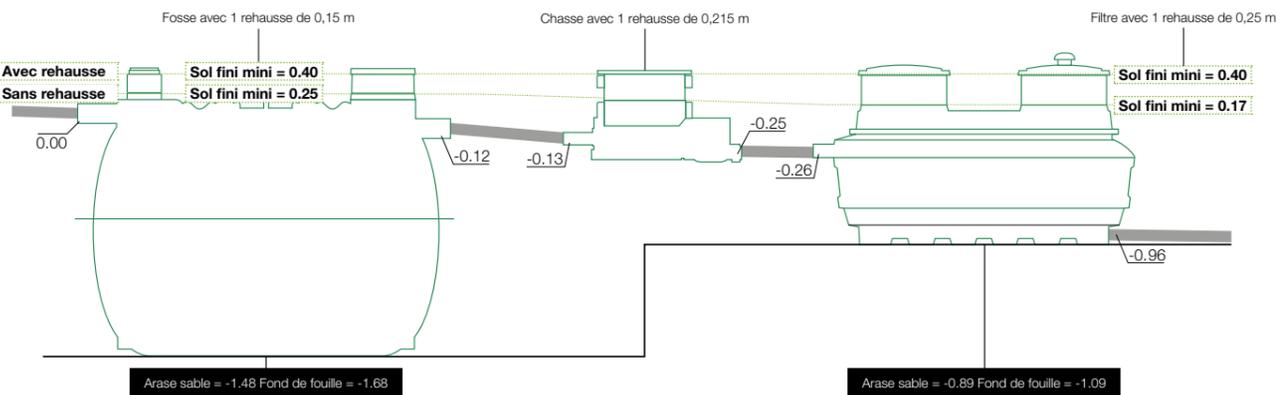

POSE EN CONDITIONS HUMIDES

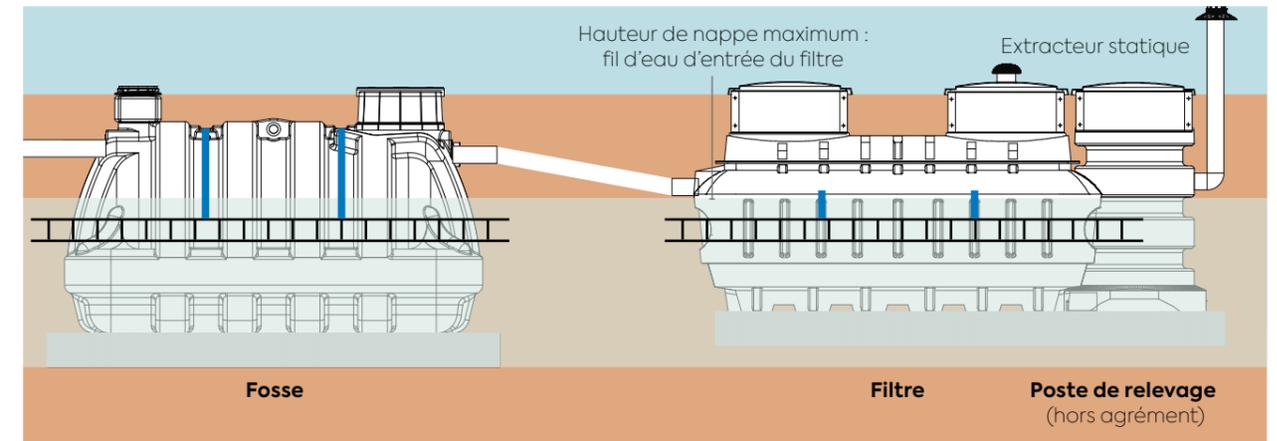

Accessoires rehausses

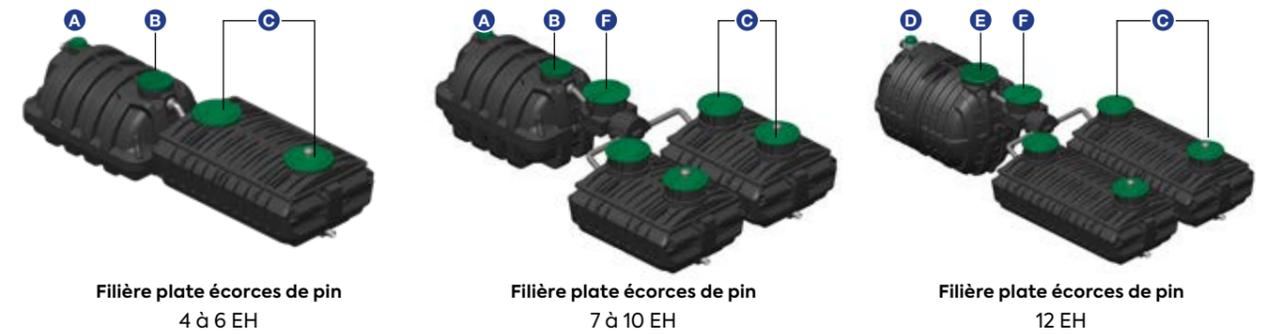

	Fosse				Chasse	Filtre
	40 45 67	40 45 66	33 00 36	33 00 38	37 50 43	40 75 40
	A Rehausse PE injectée D280 H150 noire	B Rehausse PE rotomoulée D400 H150 noire	D Rehausse PE rotomoulée D150 H150 grise	E Rehausse PE rotomoulée D600 H150 grise	F Rehausse PE rotomoulée D500 H215 noire	C Rehausse PE rotomoulée D600 H250 noire
4 EH						
5 EH						
6 EH	3 max par trou d'homme	3 max par trou d'homme				1 max par trou d'homme
7 EH						
8 EH						
10 EH					1 max	
12 EH			4 max par trou d'homme	4 max par trou d'homme		

Assainissement autonome à écorces de pin maritime Silva végétal 4 à 6 EH

Filtre compact végétal seul, se raccordant aux fosses toutes eaux marquées CE neuves ou existantes. Solution idéale pour les réhabilitations de filières.



**SORTIE
BASSE**



**POSE EN
NAPPE**

LES AGRÈMENTS

	2020-002 ext01 à ext03
4 EH	2020-002-ext01
5 EH	2020-002-ext02
6 EH	2020-002-ext03

	Type de sortie	Pose en nappe	Remblais maximum autorisée		Conditions de pose			Perte de fil d'eau (hors pentes des canalisations de liaison)
			Au dessus de la génératrice supérieure de la cuve	Au dessus du fil d'eau d'entrée	Distance vis-à-vis de la fouille	Distance entre ouvrages	Remblais conditions sèches	
4 EH		Par défaut Sous le fond du filtre Si poste de relevage en aval : 30 cm au-dessus du fond du filtre	32 cm	75,5 cm	20 cm	20 cm	Gravette 2/4 ou 4/6	70 cm
5 EH								
6 EH								

Les + produits

- Solution flexible
- Filtre végétal
- Sans entretien
- Fonctionne sans énergie
- Faible hauteur
- Livré prêt à poser
- Longévité du milieu filtrant (15 à 20 ans)
- Perte de fil d'eau réduite
- Compact

✓ INCLUS :

- Filtre écorce de pin maritime
- 1 extracteur statique

✗ NON INCLUS :

- Fosse toutes eaux. Associée au filtre Silva Végétal, elle doit être marquée CE et conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 12566-1 ou 12566-4.



Caractéristiques dimensionnelles

EH	REF.	Comp.	Dimensions			FEE ** (m)	FES ** (m)	Perte de fil d'eau (m)	Diam. Entrée (mm)	Diam. sortie (mm)	Accès (m)	Surface au sol (m²)	Poids ¹ moyen/max (kg)
			Long. (m)	Larg. (m)	Haut.* (m)								
4 EH	38 02 36	Filtre 4 m²	2,42	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	4,51	900/1300
5 EH	3749 68	Filtre 5 m²	3,03	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	5,64	1150/1650
6 EH	3749 69	Filtre 6 m²	3,63	1,87	1,15	0,71/-0,44	0,01/-1,14	0,70	100	100	2 X Ø 0,6	6,76	1400/2000

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fil d'eau mesuré du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif). Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 3 % notamment en terme de hauteur et de fil d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles). Une distance de 20 cm entre la fosse et le filtre et entre chaque filtre est recommandée.

¹ Les poids des filtres sont des poids moyens. Le taux d'humidité du milieu filtrant peut faire varier le poids indiqué.

Conditions de pose

CONDITIONS DE REMBLAIS


	Sol sec non argileux	Sol argileux ou sol hétérogène (caillouteux, fracturé)	Nappe permanente ou nappe fluctuante
 FOND DE FOUILLE	10 cm de gravette ou 10 cm de sable stabilisé à 200 kg de ciment par m³	10 cm de gravette ou 10 cm de sable stabilisé à 200 kg de ciment par m³	10 cm de sable stabilisé à 200 kg de ciment par m³
 REMBLAI LATÉRAL	Gravette de granulométrie 2/4 ou 4/6 mm	Sable stabilisé à 200 kg de ciment par m³ Ancrage latéral par chaînages 15 x 15 cm arrimé au filtre par des épingles métalliques de 8 mm	Sable stabilisé à 200 kg de ciment par m³ Ancrage latéral par chaînages 15 x 15 cm arrimé au filtre par des épingles métalliques de 8 mm Piézomètre
 REMBLAI DE COUVERTURE	Terre végétale exempte d'éléments caillouteux	Terre végétale exempte d'éléments caillouteux	Terre végétale exempte d'éléments caillouteux

POSE EN NAPPE

Nappe autorisée à une hauteur maximale de 30 cm à partir du bas du filtre

VOLUME DE FOSSE TOUTES EAUX MINIMUM À ASSOCIER AUX FILTRES DE RÉHABILITATION

	REF.	Fosse toutes eaux Volume minimum
4 EH	38 02 36	3 m³ (non fournie)
5 EH	37 49 68	3 m³ (non fournie)
6 EH	37 49 69	4 m³ (non fournie)

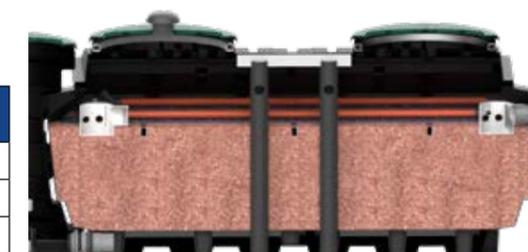


Accessoires

POSTE DE RELEVAGE ET REFOULEMENT POUR SORTIE HAUTE

(hors agrément)

En présence de nappe ou lorsque les conditions de terrain l'impose, il est nécessaire d'installer un poste de relevage à la sortie du filtre. Pour faciliter la pose, un poste de relevage aval peut être livré assemblé au filtre. Il est réservé aux filières 4 à 6 EH et n'est pas adapté pour alimenter un système d'épandage sous pression.

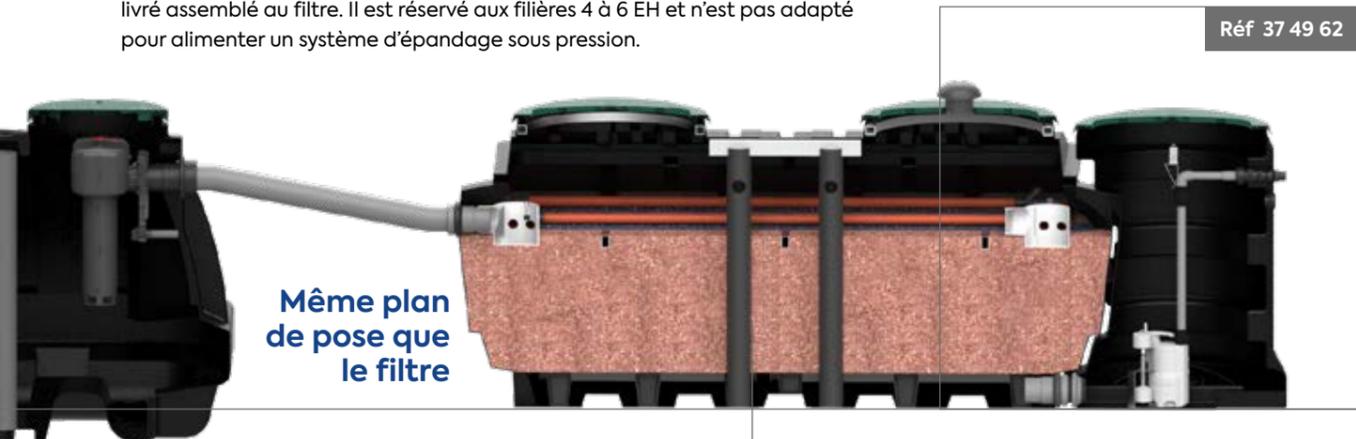


- Accessoires :**
- Rehausse PE rotomoulée D600 H250 noire
Réf 40 75 40 – 1 maximum

Équipements :


- Pompe de relevage spécifique 0,37 kw avec 2 m de câble refoulement 30 m x 1,5 m (clapet anti-retour intégré)
- Connecteur électrique étanche
- Passe gaine équipé d'un bouchon anti-odeur
- Orifice pour ventilation - D100
- Alarme de niveau intégrée, canne et flotteur inclus
- Boîtier d'alarme à placer à l'intérieur de la maison



Capacité de refoulement

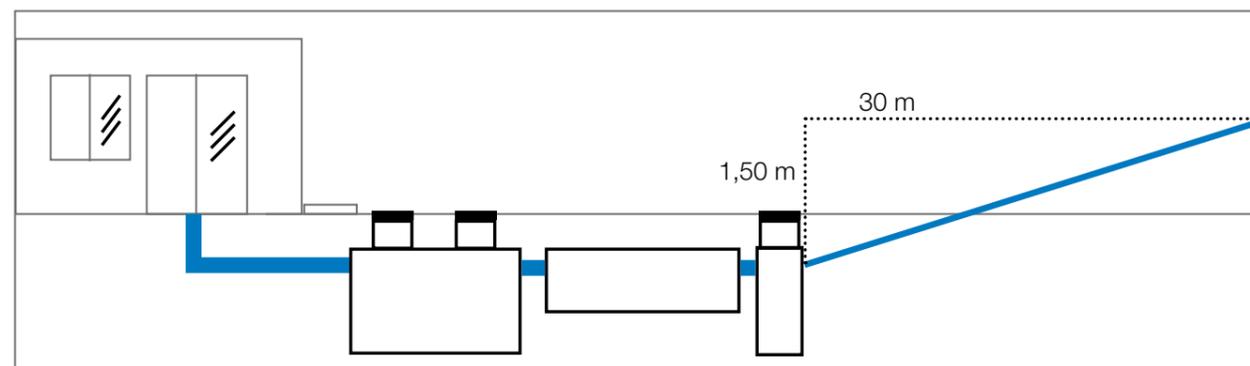


Composition du poste de refoulement

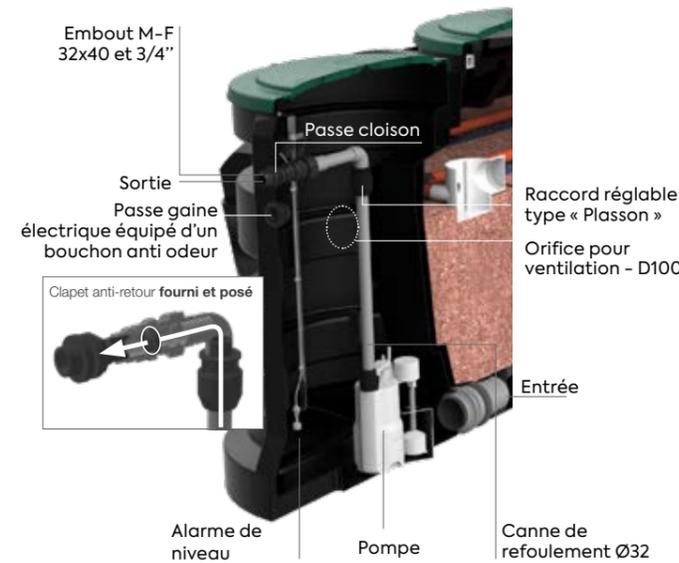

Courbes et caractéristiques de performance

Données constructeur

50 Hz n=2 9000 rpm

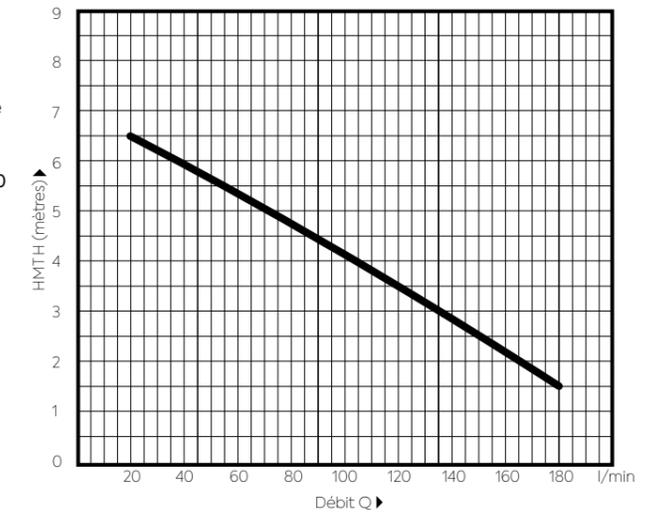

Puissance (P2)		Q	H mètres											
kW	HP		m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	
0,37	0,50	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		
			7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,2	1,5		



Dans la maison :
Alarme de niveau sonore et visuelle
Boîtier IPX0
(Alimentation secteur ou batterie)

30 mètres de câble souple Ø 4 mm
(Câblage de 2 x 0,25 mm²)



Périphériques

POSTES DE RELEVAGE

Polyethylene

Les postes de relevage sont proposés en deux hauteurs (1530 et 1960 mm) et en versions « eaux usées traitées » et « eaux brutes ».
Ils peuvent recevoir une rehausse de 215 mm. Ils sont livrés avec l'entrée percée ou non selon demande à la commande.
Le raccordement en sortie se fait en 2" pour les eaux brutes, et en 1 1/4" pour les eaux claires. Volume utile 40 litres.



Adaptabilité

- Plusieurs versions de pompes disponibles
- Entrée percée ou non percée
- 2 hauteurs possibles

Fiabilité


- Pompes 100 % inox garanties 24 mois
- Cuves garanties 10 ans contre tout vice de fabrication
- Forme biseautée pour éviter les dépôts
- Fond et parois indéformables sous la pression hydrostatique extérieure
- équipé d'une poire d'alarme en série à associer au boîtier d'alarme ou à raccorder sur une alarme au tableau électrique

Facile à poser


- Oreilles de levage
- Livré prêt à installer avec bâchée pré-réglée et câblage de 20 m

Usage	Réf. entrée percée	Réf. entrée non percée	Hauteur (m)	Pompe
Eaux claires	37 49 27	37 49 33	1,53	Standard
	37 49 25	37 49 31	1,96	
	37 49 29	37 49 35	1,53	Puissance +
	37 49 28	37 49 34	1,96	
Eaux brutes	37 49 26	37 49 32	1,53	Standard
	38 02 31	37 49 30	1,96	
	37 49 41	37 49 39	1,53	Puissance +
	38 02 32	37 49 40	1,96	

La possibilité de relevage (HMT) en sortie de poste est de :

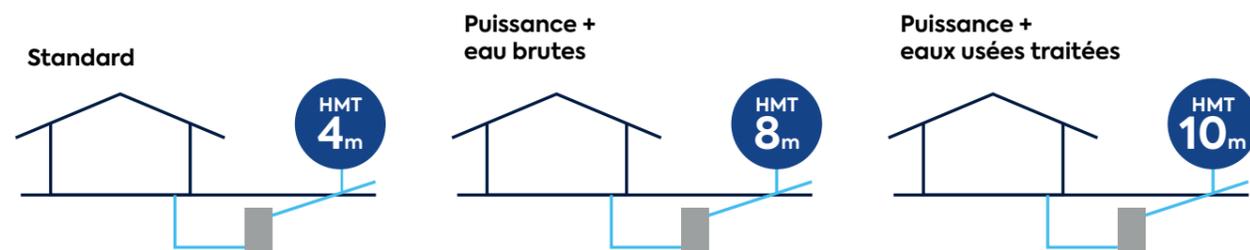


Poste Polyéthylène
Eaux brutes standard




P1	0,83 kW
P2	0,55 kW
Condensateur	20µF
H max	7,5 m
H mini	1,6 m

Poste Polyéthylène
Eaux brutes puissance +




P1	1,58 kW
P2	1,10 kW
Condensateur	31,5µF
H max	10,2 m
H mini	2 m

Poste Polyéthylène
Eaux usées traitées
standard



P1	0,50 kW
P2	0,25 kW
Condensateur	8µF
H max	6,5 m
H mini	1,5 m

Poste Polyéthylène
Eaux usées traitées
puissance +



P1	0,90 kW
P2	0,55 kW
Condensateur	16µF
H max	12,2 m
H mini	3 m

Accessoires postes de relevage

Rehausse H 21,5 cm
Réf 37 50 43

Alarme poste
Réf 37 50 41

Extension de câble 10 m
Réf 37 50 69

Regard de détente brise jet

Un poste « eaux brutes » doit impérativement être suivi d'un regard de détente simple voie. Un poste intermédiaire doit de même être suivi d'un regard de détente et éventuellement de répartition en fonction du nombre de filtres.

1 voie - 37 49 20
2 voies - 37 49 37
3 voies - 37 49 38

AÉRATEUR

Faciles à mettre en œuvre, les extracteurs statiques de la gamme permettent de s'assurer d'une bonne ventilation secondaire, en sortie de poste ou de filtre.

37 50 36		Gris
37 50 37		Tuile

37 50 38		Vert
37 50 44		Sable


Garanties

GARANTIE
10 ANS
SANS ENTRETIEN DU
MATÉRIAU FILTRANT

GARANTIE
10 ANS
CONTRE TOUT VICE
DE FABRICATION*

* Cette garantie est valable si le dimensionnement, toutes les étapes de l'installation du dispositif, son utilisation, son exploitation et sa surveillance ont bien été exécutés en conformité avec la réglementation applicable et le Guide de l'utilisateur spécifique à la filière installée.

PREMIER TECH EST LE SEUL FABRICANT À RENDRE PUBLIQUES SES PERFORMANCES OBTENUES SUR PLATEFORME D'ESSAI

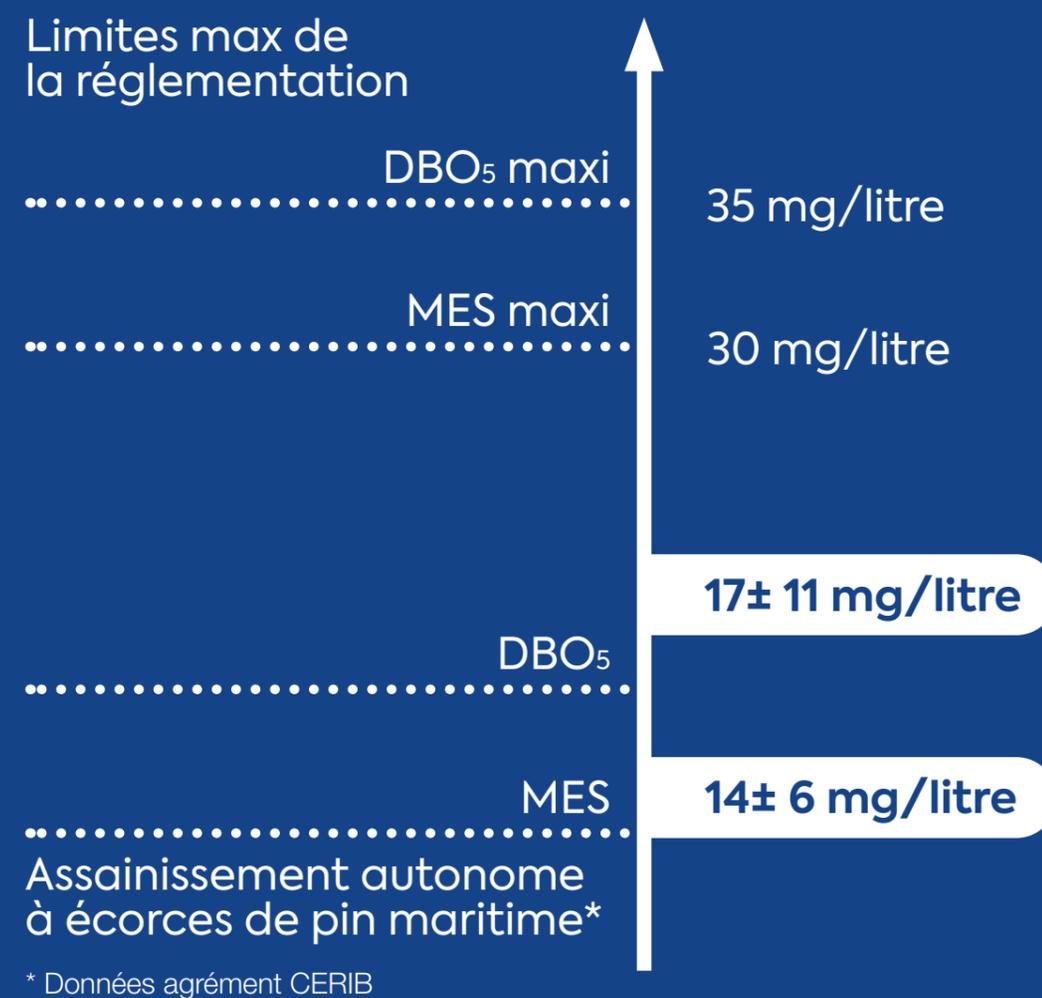

Concepteur et fabricant français de solutions locales durables pour le traitement et la valorisation de l'eau

- 1 siège social
- 5 sites de production
- 2 centres de recherche



6 sites en France

(34) Mèze
(35) Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
(42) Andrézieux
(49) Chalonnes-sur-Loire
(71) Cluny
(89) Senan



PT Eau et Environnement

T. + 33 (0)2 99 58 45 55
ptaf@premiertech.com
PT-EauEnvironnement.fr



Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour et conformes à l'information disponible au moment de sa publication. Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Poursuivant une politique d'amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer et/ou d'interrompre la fabrication de tout produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que ce soit et à leur seule discrétion, sans autre avis et sans responsabilité envers quiconque à cet égard. ECOFLO®, EPARCO®, CALONA® REWATEC®, PREMIER TECH® sont des marques de commerce de Premier Tech Ltée ou de ses compagnies affiliées.

© 2023 Premier Tech Eau et Environnement S.A.S.U. Tous droits réservés.
Imprimé en France.