



SIMPLES Y DURADERAS



INSTALACIÓN SENCILLA



VERSÁTILES

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Residencias unifamiliares
- Edificio de apartamentos
- Campings y hoteles
- Industria
- Edificios de oficinas y comercios
- Colegios
- Pequeñas poblaciones o pedanías

Nuestra gama de estaciones de bombeo Rewatec es el producto perfecto cuando el flujo natural por gravedad no es posible. Son soluciones prefabricadas y listas para usar en obras civiles de aguas residuales, dando lugar a instalaciones rápidas, fiables y duraderas.

Los modelos para aplicaciones residenciales están fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) virgen mediante la técnica de rotomoldeo, mientras que los modelos para proyectos comerciales y municipales se fabrican con fibra de vidrio reforzada con sílice (PRFV).

Los equipos pueden acoplar hasta tres electrobombas (monofásicas o trifásicas). Algunos modelos incluyen el cuadro eléctrico, las válvulas y las boyas de nivel: arranque/parada de la bomba y alarmas de nivel.

APLICACIONES RESIDENCIALES

SIN SISTEMA DE BOMBEO – MODELO HYDROFLO

EAN13	N.º de bombas	V (L)	D (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379813482	1	260	580	1.000	15	Ø 400
5600379813499		390		1.500	20	
5600379813505		520		2.000	30	
5600379813512	2	780	580	1.500	70	2 x Ø 400
5600379813529		1.040		2.000	130	



V: Volumen; D: Diámetro; H: Alto; P: Peso; T: Tapa;

SIN SISTEMA DE BOMBEO – MODELO BOX

EAN13	N.º de bombas	V (L)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	P (kg)	T (mm)
5600379813543	1	214	570	750	1.040	17	Ø 400
5600379813550	2	430	1.070			35	2 x Ø 400



V: Volumen; L: Largo; W: Ancho; H: Alto; P: Peso; T: Tapa;

CON SISTEMA DE BOMBEO INTEGRADO MONOFÁSICO – MODELO BOX

Equipadas con 1 o 2 electrobombas LOWARA con impulsor de vórtice, flotadores de nivel, tubos de compresión con válvula de seccionamiento y válvula de retención.

EAN13	N.º de bombas	V (L)	Q _{máx} (L/min)	P _{máx} (m.c.a)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Øe	Øs	P (kg)	T (mm)
5600379813567	1	214	260	9,1	570	750	1.040	DN110	DN50	30	Ø 400
5600379813642			400	7,7					DN63		
5600379813574			450	9,1					DN50		
5600379813581	2	430	520	9,1	1,070	750	1.040	DN110	DN50	50	2 x Ø 400
5600379813697			800	7,7					DN63		
5600379813703			900	9,1					DN63		

V: Volumen; Q_{máx}: Caudal máximo; P_{máx}: Presión máxima; L: Largo; W: Ancho; H: Alto; Øe: Entrada; Øs: Salida; P: Peso; T: Tapa.

CON SISTEMA DE BOMBEO INTEGRADO TRIFÁSICO – MODELO BOX

Equipadas con 1 o 2 electrobombas trifásicas LOWARA con impulsor de vórtice, cuadro de protección y operación, flotadores de nivel, tubos de compresión con válvula de seccionamiento y válvula de retención.

EAN13	N.º de bombas	V (L)	Q _{máx} (L/min)	P _{máx} (m.c.a)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Øe	Øs	P (kg)	T (mm)
5600379813659	1	214	260	9,1	570	750	1.040	DN110	DN50	30	Ø 400
5600379813666			400	7,7					DN63		
5600379813673			450	9,1					DN50		
5600379813680			550	11,0					DN63		
5600379813710	2	430	520	9,1	1,070	750	1.040	DN110	DN50	50	2 x Ø 400
5600379813727			800	7,7					DN63		
5600379813734			900	9,1					DN63		
5600379813741			1.100	11,0					DN63		

V: Volumen; Q_{máx}: Caudal máximo; P_{máx}: Presión máxima; L: Largo; W: Ancho; H: Alto; Øe: Entrada; Øs: Salida; P: Peso; T: Tapa.

APLICACIONES COMERCIALES Y MUNICIPALES



MODELO ELECTROFLO

DIÁMETRO: 1.258 o 1.638 MM
ALTURA MÁXIMA: 6 M

+

Fácil de instalar
Montaje de fábrica
Robustas y resistentes
Fabricado en fibra de vidrio
Cuadro eléctrico

El diseño y fabricación del modelo Electroflo es único en el mercado, ya que está fabricado en PRFV reforzado con sílice, lo que lo hace más resistente que las soluciones convencionales. Se trata de modelos personalizados que pueden equiparse hasta con 3 electrobombas. La solución final puede construirse con los siguientes equipos y accesorios: un cuadro eléctrico, un juego completo de flotadores de nivel y válvulas, un sistema de guías y bases de acoplamiento para facilitar la extracción y colocación de las electrobombas.

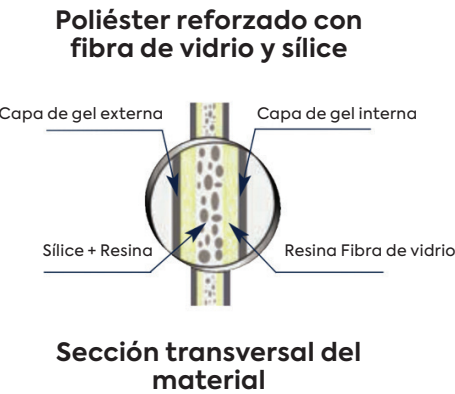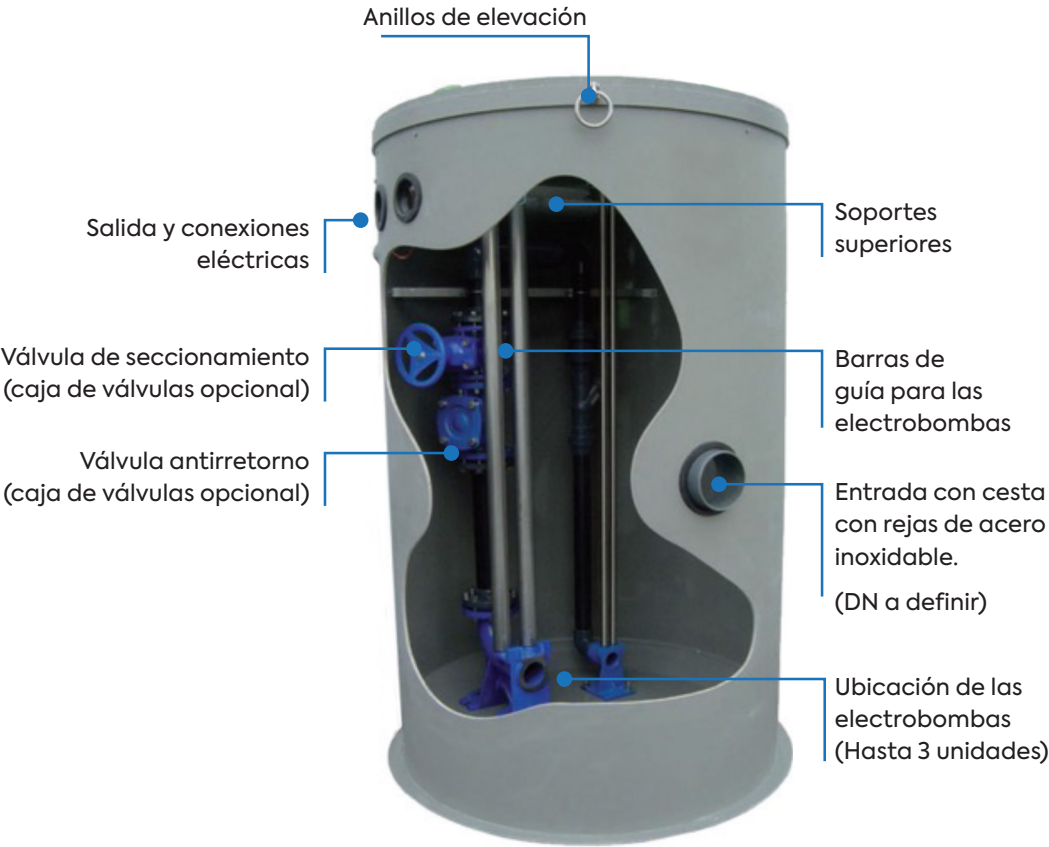

SOPORTE 360°

Conocemos los desafíos de la industria y por ese motivo creamos la solución **Soporte 360°**, la garantía de un desempeño eficiente.

06 SERVICIO

Podemos prestar servicios tanto in situ como a distancia y suministrar las piezas de repuesto necesarias para cualquier sistema



05 MANTENIMIENTO

Con nuestro equipo garantizamos el buen rendimiento biológico, físico-químico y electromecánico de los sistemas.



04 ARRANQUE

Nuestros técnicos garantizan la correcta parametrización de los equipos y su funcionamiento, así como la formación de los técnicos de explotación.



01 VALORACIÓN

Reconocer el estado general de la instalación es fundamental para definir la solución de tratamiento.




02 PROYECTO

Nuestro equipo de ingenieros se encarga del desarrollo de la mejor solución.



03 MONTAJE

Equipo multidisciplinar con experiencia para prestar apoyo in-situ durante la instalación.

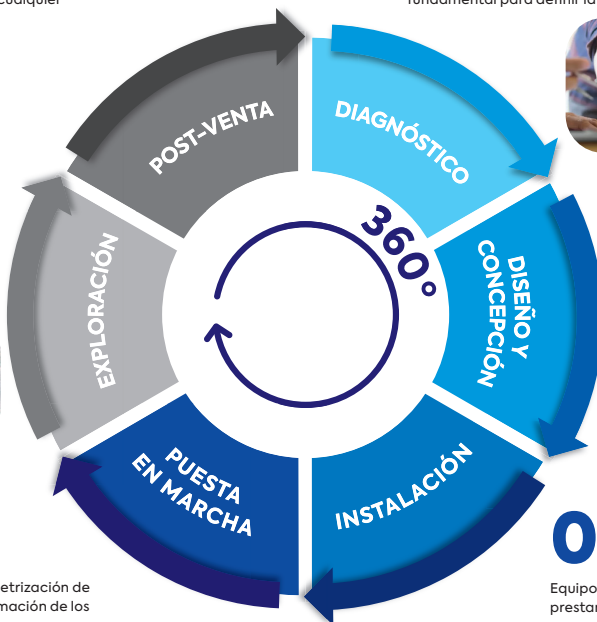

ACOMPAÑAMOS A NUESTROS CLIENTES EN TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE LA INSTALACIÓN

MARCAR LA DIFERENCIA POR EL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE

En Premier Tech, las personas y la tecnología están conectadas de forma duradera y transformadora, dando vida a productos y servicios que ayudan a alimentar, proteger y mejorar nuestro planeta.

Nuestros equipos de expertos están en constante innovación a través de soluciones eficaces, eficientes y soluciones sostenibles. Impulsados por una pasión compartida, estamos comprometidos a proteger nuestros recursos para el futuro.



PT Water and Environment

info.ptwe.es@premiertech.com
Rua da Cerâmica – Broega
2870-502 MONTIJO PORTUGAL
PT-WaterEnvironment.es



Las informaciones contenidas en este documento están actualizadas en base a la información disponible en el momento de la publicación. Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda no ofrece garantías en cuanto a su precisión. Debido a su política de mejora continua, Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda, se reserva a modificar o interrumpir la fabricación de cualquier producto y/o modificar datos técnicos y precios, por cualquier motivo y a su exclusivo criterio, sin aviso previo y sin responsabilidad de ningún tipo a este respecto. ECOFLO, PREMIER TECH y PREMIER TECH & DESINGN™ son marcas comerciales de Premier Tech Ltd, o de sus afiliados. ECOFLO está protegido por patentes: CA2499637; US7097768; ES2285173; EP1539325 (BE, FR). Aviso emitido en 2029-01-11. Para información actual sobre todos los pedidos y patentes para este producto o cualquier parte de él consulte el sitio patentmarking.premiertech.com (referencia:3685).

© 2023 Premier Tech Ltd. All rights reserved.
Printed in Portugal

España
20231018