
PREMIER TECH


Fiches Techniques


ECOFLO®


Janvier 2023

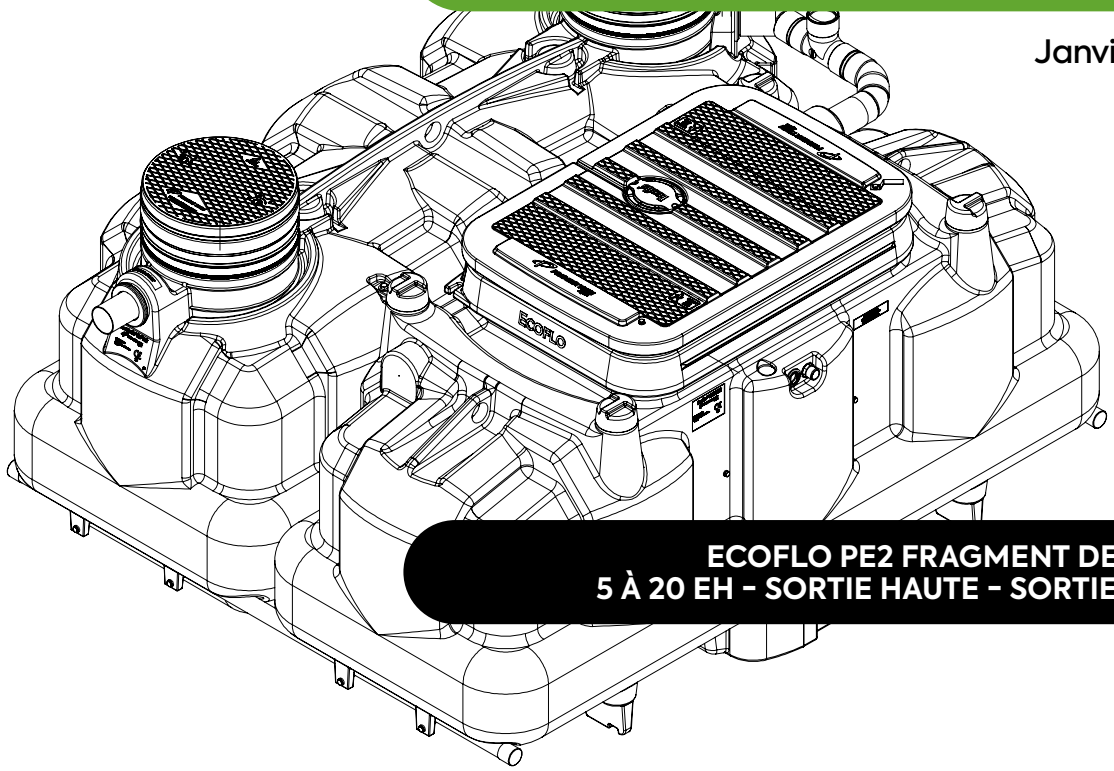


ECOFLO PE2 FRAGMENT DE COCO
5 À 20 EH - SORTIE HAUTE - SORTIE BASSE



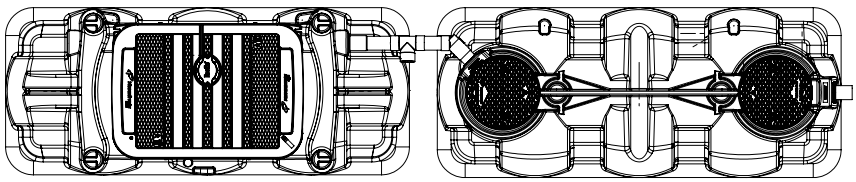




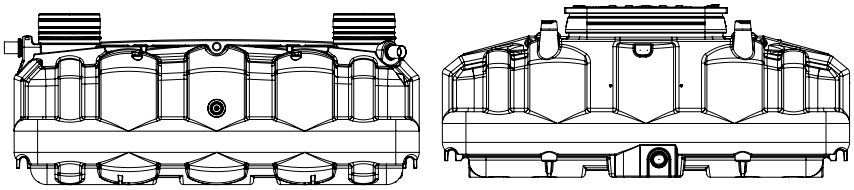


FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

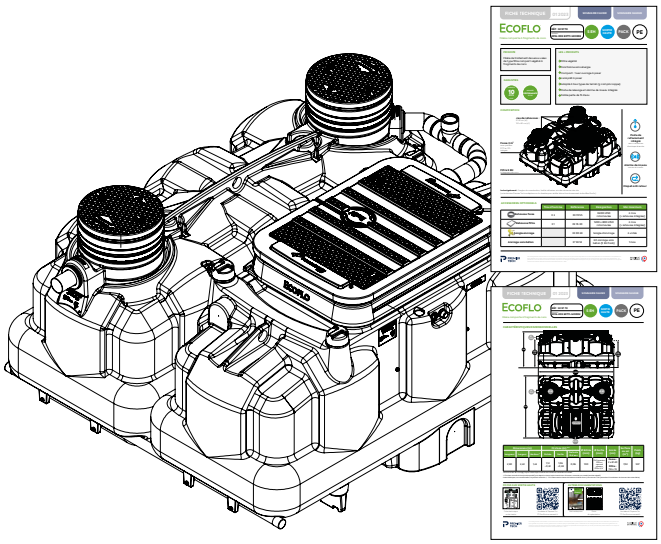

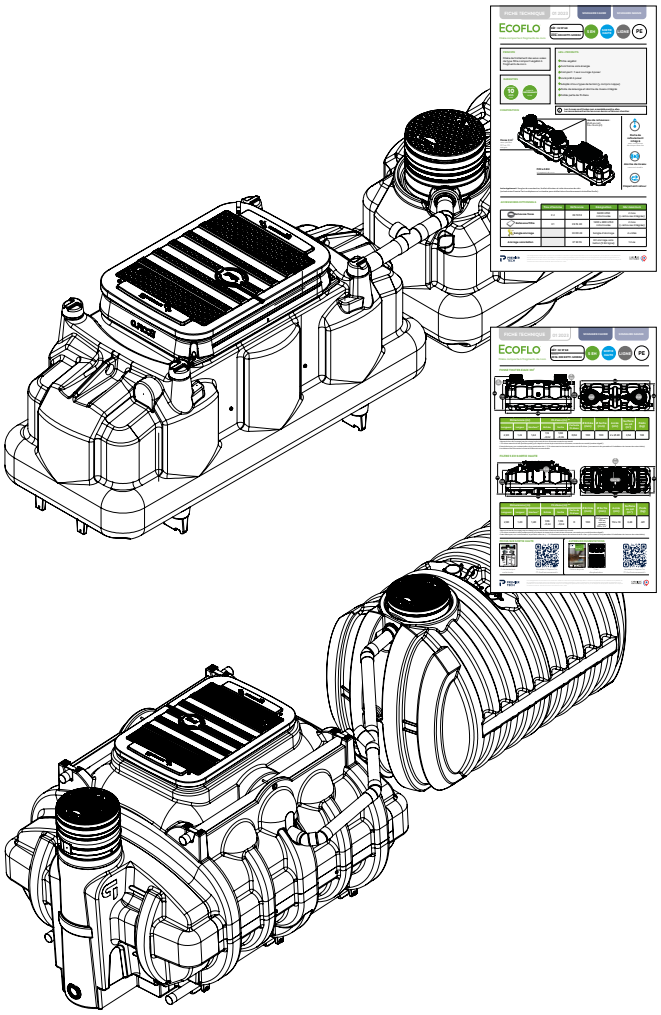

Cliquez pour accéder directement à la fiche technique

PACK

Ecoflo sortie haute 5 EH

Ecoflo sortie basse 5 EH

Ecoflo sortie haute 6 EH

Ecoflo sortie basse 6 EH

LIGNE

Ecoflo sortie haute 5 EH

Ecoflo sortie basse 5 EH

Ecoflo sortie haute 6 EH

Ecoflo sortie basse 6 EH

Ecoflo sortie haute 8 EH

Ecoflo sortie basse 8 EH

Ecoflo sortie haute 10 EH

Ecoflo sortie basse 10 EH

Ecoflo sortie haute 12 EH

Ecoflo sortie basse 12 EH

Ecoflo sortie haute 14 EH

Ecoflo sortie basse 14 EH

Ecoflo sortie haute 17 EH

Ecoflo sortie basse 17 EH

Ecoflo sortie haute 20 EH

Ecoflo sortie basse 20 EH

Poste de refoulement intégré 5 à 20 EH

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023


FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

En savoir +


Cliquez pour accéder directement à la Documentation

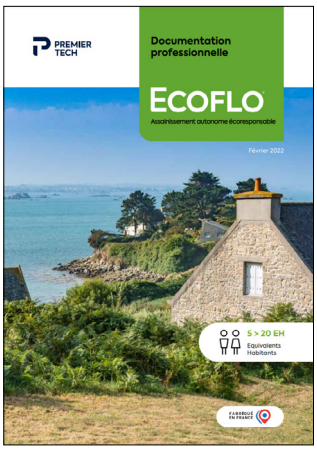


Guide Pro Ecoflo




RE 2020

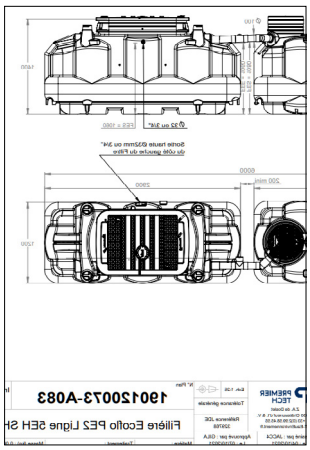

DWG / PDF

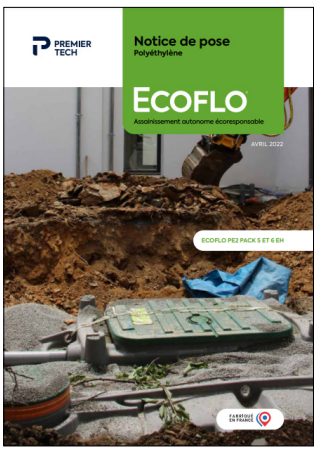

Notice Pack

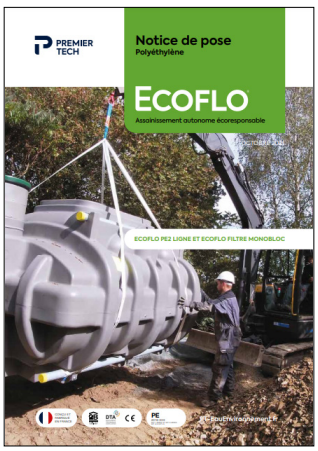

Notice Ligne & Monobloc

Aller sur l'espace Pro Premier Tech

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | SORTIE HAUTE | PACK | PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES


GARANTIE 10 ANS CUVE

GARANTIE PERFORMANCE FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

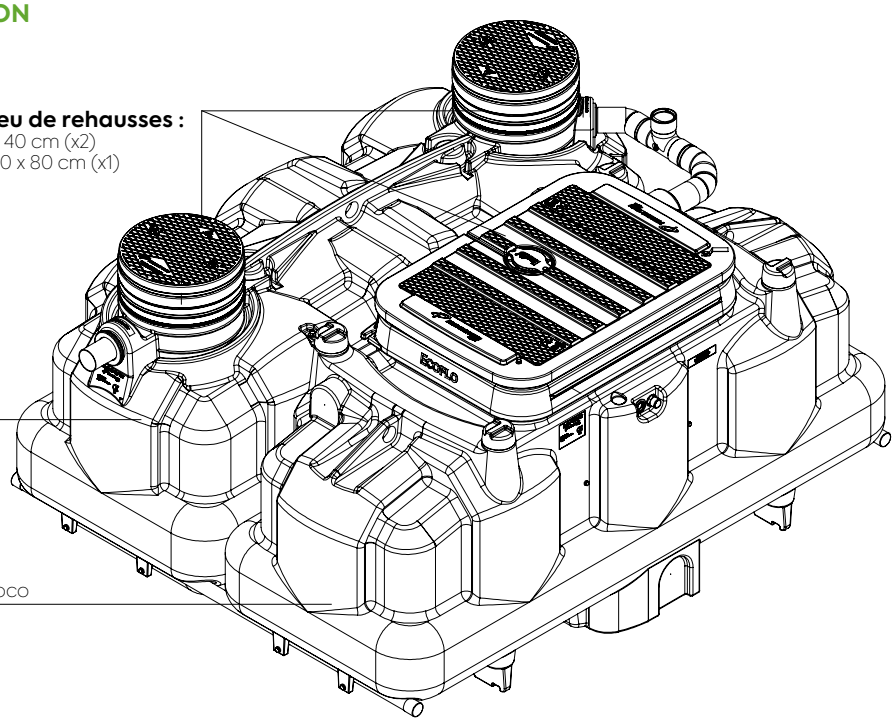

Jeu de rehausses :
Ø 40 cm (x2)
120 x 80 cm (x1)

Fosse 3 m³
avec préfiltre PF17 et CPS intégrés

Filtre 5 EH
à fragment de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	2 unités
Ancrage sans béton		37 93 53	Kit ancrage sans béton (5 EH Pack)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO


Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 70

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | SORTIE HAUTE | PACK | PE


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

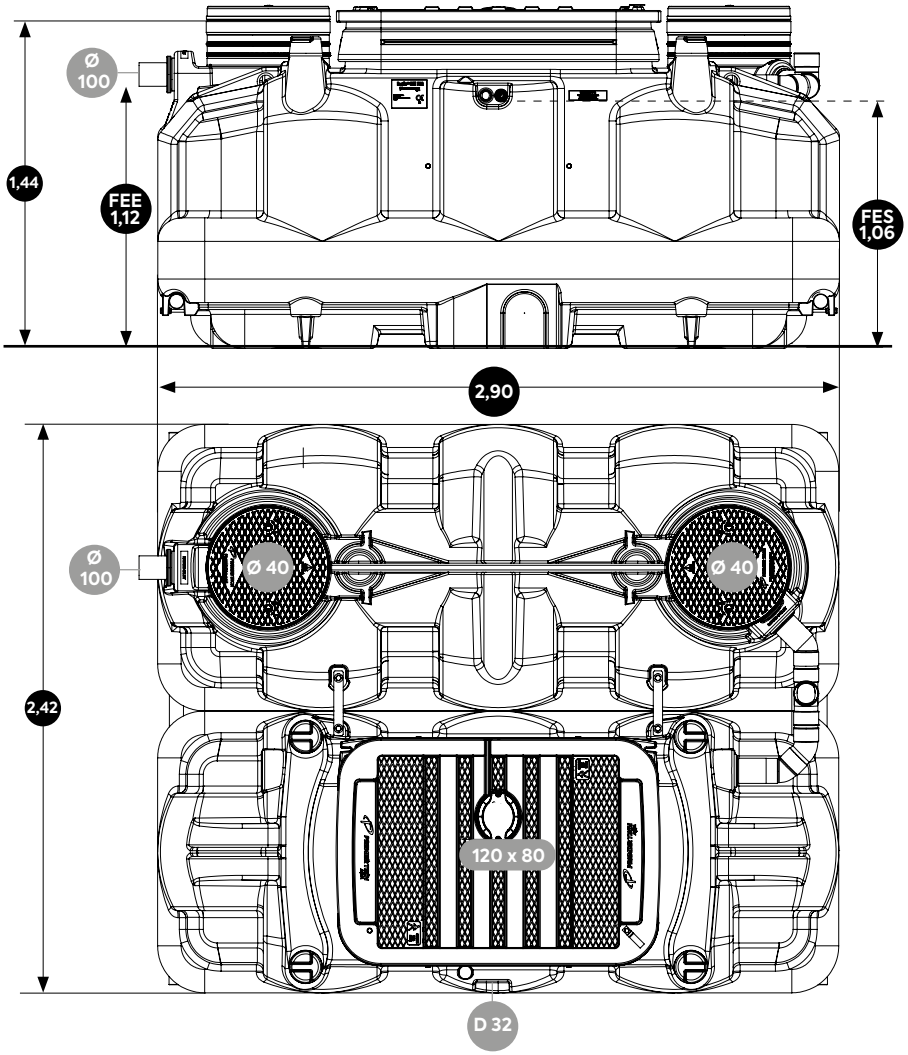

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	2,42	1,44	1,12 -0,32	1,06 -0,38	0,06	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	**Fosse :** 2 x Ø 40 **Filtre :** 120 x 80	7,02	597

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 69

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | **SORTIE BASSE** | **PACK** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES


GARANTIE **10** ANS CUVE

GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

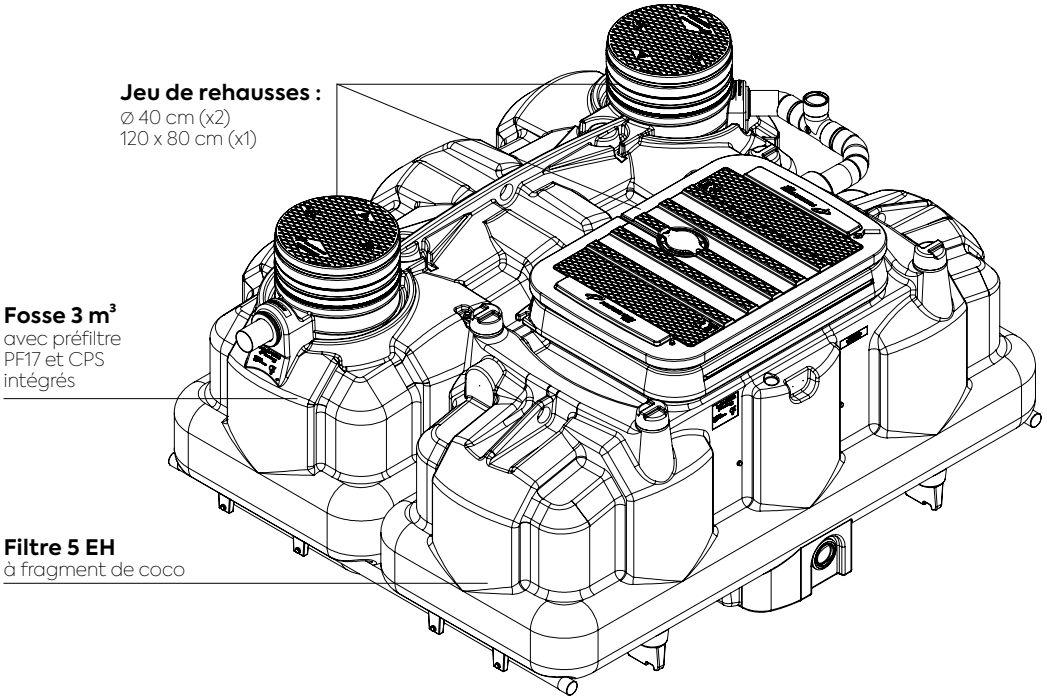

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	2 unités
Ancrage sans béton		37 93 53	Kit ancrage sans béton (5 EH Pack)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 69

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02


5 EH

SORTIE BASSE

PACK

PE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

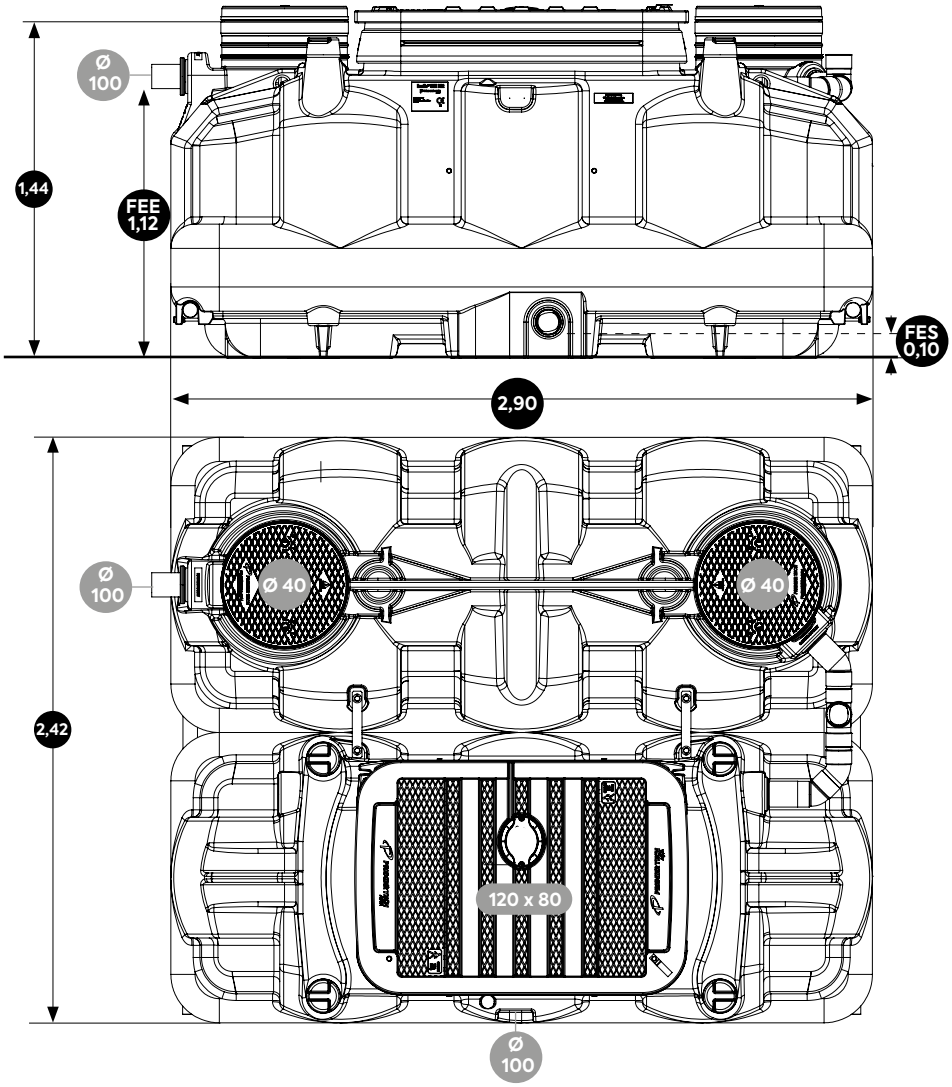

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	2,42	1,44	1,12 -0,32	0,10 -1,34	1,02	100	100	**Fosse :** 2 x Ø 40 **Filtre :** 120 x 80	7,02	589


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 78

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | SORTIE HAUTE | PACK | PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES


GARANTIE 10 ANS CUVE

GARANTIE PERFORMANCE FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

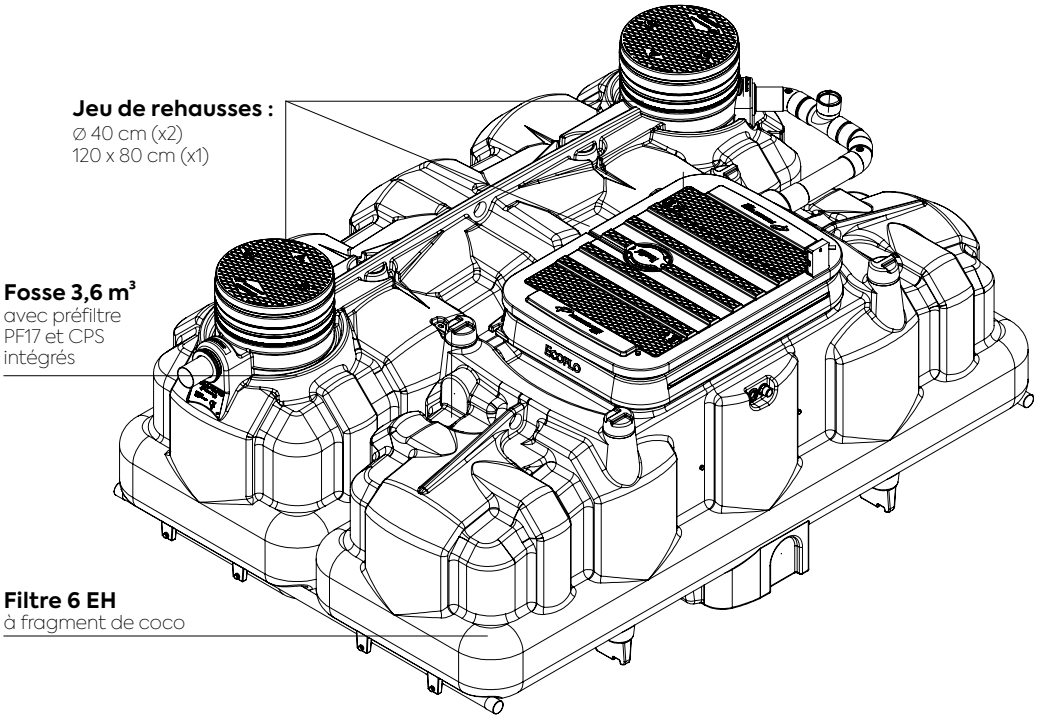

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	2 unités
Ancrage sans béton		37 93 54	Kit ancrage sans béton (6 EH Pack)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO


Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 78

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | SORTIE HAUTE | PACK | PE


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

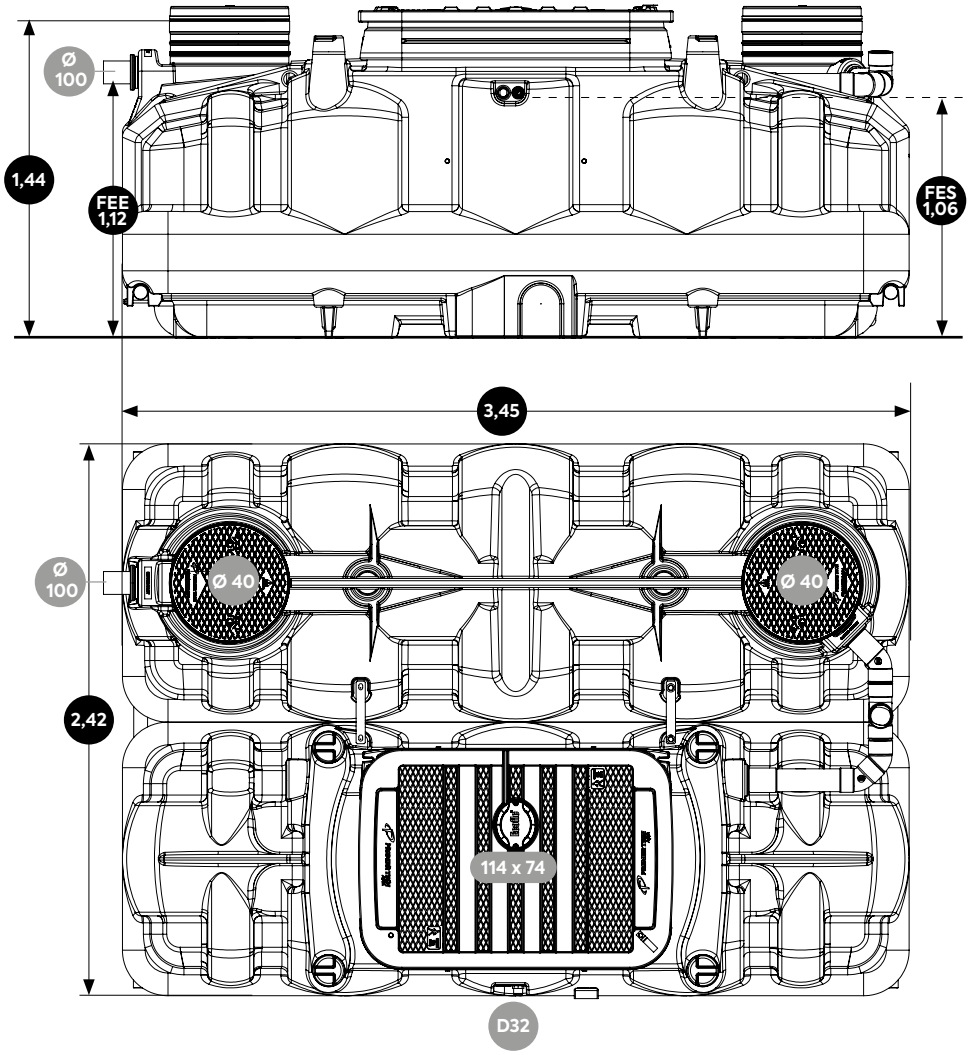

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	2,42	1,44	1,12 -0,32	1,06 -0,38	0,06	100	PVC pression D32 ou raccord plasson 3/4 "	**Fosse :** 2 x Ø 40 **Filtre :** 114 x 74	8,35	685

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 77

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | **SORTIE BASSE** | **PACK** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES


GARANTIE **10** ANS CUVE

GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

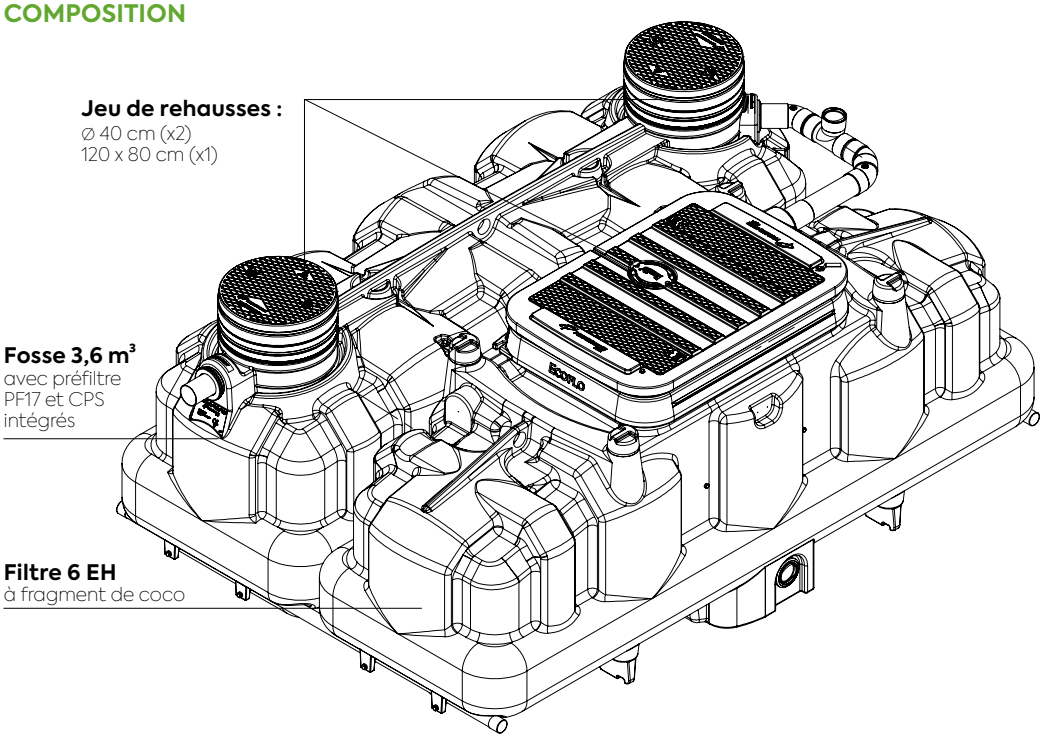

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	2 unités
Ancrage sans béton		37 93 54	Kit ancrage sans béton (6 EH Pack)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 77

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02


6 EH

SORTIE BASSE

PACK

PE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

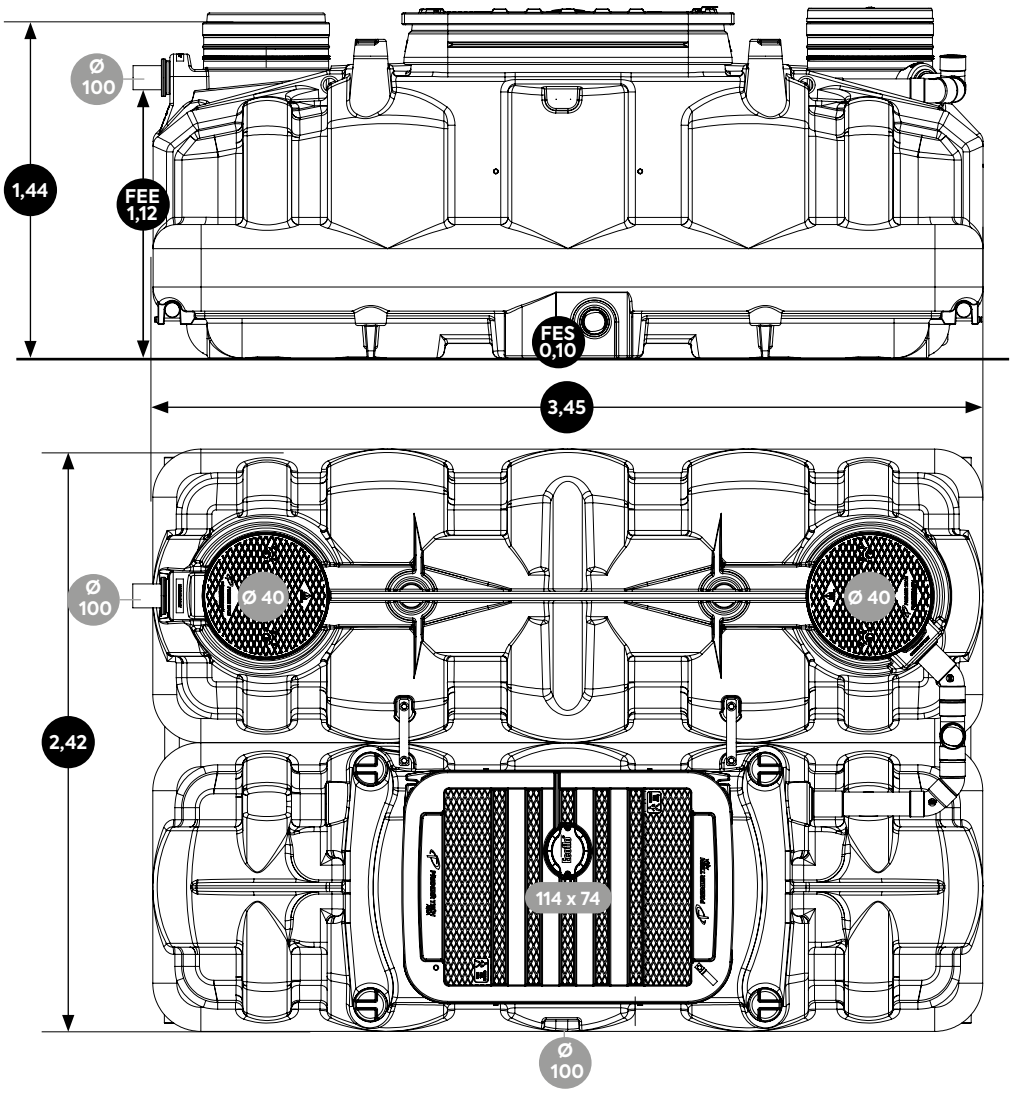

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	2,42	1,44	1,12 -0,32	0,10 -1,34	1,02	100	100	**Fosse :** 2 x Ø 40 **Filtre :** 114 x 74	8,35	670


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE 10 ANS CUVE


GARANTIE PERFORMANCE FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

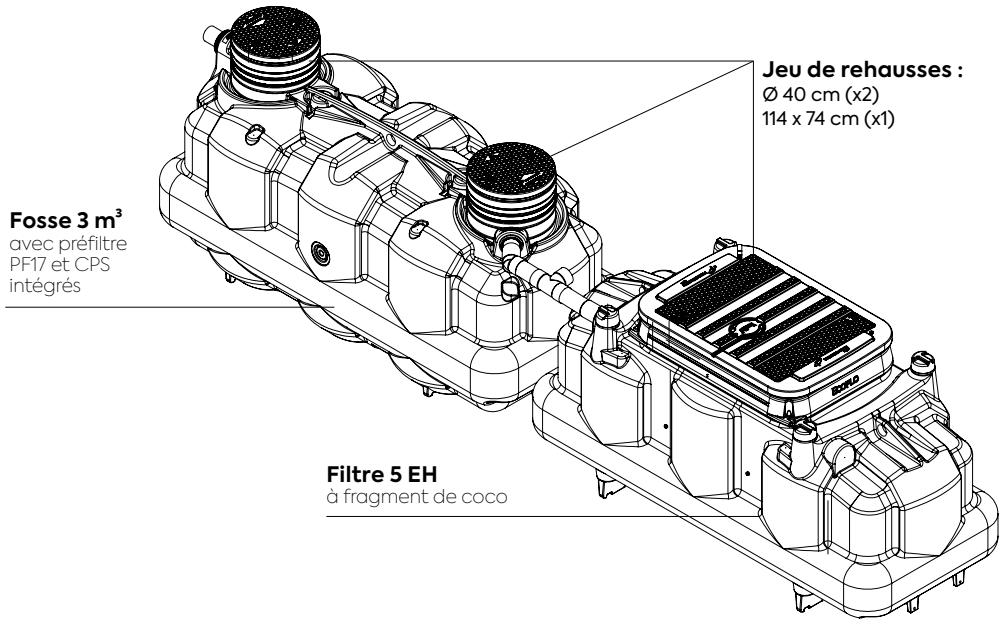

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités
Ancrage sans béton		37 93 55	Kit ancrage sans béton (5 EH ligne)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO


Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 68

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE


FOSSE TOUTES EAUX 3 m³

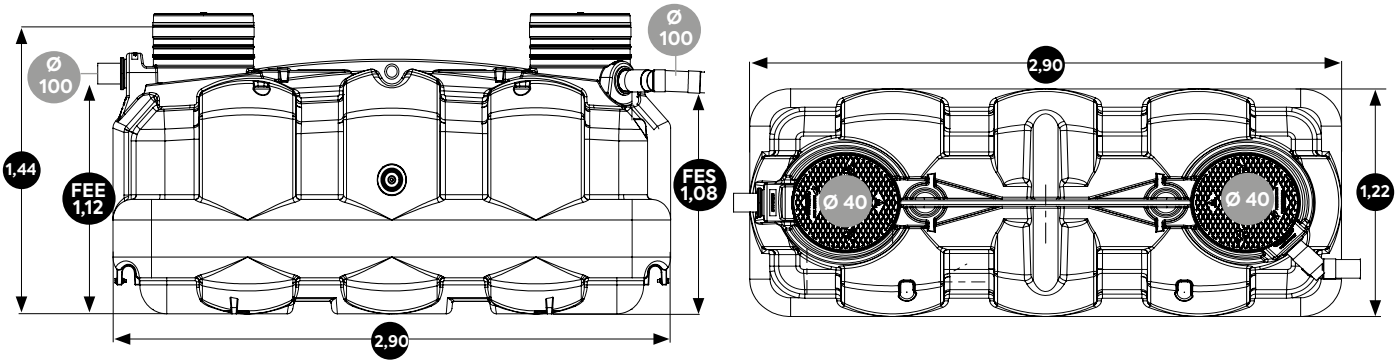

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	1,22	1,44	1,12 -0,32	1,08 -0,36	0,04	100	100	2 x Ø 40	3,54	138

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.


FILTRE 5 EH SORTIE HAUTE

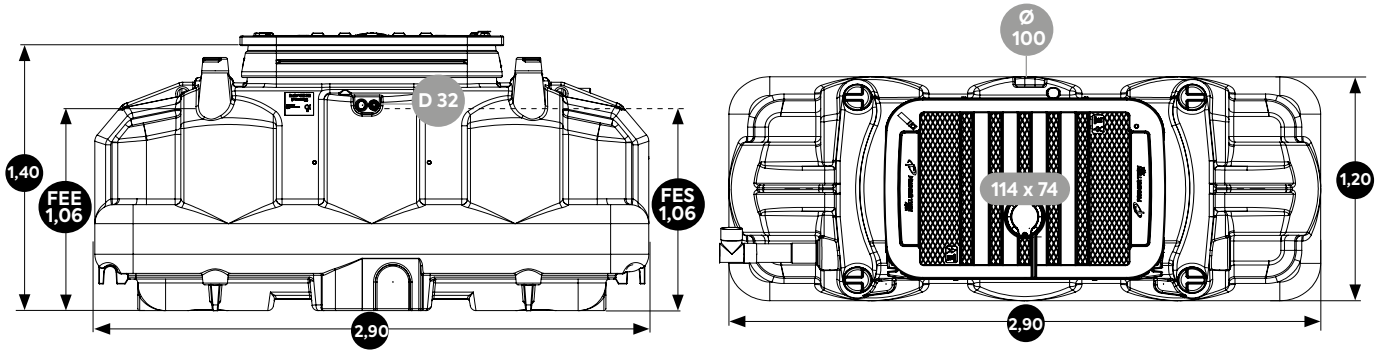

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	1,20	1,40	1,06 -0,34	1,06 -0,34	0	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	114 x 74	3,48	421

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 67

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02

5 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

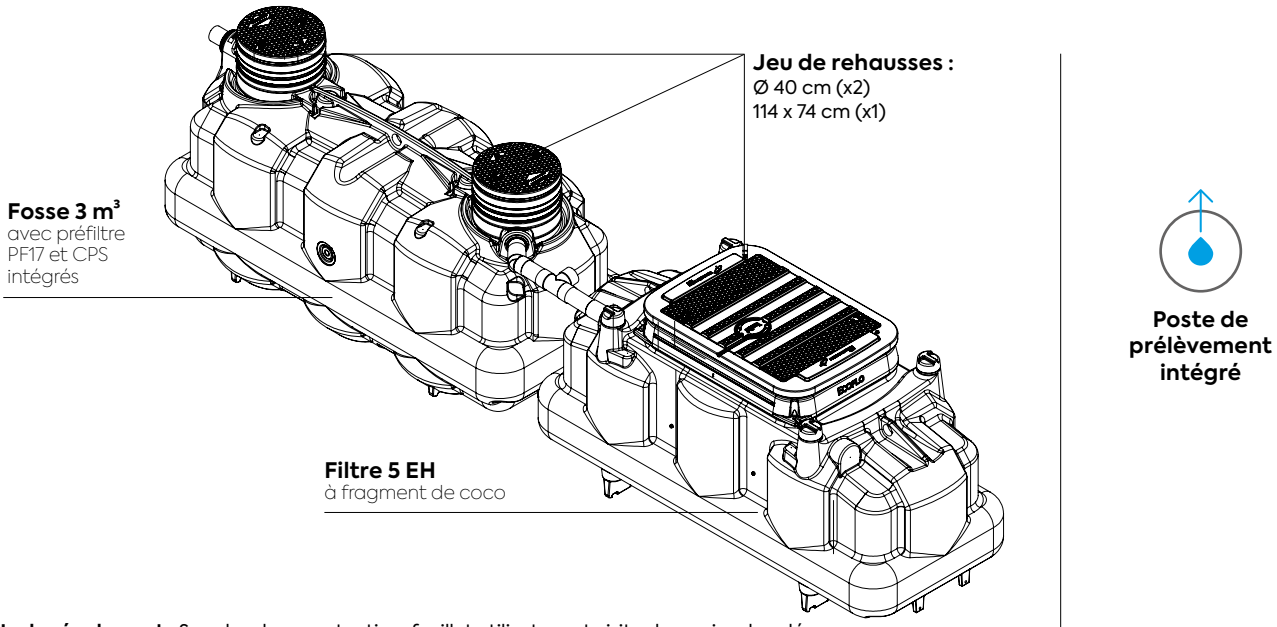

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés (un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités
Ancrage sans béton		37 93 55	Kit ancrage sans béton (5 EH ligne)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 67

AGRÉMENT
2016-003 EXT11-MOD02


5 EH

SORTIE BASSE

LIGNE

PE


FOSSE TOUTES EAUX 3 m³

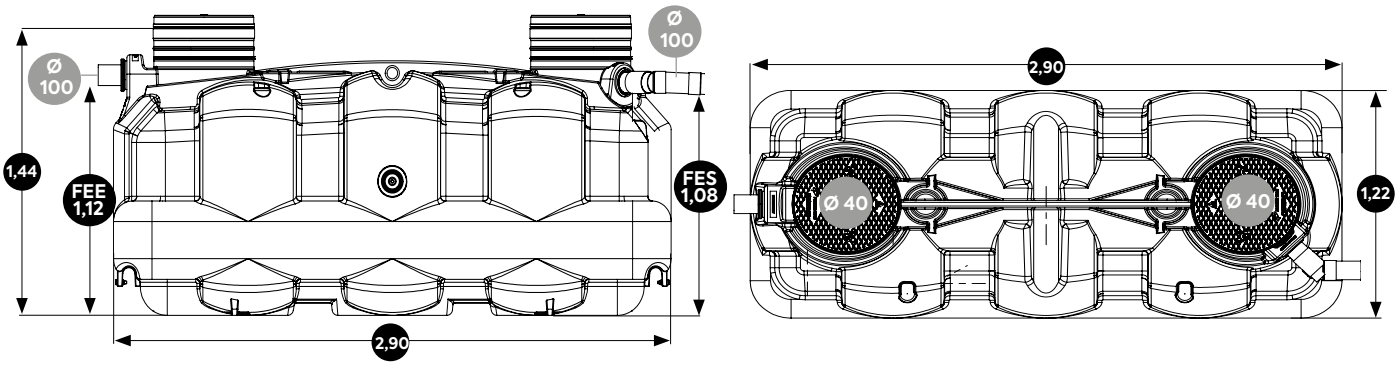

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	1,22	1,44	1,12 -0,32	1,08 -0,36	0,04	100	100	2 x Ø 40	3,54	138

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

FILTRE 5 EH SORTIE BASSE

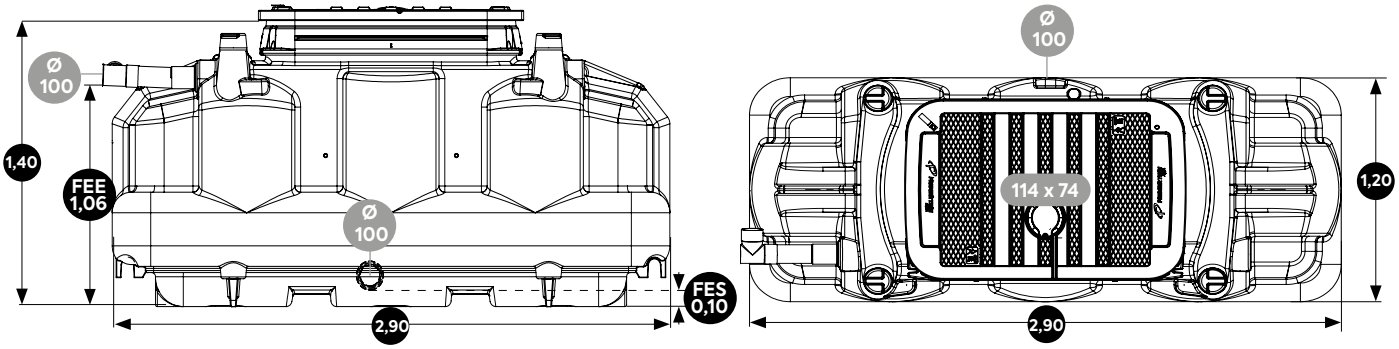

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,90	1,20	1,40	1,06 -0,34	0,10 -1,30	0,96	100	100	114 x 74	3,48	411


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 76

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE 10 ANS CUVE


GARANTIE PERFORMANCE FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

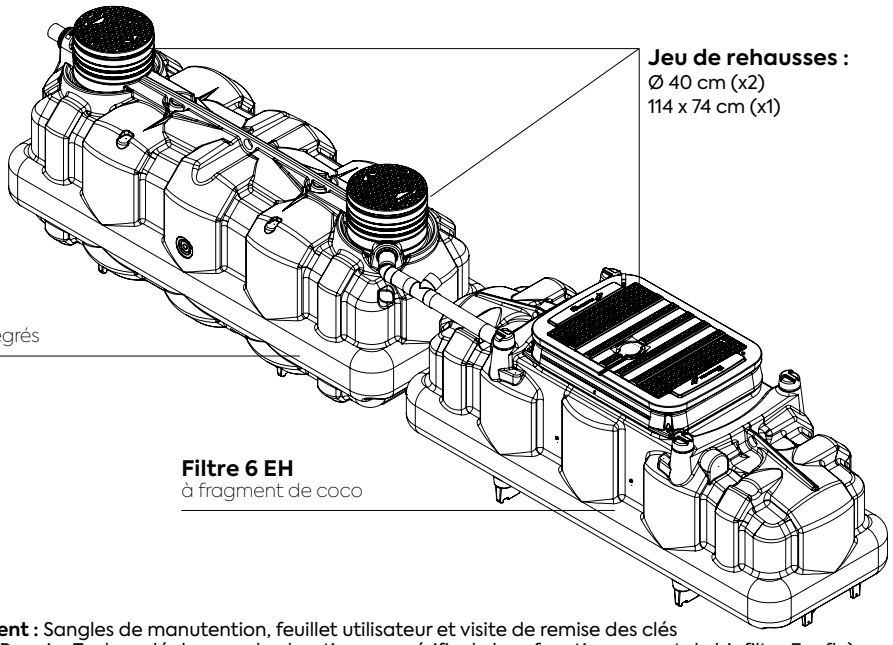

Jeu de rehausses :
Ø 40 cm (x2)
114 x 74 cm (x1)

Fosse 3,6 m³
avec préfiltre
PF17 et CPS intégrés

Filtre 6 EH
à fragment de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités
Ancrage sans béton		37 93 56	Kit ancrage sans béton (6 EH ligne)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO


Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 76

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE


FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m³

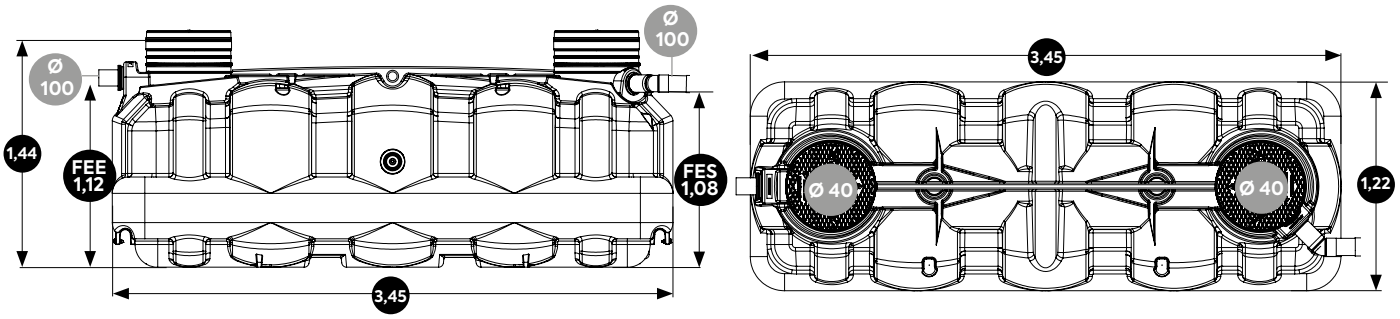

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	1,22	1,44	1,12 -0,32	1,08 -0,36	0,04	100	100	2 x Ø 40	4,24	161

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.


FILTRE 6 EH SORTIE HAUTE

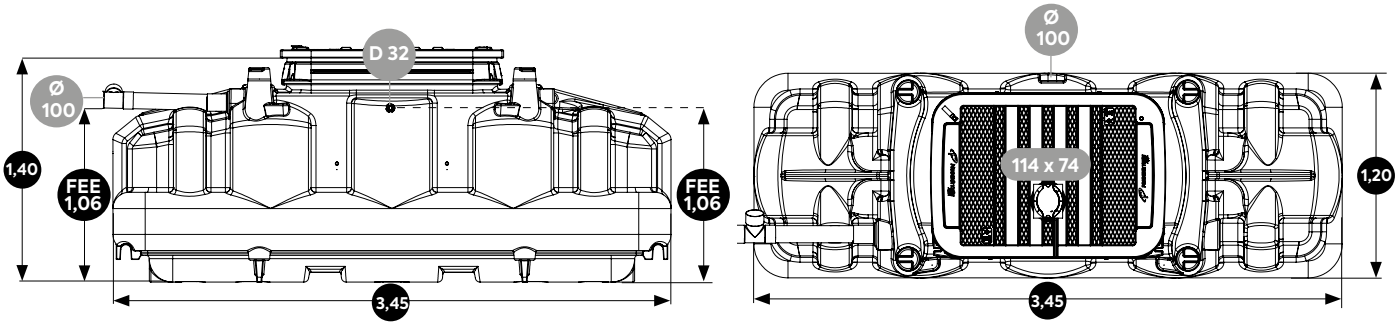

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	1,20	1,40	1,06 -0,34	1,06 -0,34	0	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	114 x 74	4,14	506

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 75

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

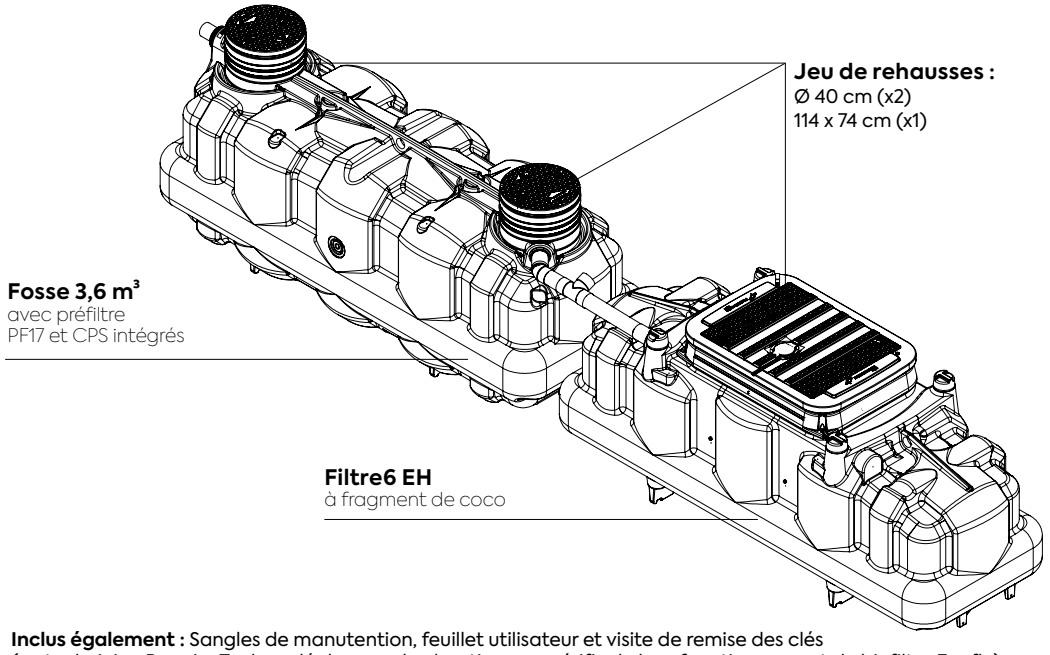

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 2	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	2 max (+ rehausse intégrée)
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités
Ancrage sans béton		37 93 56	Kit ancrage sans béton (6 EH ligne)	1 max

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO


Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 32 97 75

AGRÉMENT
2016-003 EXT12-MOD02

6 EH | SORTIE BASSE | LIGNE | PE


FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m³

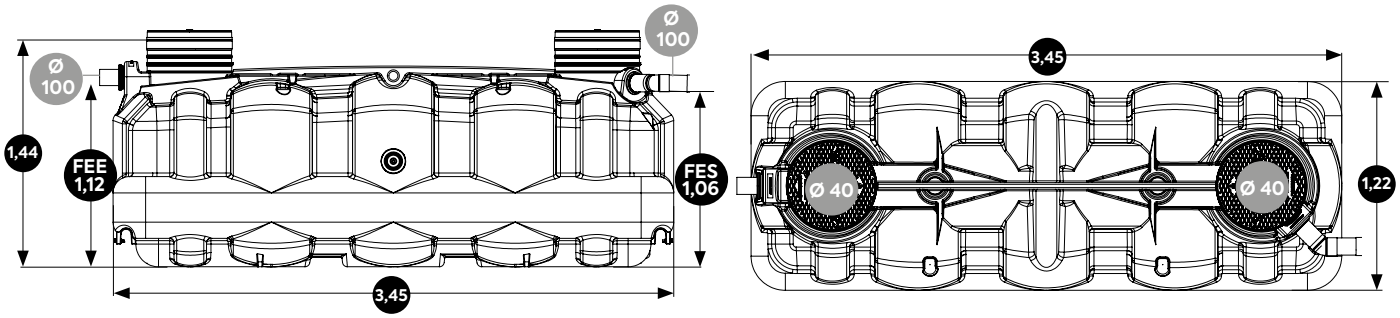

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	1,22	1,44	1,12 -0,32	1,06 -0,36	0,04	100	100	2 x Ø 40	4,24	161

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.


FILTRE 6 EH SORTIE BASSE

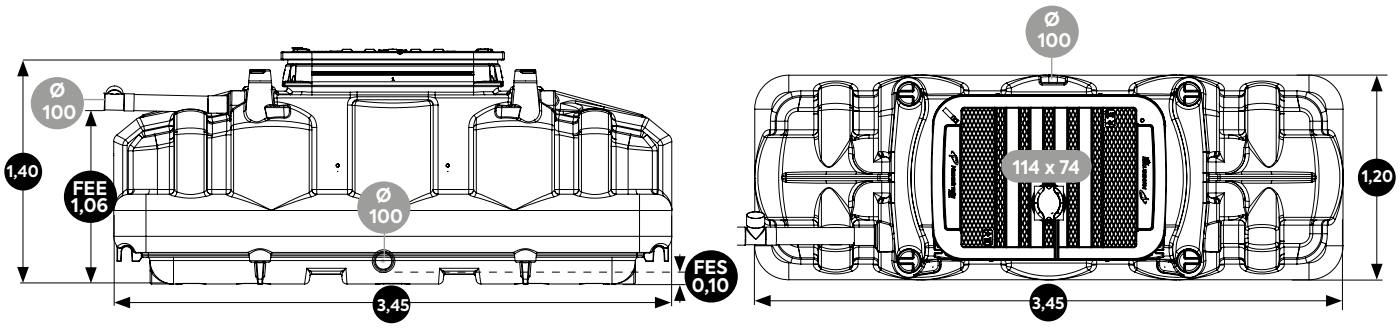

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,45	1,20	1,40	1,06 -0,34	0,10 -1,30	0,96	100	100	114 x 74	4,14	478


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

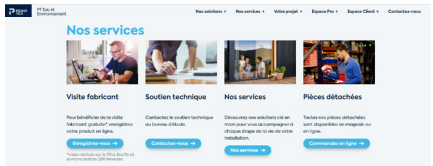

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 43

AGRÉMENT
2016-003 EXT44

8 EH | **SORTIE HAUTE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

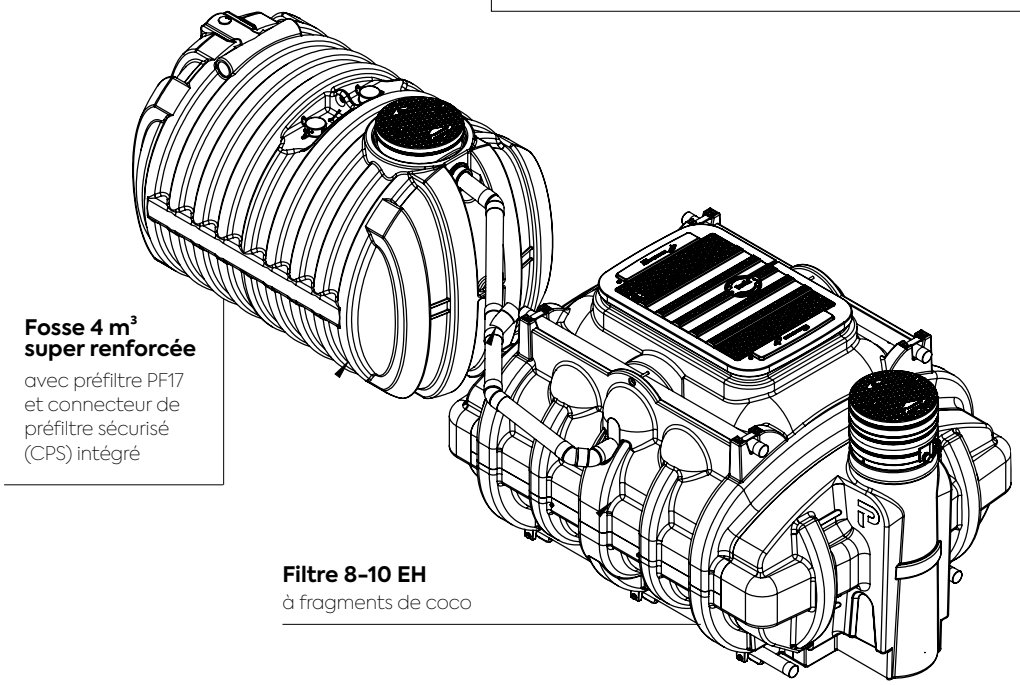

Fosse 4 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 8-10 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 43


AGRÉMENT
2016-003 EXT44

8 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 4 m³

Super renforcée

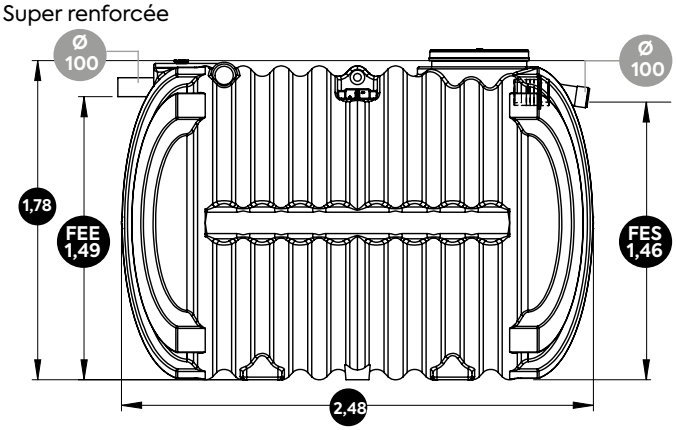


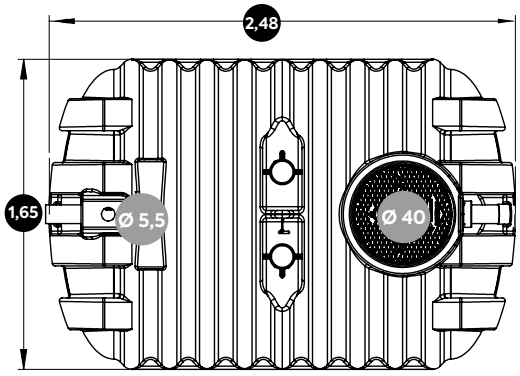


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,48	1,65	1,78	1,49 -0,29	1,46 -0,32	0,03	100	100	1 x Ø 5,5 1 x Ø 40	4,09	176

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE

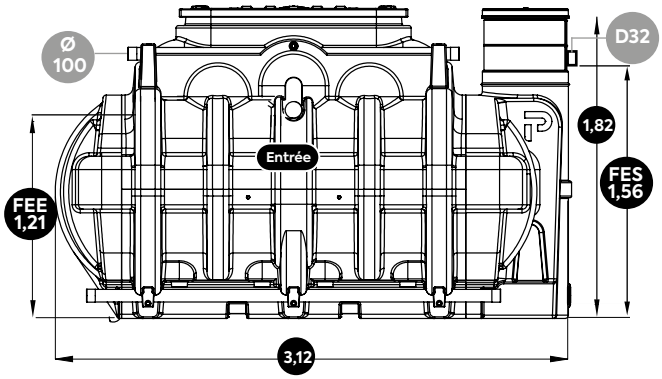


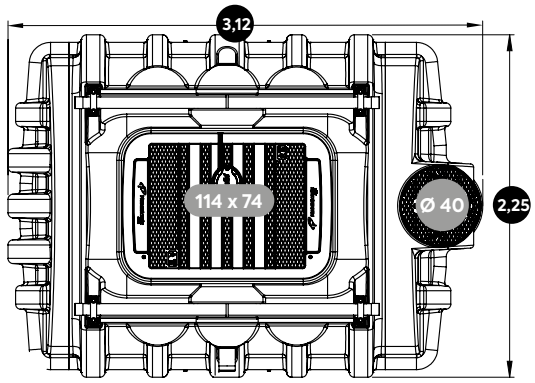

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,12	2,25	1,82	1,21 -0,61	1,56 -0,26	-0,35	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	114 x 74 Ø 40	7,02	850

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 42

AGRÉMENT
2016-003 EXT44

8 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

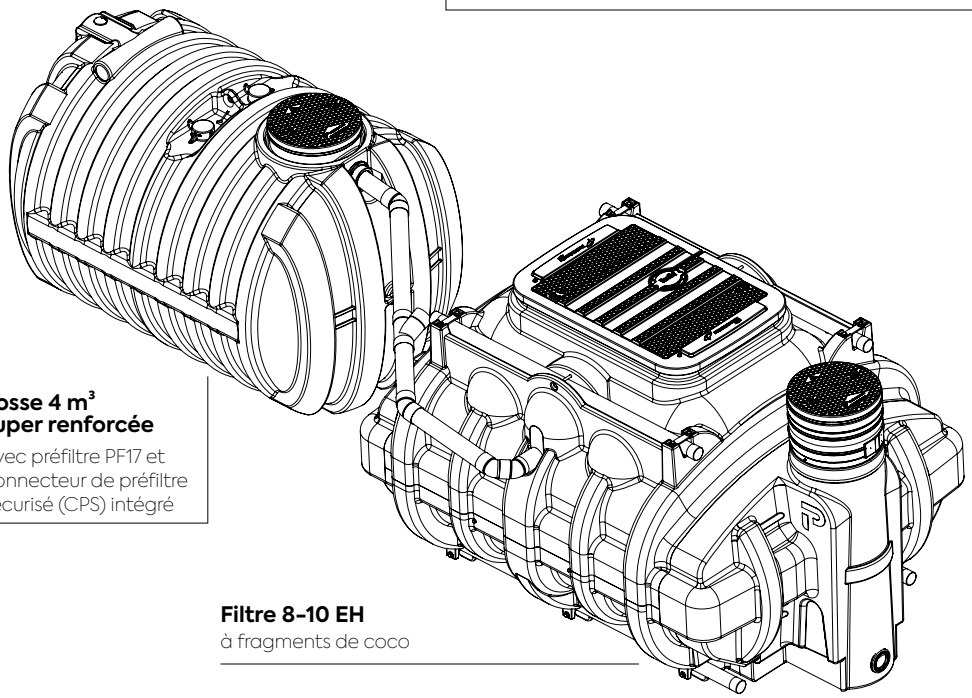

Fosse 4 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 8-10 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 42


AGRÉMENT
2016-003 EXT44

8 EH | SORTIE BASSE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 4 m³

Super renforcée

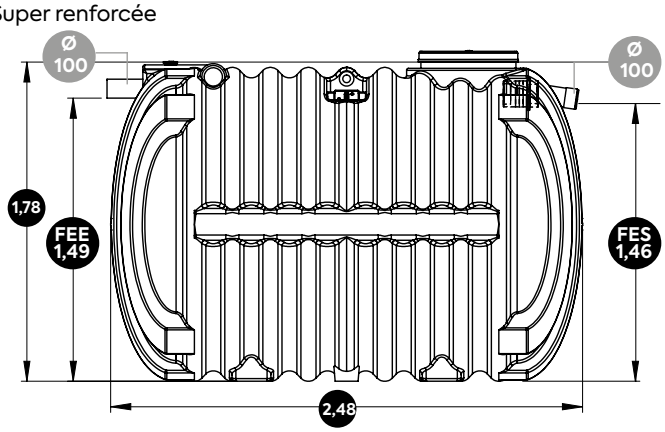


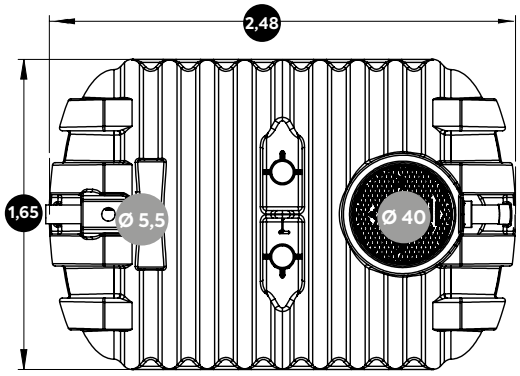


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,48	1,65	1,78	1,49 -0,29	1,46 -0,32	0,03	100	100	1 x Ø 5,5 1 x Ø 40	4,09	176

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

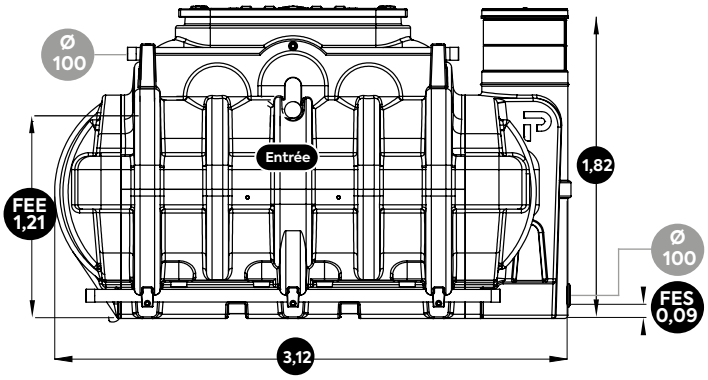

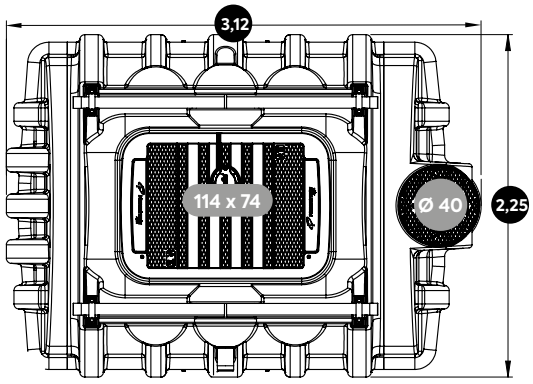

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,12	2,25	1,82	1,21 -0,61	0,09 -1,73	1,12	100	100	114 x 74 Ø 40	7,02	850


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 45

AGRÉMENT
2016-003 EXT45

10 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE 10 ANS CUVE


GARANTIE PERFORMANCE FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

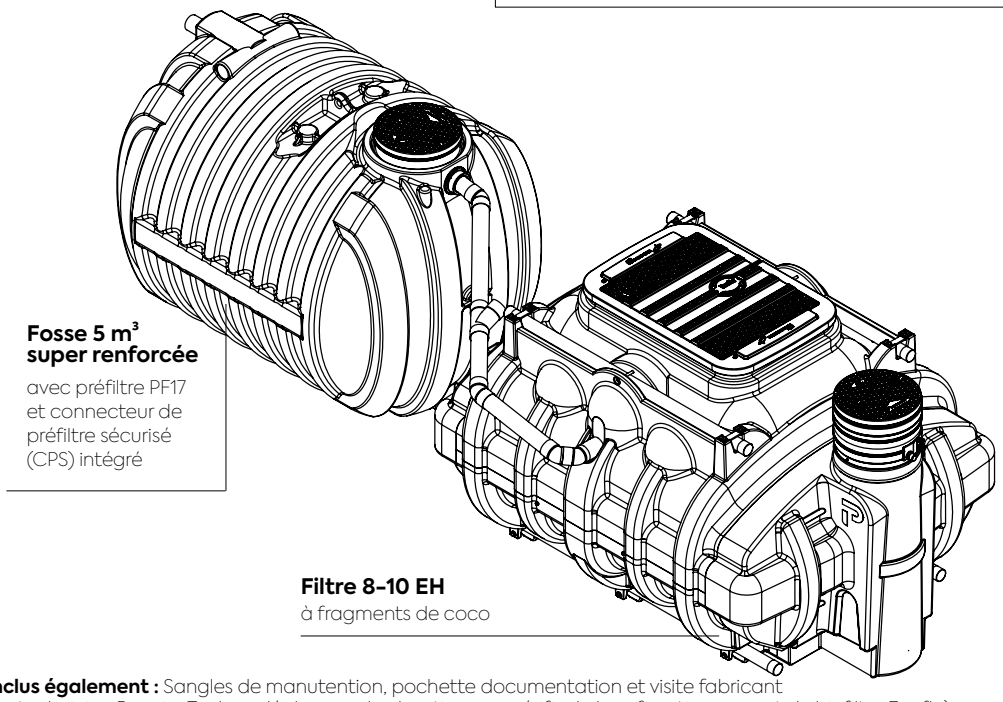

Fosse 5 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 8-10 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 45


AGRÉMENT
2016-003 EXT45

10 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 5 m³

Super renforcée

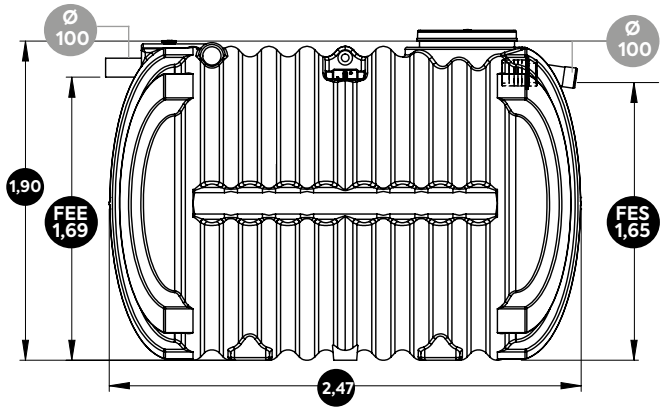


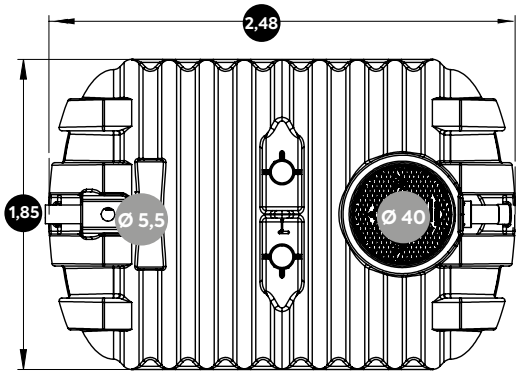


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,47	1,85	1,90	1,69 -0,21	1,65 -0,25	0,04	100	100	1 x Ø 5,5 1 x Ø 40	4,09	206

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE

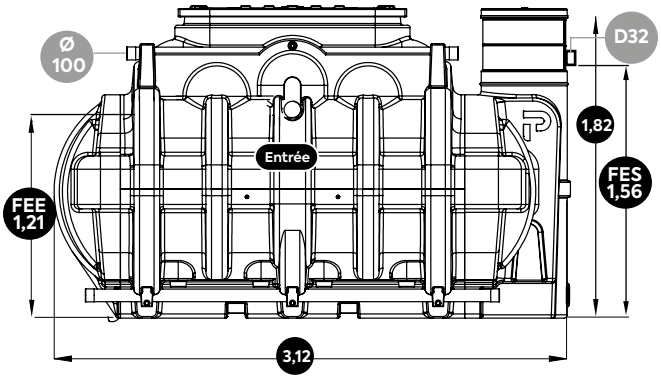


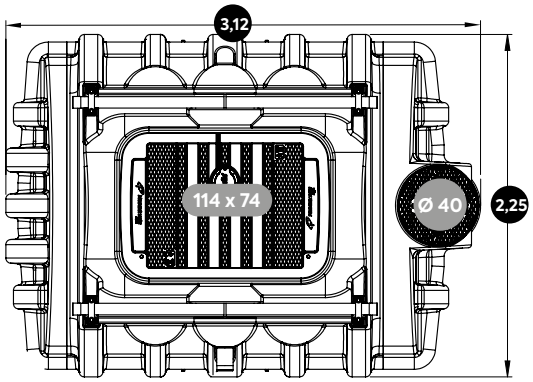

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,12	2,25	1,82	1,21 -0,61	1,56 -0,26	-0,35	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	114 x 74 Ø 40	7,02	850

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 44

AGRÉMENT
2016-003 EXT45

10 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

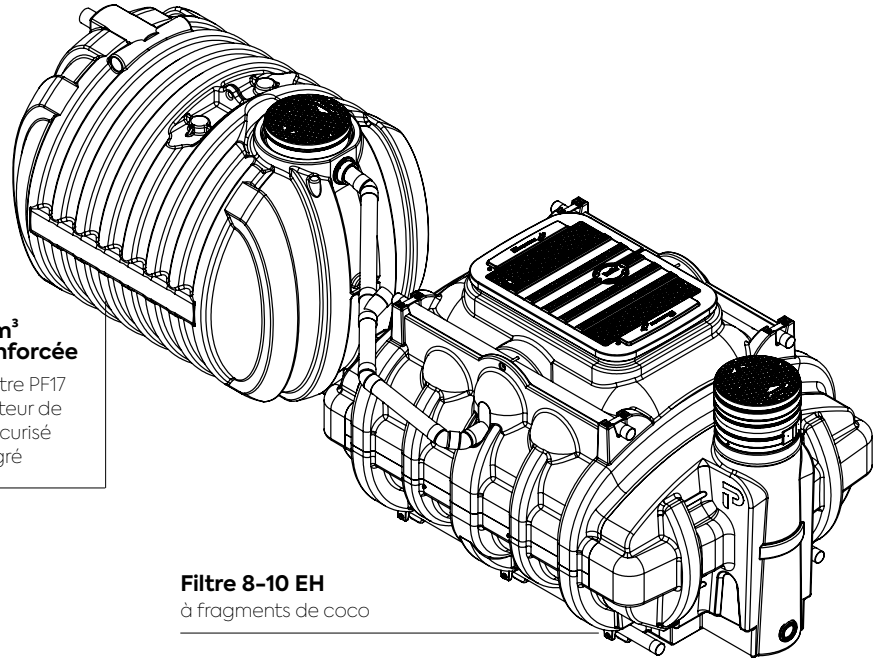

Fosse 5 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 8-10 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 44


AGRÉMENT
2016-003 EXT45

10 EH | SORTIE BASSE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 5 m³

Super renforcée

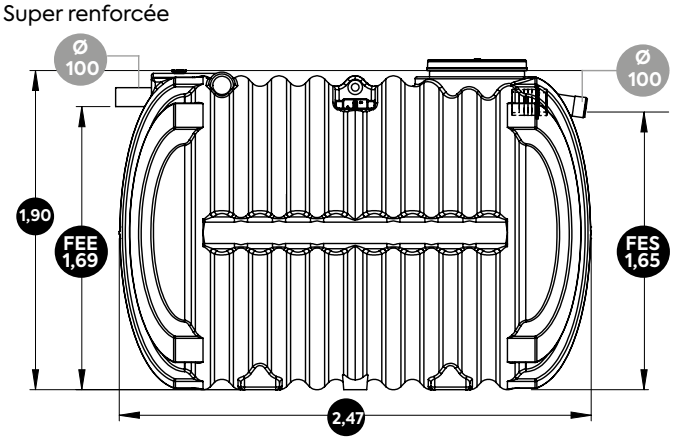


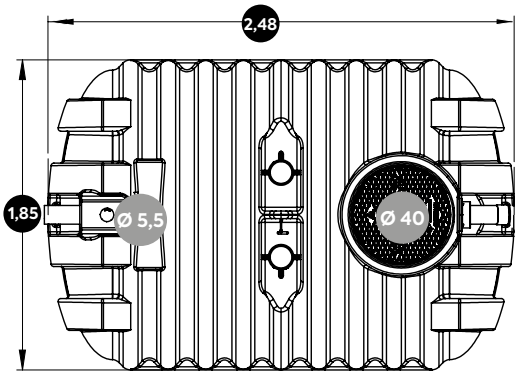


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,47	1,85	1,90	1,69 -0,21	1,65 -0,25	0,04	100	100	1 x Ø 5,5 1 x Ø 40	4,09	206

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

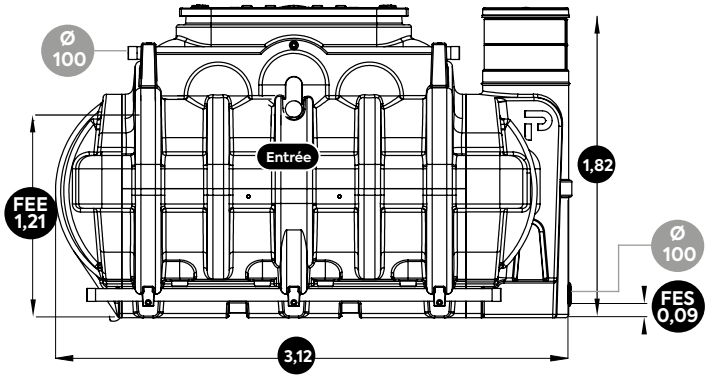

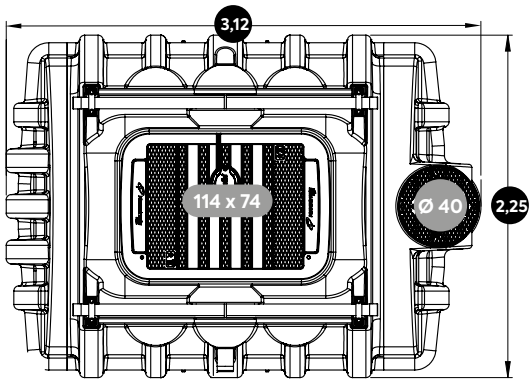

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,12	2,25	1,82	1,21 -0,61	0,09 -1,73	1,12	100	100	114 x 74 Ø 40	7,02	850


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 47

AGRÉMENT
2016-003 EXT46

12 EH | **SORTIE HAUTE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

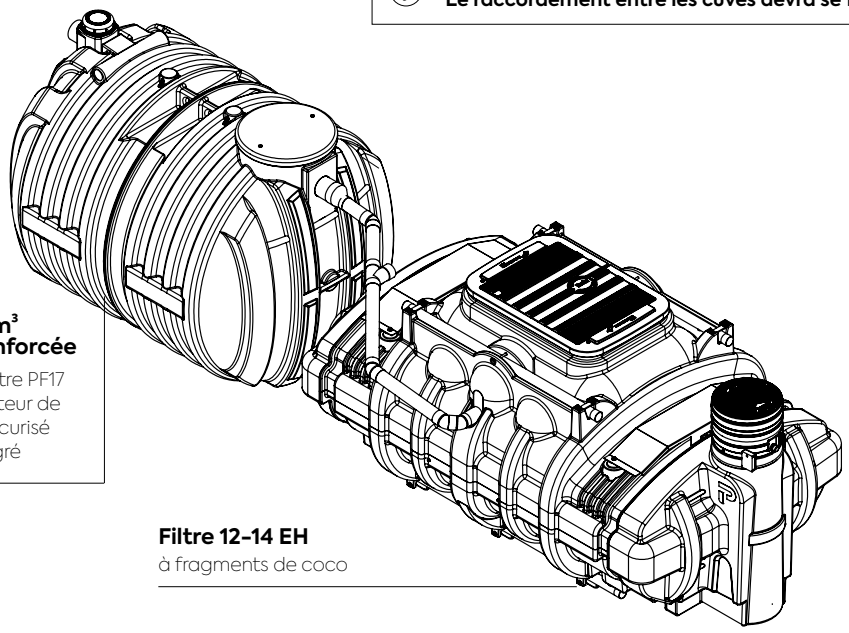

Fosse 6 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 12-14 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU				
Rehausse fosse	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 47


AGRÉMENT
2016-003 EXT46

12 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 6 m³

Super renforcée

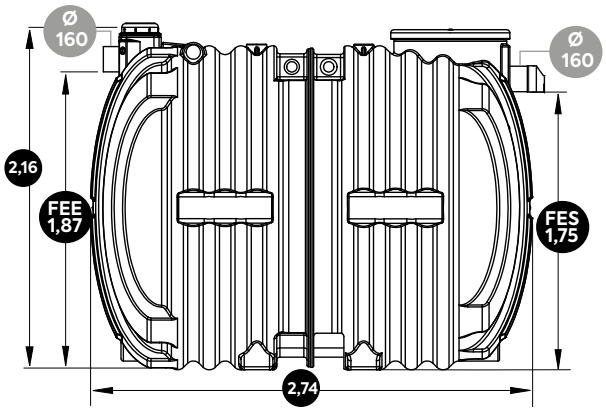


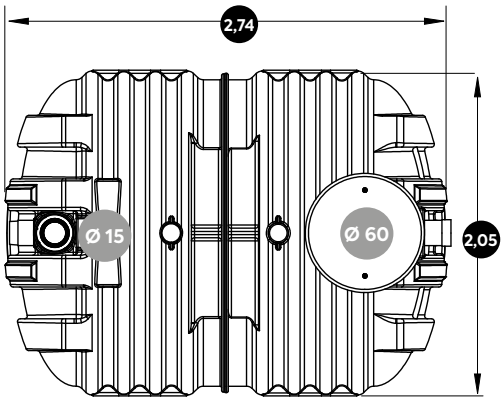


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,74	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	5,62	325

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

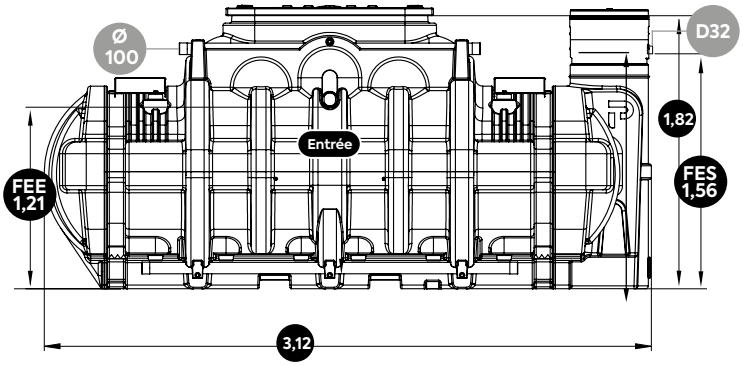


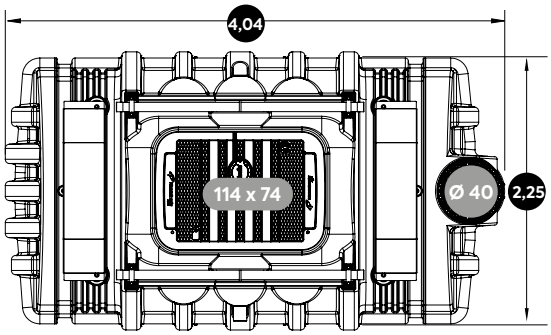

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
4,04	2,25	1,82	1,21 -0,61	1,56 -0,26	-0,35	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 ''	114 x 74 Ø 40	9,09	1 050

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 46

AGRÉMENT
2016-003 EXT46

12 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

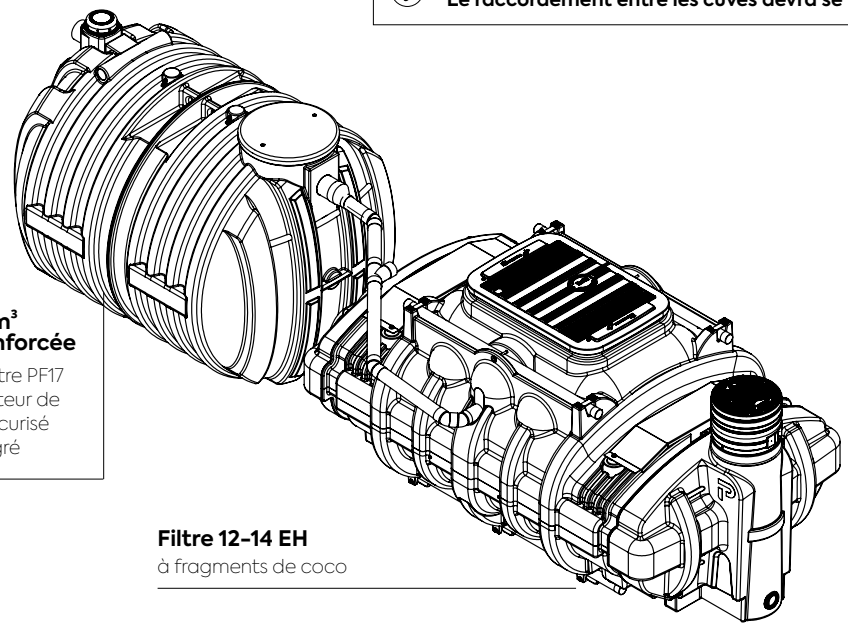

Fosse 6 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 12-14 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	4 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 46


AGRÉMENT
2016-003 EXT46

12 EH | SORTIE BASSE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 6 m³

Super renforcée

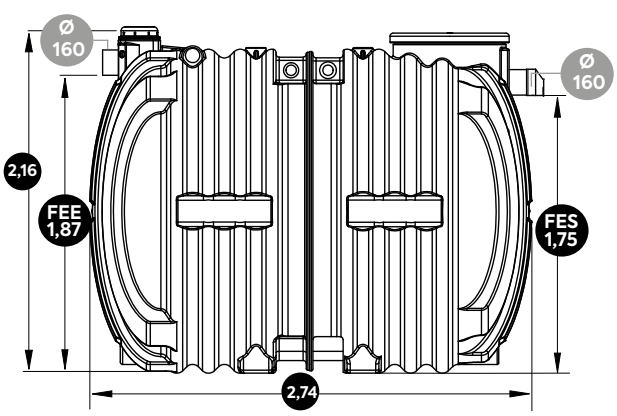


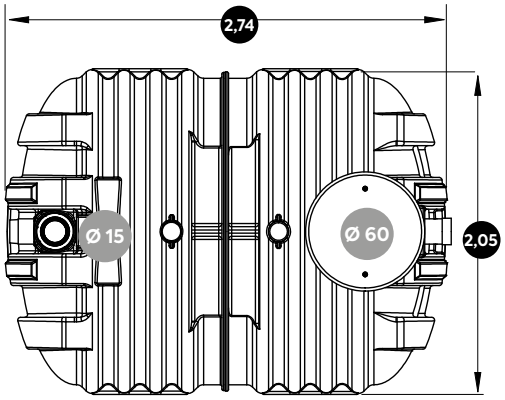


Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
2,74	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	5,62	325

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

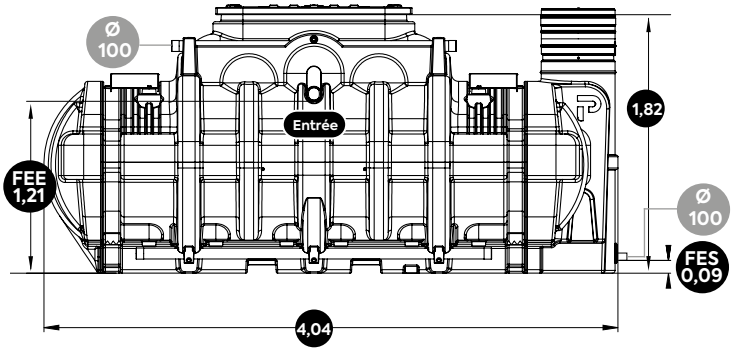

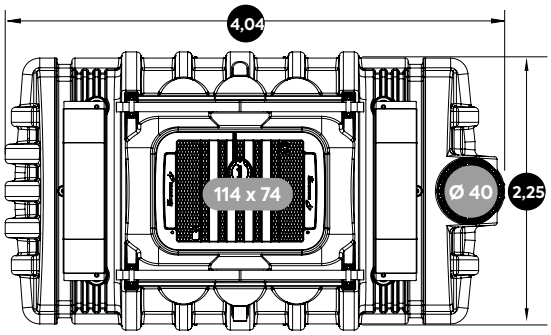

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
4,04	2,25	1,82	1,21 -0,61	0,09 -1,73	1,12	100	100	114 x 74 Ø 40	9,09	1 050


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 49

AGRÉMENT
2016-003 EXT47

14 EH | **SORTIE HAUTE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

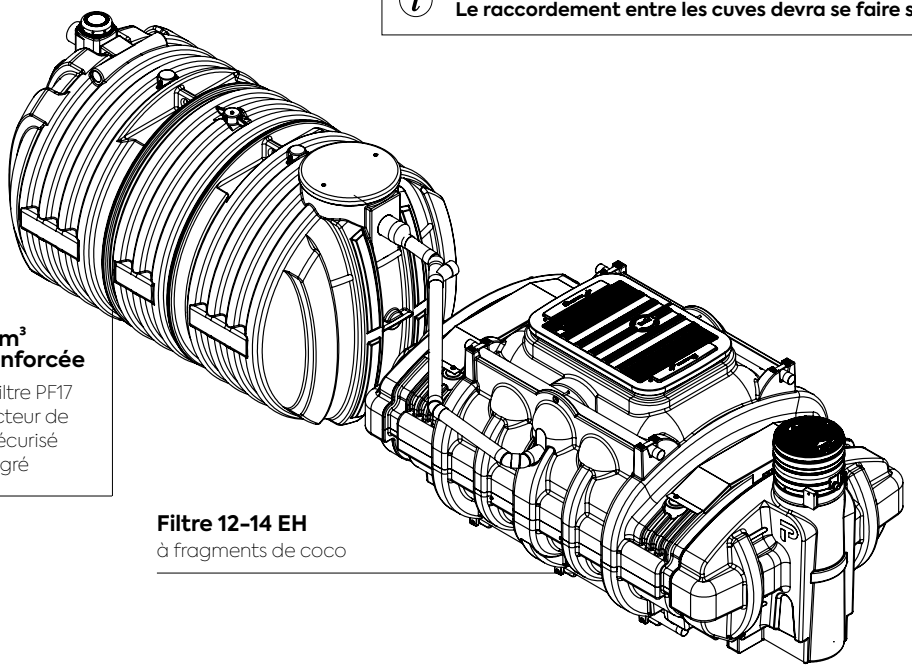

Fosse 8 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 12-14 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	6 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 49

AGRÉMENT 2016-003 EXT47

14 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 8 m³


Super renforcée

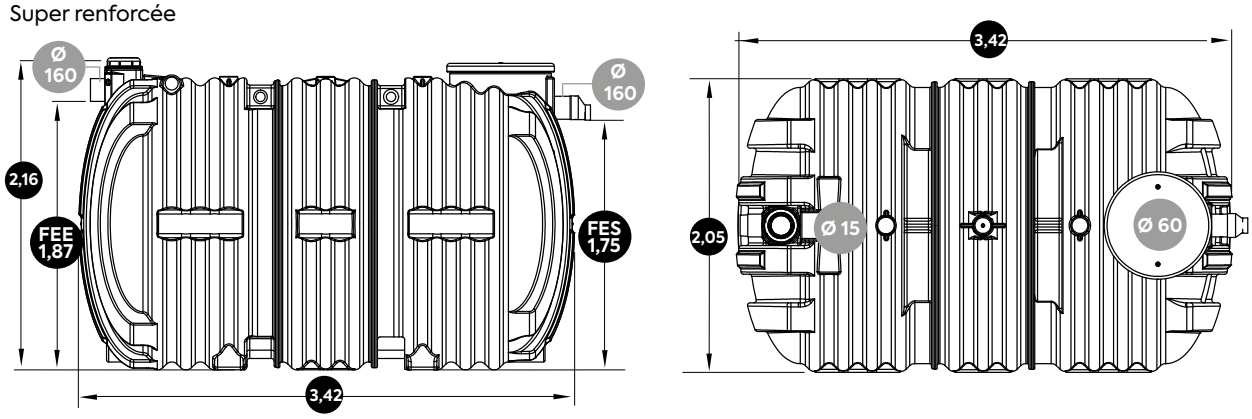

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,42	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	7,01	407

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).


FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

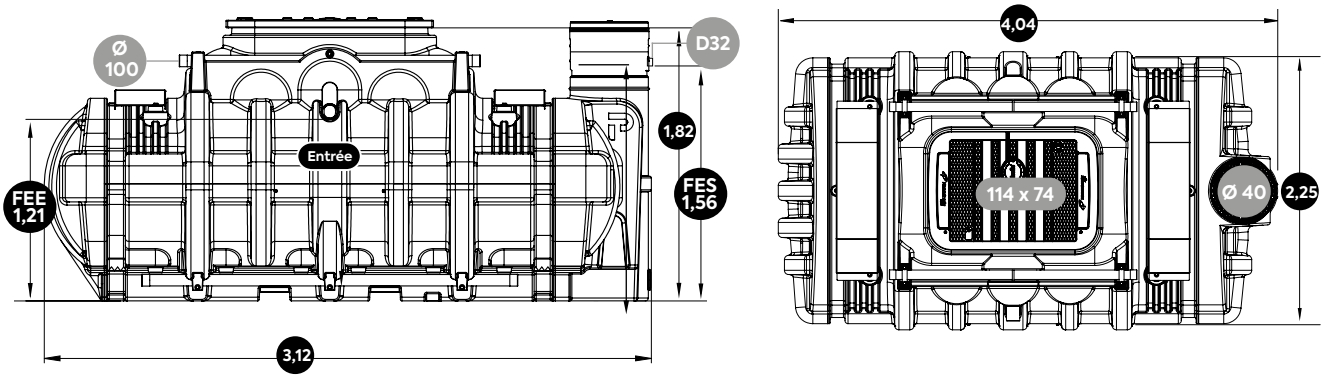

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
4,04	2,25	1,82	1,21 -0,61	1,56 -0,26	-0,35	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	114 x 74 Ø 40	9,09	1 050

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 48

AGRÉMENT
2016-003 EXT47

14 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

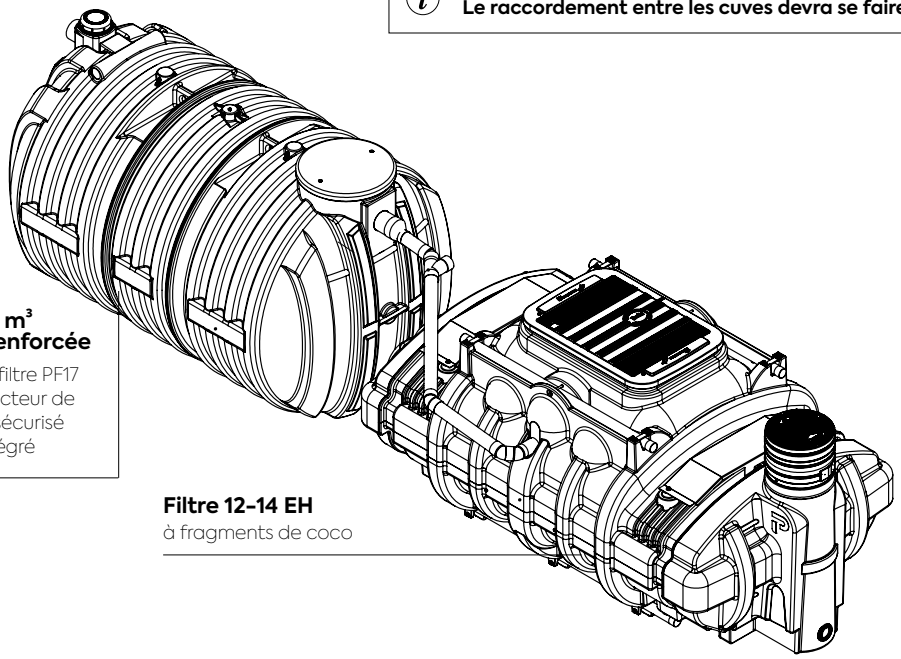

Fosse 8 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 12-14 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 1	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	6 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 48

AGRÉMENT
2016-003 EXT47

14 EH | SORTIE BASSE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 8 m³


Super renforcée

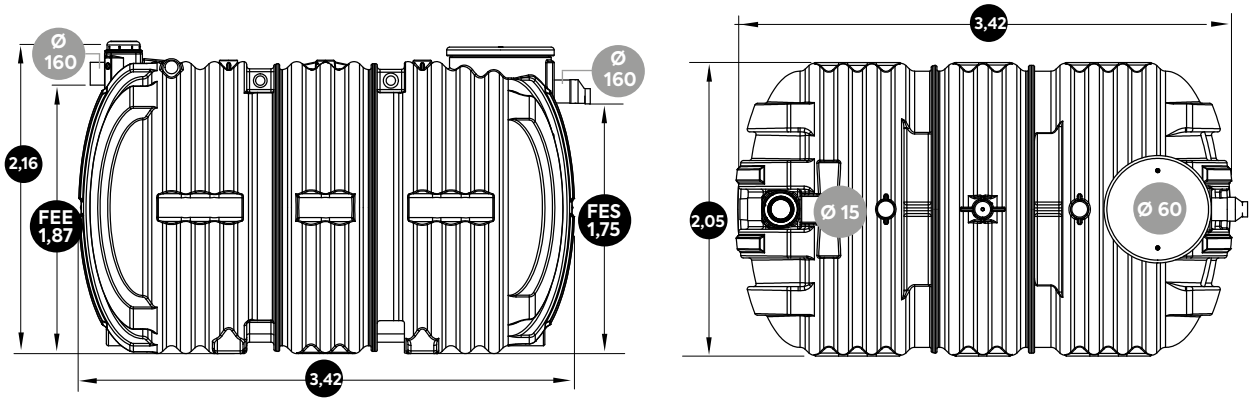

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,42	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	7,01	407

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

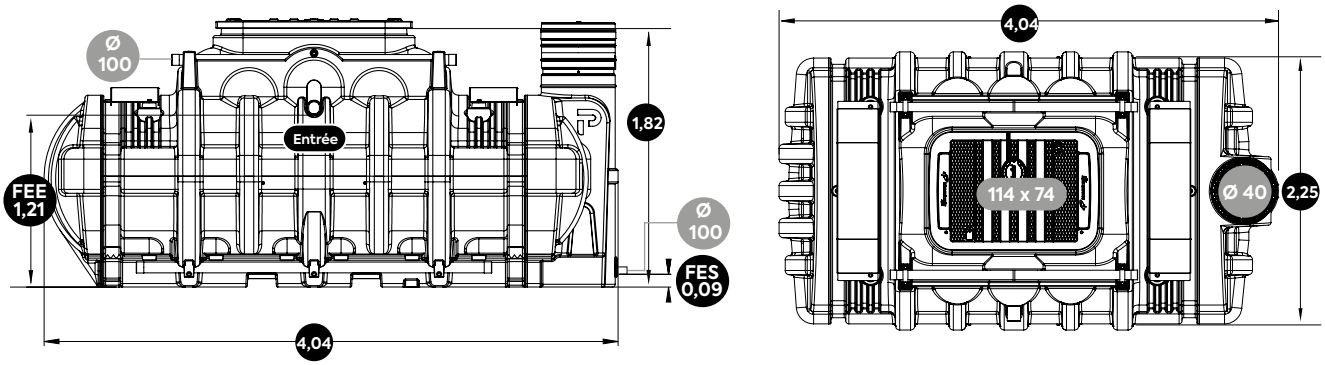

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
4,04	2,25	1,82	1,21 -0,61	0,09 -1,73	1,12	100	100	114 x 74 Ø 40	9,09	1 050


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 51

AGRÉMENT
2016-003 EXT48

17 EH | **SORTIE HAUTE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

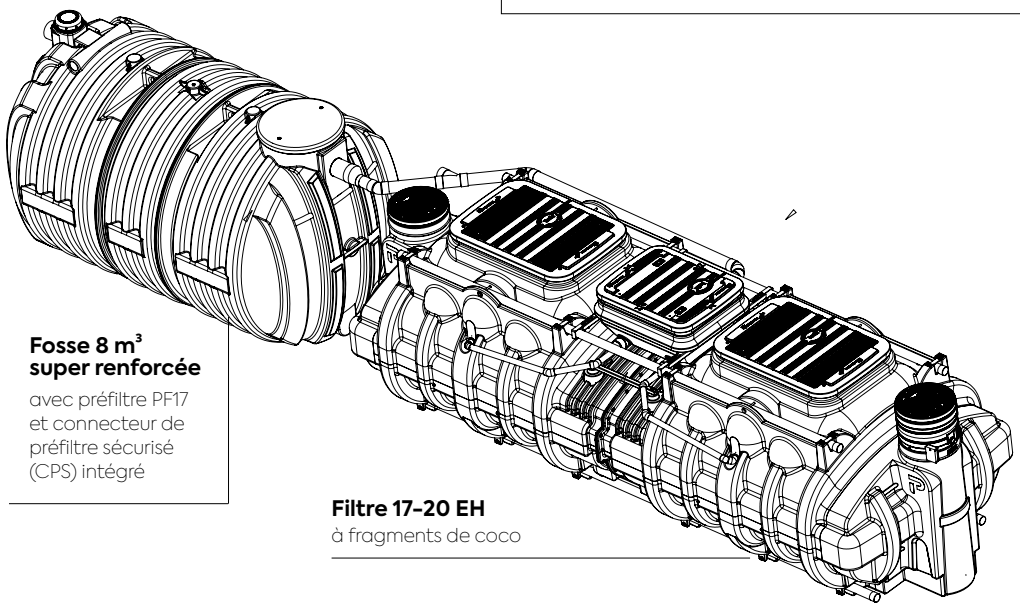

Fosse 8 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 17-20 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 2	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	33 00 33	850 x 650 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	8 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 51

AGRÉMENT 2016-003 EXT48

17 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 8 m³


Super renforcée

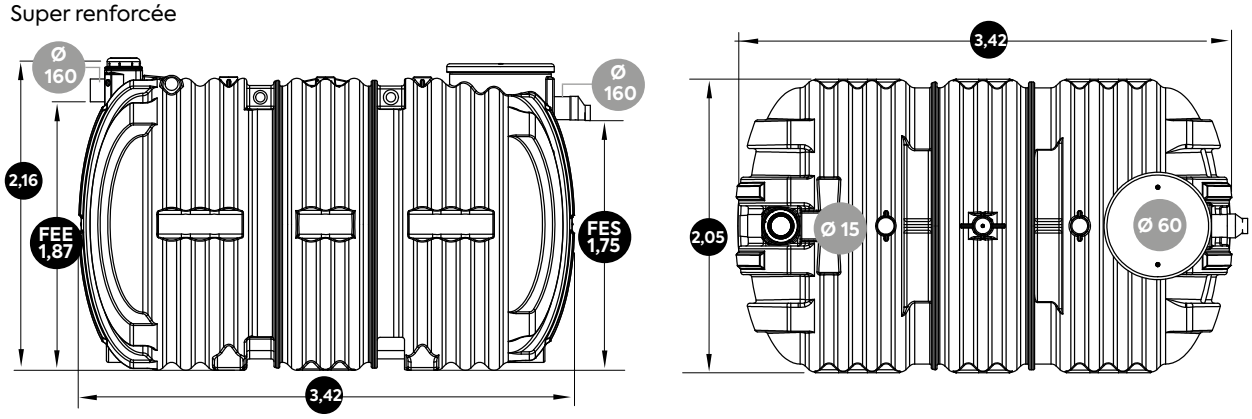

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,42	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	7,01	407

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).


FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

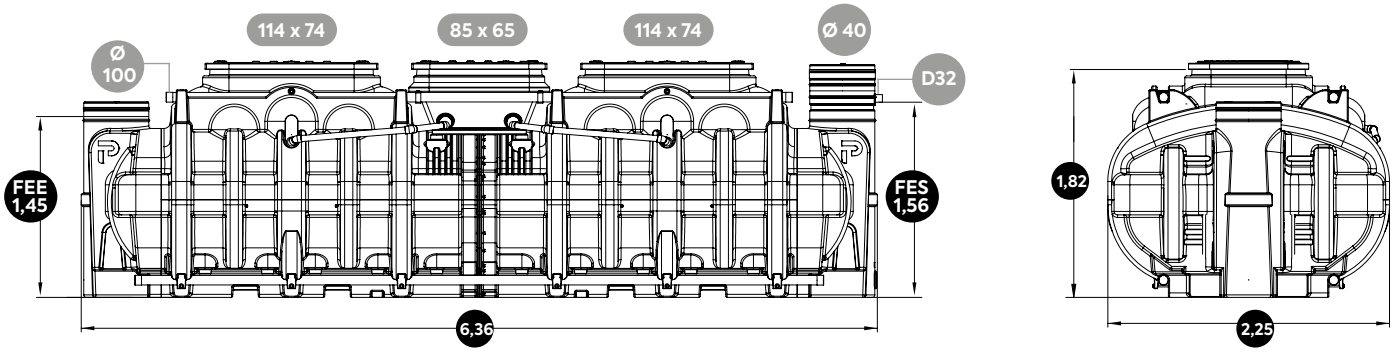

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
6,36	2,25	1,82	1,45 -0,37	1,56 -0,26	-0,11	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	(2x) 114 x 74 85 x 65 Ø 40	14,31	1 800

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 50

AGRÉMENT
2016-003 EXT48

17 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

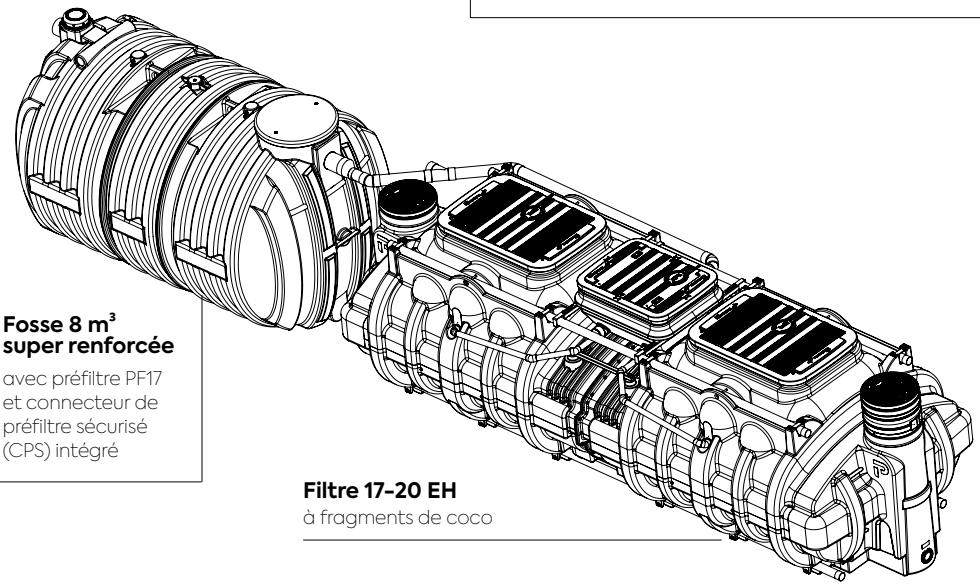

Fosse 8 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 17-20 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 2	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	33 00 33	850 x 650 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	8 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 50

AGRÉMENT
2016-003 EXT48

17 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

FOSSE TOUTES EAUX 8 m³


Super renforcée

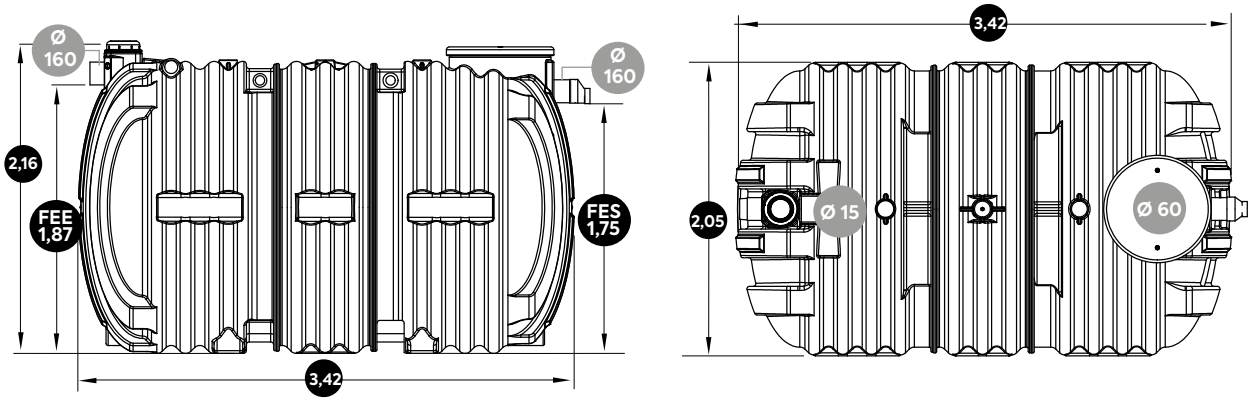

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,42	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	7,01	407

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

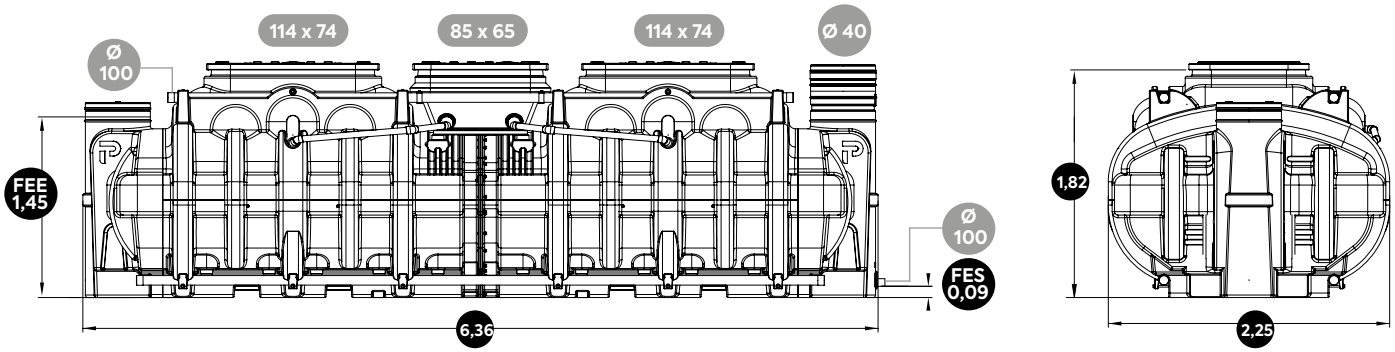

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
6,36	2,25	1,82	1,45 -0,37	0,09 -1,73	1,36	100	100	(x2) 114 x 74 85 x 65 Ø 40	14,31	1 800


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 53

AGRÉMENT
2016-003 EXT49

20 EH | **SORTIE HAUTE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

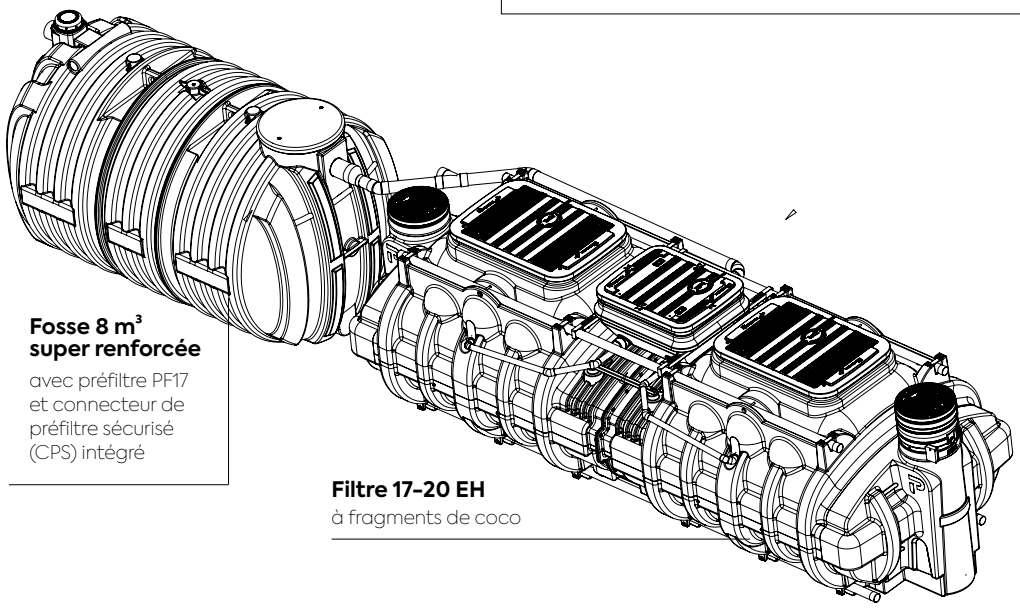

Fosse 8 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 17-20 EH
à fragments de coco

Poste de refoulement intégré
avec connecteur électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 2	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	33 00 33	850 x 650 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	8 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 53

AGRÉMENT 2016-003 EXT49

20 EH | SORTIE HAUTE | LIGNE | PE

FOSSE TOUTES EAUX 8 m³


Super renforcée

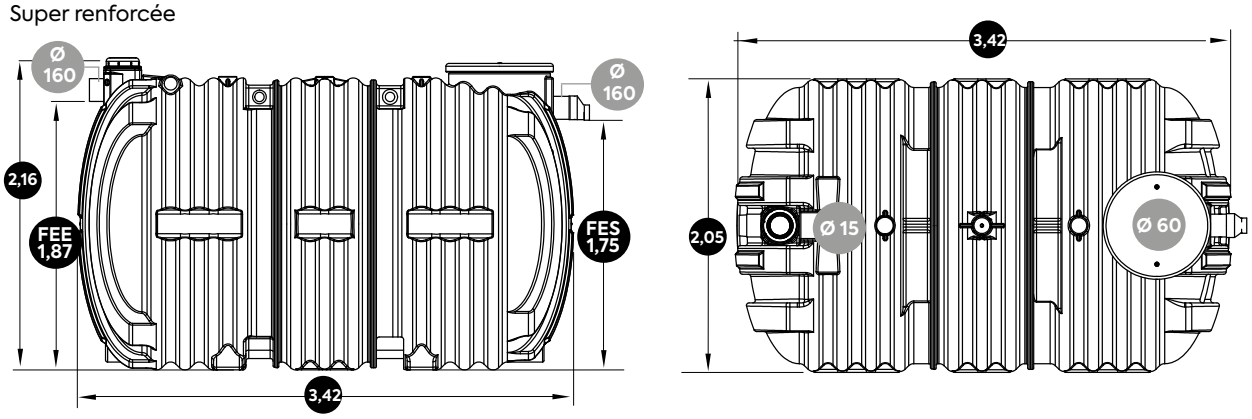

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
3,42	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	7,01	407

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).


FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

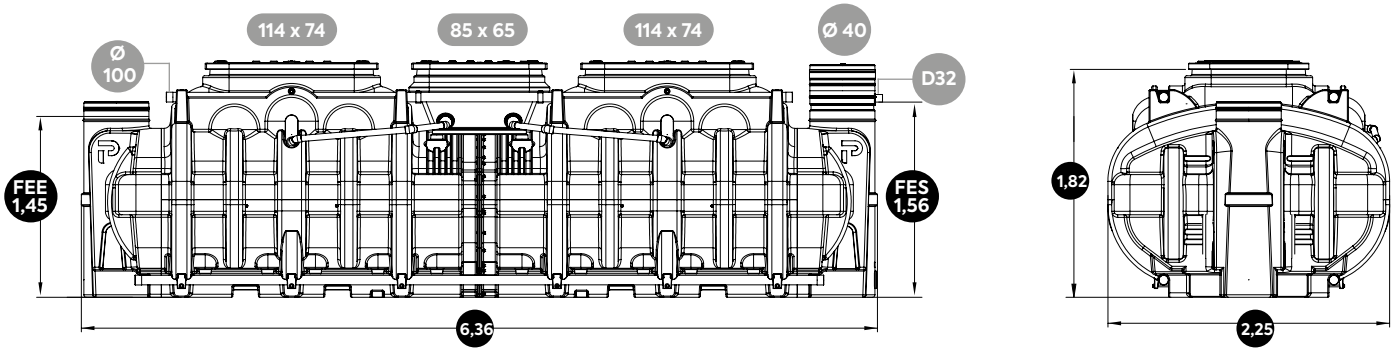

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m²)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
6,36	2,25	1,82	1,45 -0,37	1,56 -0,26	-0,11	100	PVC pression D32 ou raccord plasson D32 x 3/4 "	(2x) 114 x 74 85 x 65 Ø 40	14,31	1 800

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE




Fiche technique sortie haute

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS



Notice de pose



Plans d'implantation

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO®

Filière compacte à fragments de coco

RÉF : 36 62 52

AGRÉMENT
2016-003 EXT49

20 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

PRINCIPE

Filière de traitement des eaux usées domestiques de type filtre compact végétal à fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE **10** ANS CUVE


GARANTIE **PERFORMANCE** FILTRE

LES + PRODUITS

- Filtre végétal
- Fonctionne sans énergie
- Compact
- Livré prêt à poser
- Adapté à tous types de terrain (y compris nappe)
- Poste de prélèvement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

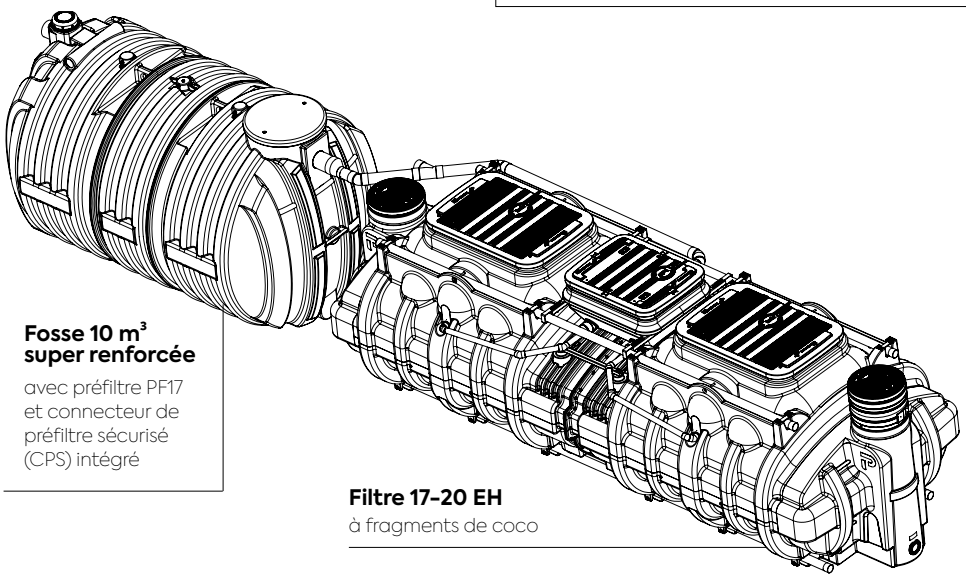

Fosse 10 m³ super renforcée
avec préfiltre PF17 et connecteur de préfiltre sécurisé (CPS) intégré

Filtre 17-20 EH
à fragments de coco

Poste de prélèvement intégré

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nbr maximum
Rehausse fosse	X 1	33 00 36	D150 H150 rotomoulée	4 max
Rehausse fosse	X 1	33 00 38	D600 H150 rotomoulée	4 max
OU **Rehausse fosse**	X 1	33 00 39	D600 H300 rotomoulée	2 max
Rehausse filtre	X 2	39 76 30	1200 x 800 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	33 00 33	850 x 650 H150 rotomoulée	3 max
Rehausse filtre	X 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	3 max
Sangle ancrage		33 00 28	Sangle d'ancrage	8 unités par filière

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco


RÉF : 36 62 52

AGRÉMENT
2016-003 EXT49

20 EH | **SORTIE BASSE** | **LIGNE** | **PE**

FOSSE TOUTES EAUX 10 m³


Super renforcée

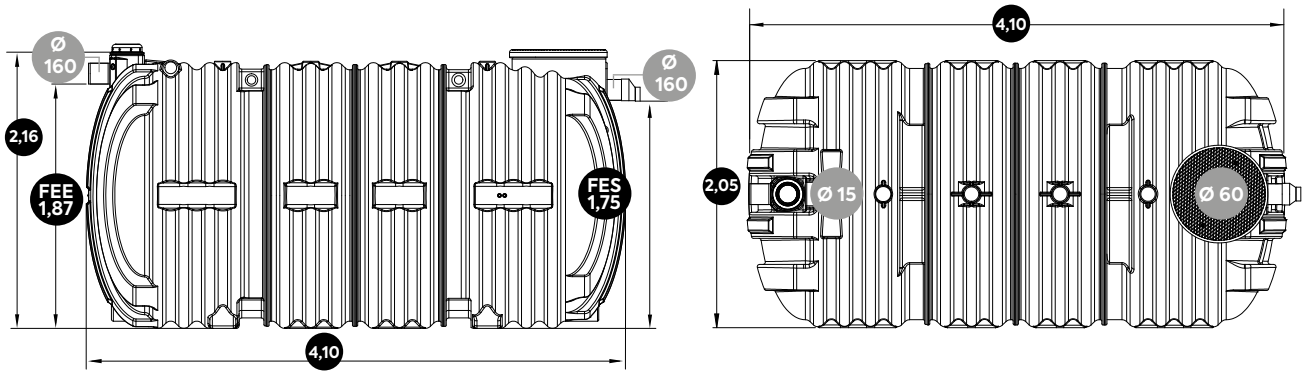

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
4,10	2,05	2,16	1,87 -0,29	1,75 -0,41	0,12	160	160	1 x Ø 15 1 x Ø 60	8,41	489

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

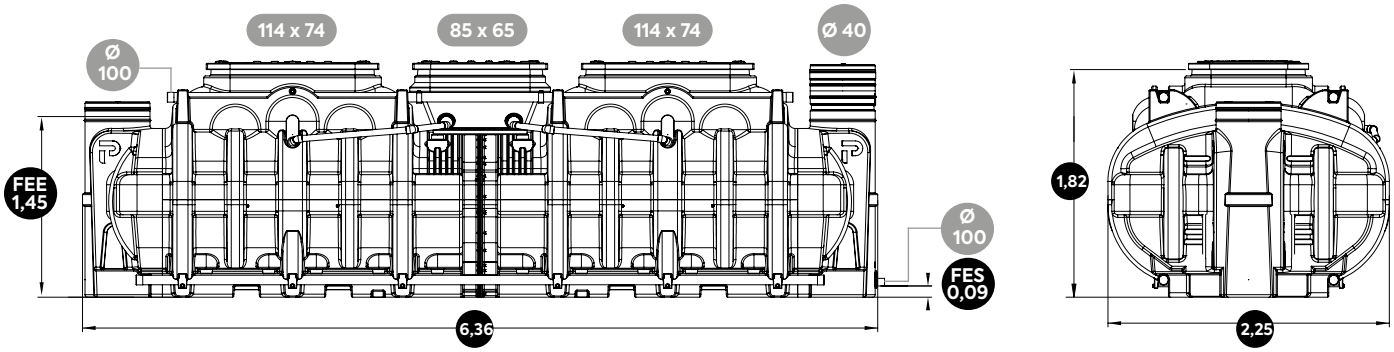

Dimensions (m)			Fil d'eau (m) **			Ø Entrée (mm)	Ø Sortie (mm)	Accès (cm)	Surface au sol (m^2)	Poids (kg)
Longueur	Largeur	Hauteur*	Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau					
6,36	2,25	1,82	1,45 -0,37	0,09 -1,73	1,36	100	100	(x2) 114 x 74 85 x 65 Ø 40	14,31	1 800


*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Notice de pose

Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

POSTE DE REFOULEMENT INTÉGRÉ

5 à 20 EH

SORTIE HAUTE


PE

PRINCIPE
Poste de refoulement intégré, inclus de série dans les ECOFLO Polyéthylène 5 à 20 EH


GARANTIE 2 ANS

GARANTIE
Sur les éléments électromécaniques (pompe de refoulement, alarme de niveau)

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

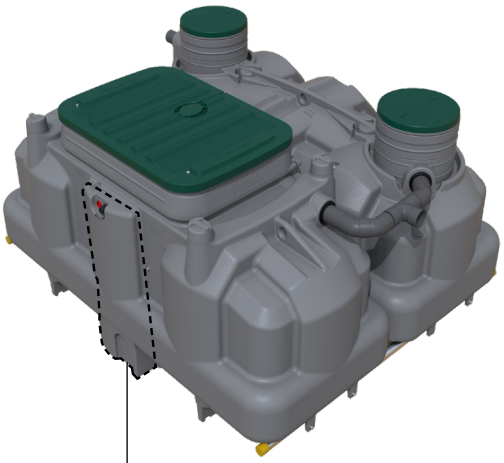

Version pack et ligne 5 à 6 EH

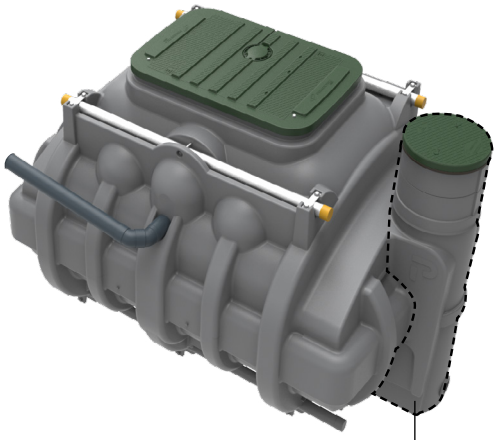

Version monobloc 8 à 20 EH

COMPOSITION



Dans la maison :
Alarme de niveau sonore et visuelle
Boitier IPX0
(Alimentation secteur ou batterie)


30 mètres de câble souple Ø 4 mm
Câblage de 2 x 0,25 mm² (fourni)

Dans le poste de refoulement Ecoflo

Tige support de flotteur

Flotteur d'alarme vertical





Clapet anti-retour fourni et posé



Pompe de refoulement

2 m de câble
Puissance électrique : 0,37 kw
Intensité : 1,7 amp
Tension : Monophasé 220-240 volts / 50Hz

Caractéristique du flotteur :
Flotteur à commande magnétique
Nombre de déclenchements par heure maximal : 20 par heure maximum en fonctionnement normal

Câble d'alimentation H07RN-F souple avec âme en cuivre composé de 3x1 mm², dans une gaine de 9 mm

Données constructeur pompe.
Pour en savoir plus : voir fiche du constructeur



Connecteur étanche inclus

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE

ECOFLO

Filière compacte à fragments de coco

POSTE DE REFOULEMENT INTÉGRÉ


5 à 20 EH

SORTIE HAUTE

PE

CAPACITÉ DE REFOULEMENT

La pompe intégrée permet de refouler les eaux traitées sur une distance maximale de 30 m à une hauteur de charge maximale de 1,5 m au dessus de la sortie haute du filtre

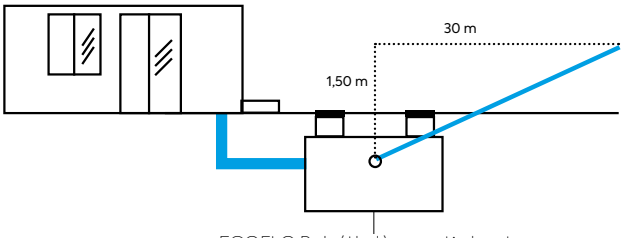

ECOFLO Polyéthylène sortie haute

Puissance (P2)		Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8
kW	HP		l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
0,37	0,50	H mètres		7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,2	1,5

Courbes et caractéristiques de performance

Données constructeur




Hauteurs et/ou distances de refoulement

Le tableau ci-dessous devra être respecté pour permettre le fonctionnement optimal de la pompe


Hauteur max (m)	Longueur max (m)
0,5	42
1	36
1,5	30
2	26
2,5	20
3	15


L'ALARME DE NIVEAU ECOFLO

Principe de fonctionnement



LE BOITIER DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT INSTALLÉ À L'INTÉRIEUR DE L'HABITATION

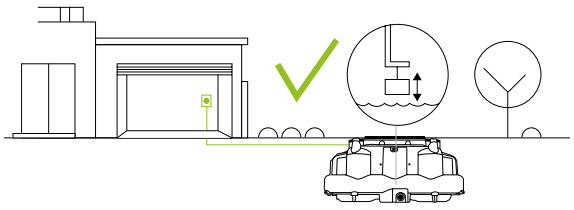

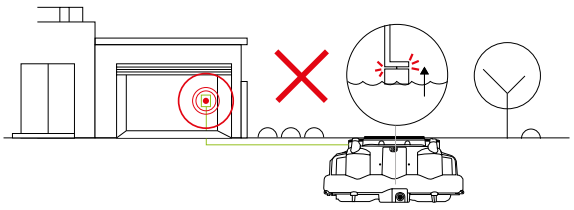

PREMIER TECH

Les renseignements contenus dans ce document sont fondés sur l'information la plus récente disponible au moment de sa publication et sont destinés à vous présenter de façon générale nos produits. Nous ne garantissons ni ne faisons quelque représentation quant à l'exactitude de ces renseignements. Nous améliorons régulièrement nos produits et nous nous réservons le droit de modifier, d'ajouter ou de changer les spécifications techniques et les prix de ces produits sans préavis. Ecoflo est une marque de commerce de Premier Tech ltée. © Premier Tech France S.A.S.U., 2023

FABRIQUÉ EN FRANCE