

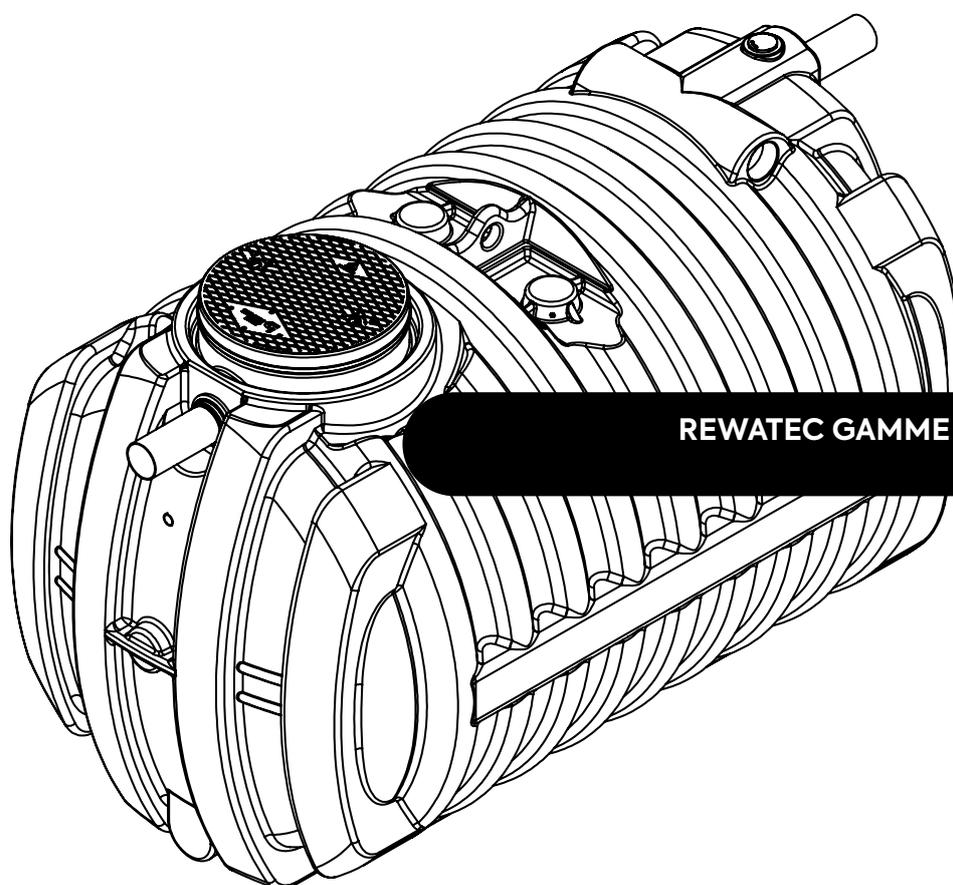
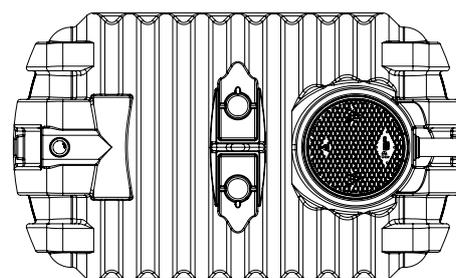


REWATEC

Juin 2023





REWATEC GAMME TRADITIONNELLE
3 À 10 m³

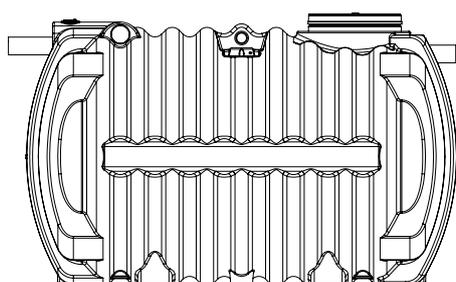

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

Cliquez pour accéder directement à la
fiche technique

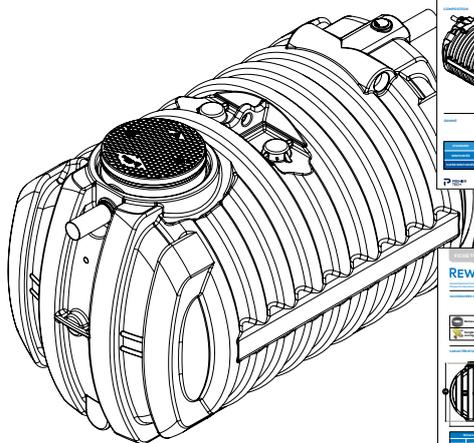

Rewatec 3 m³



Rewatec 4 m³

Rewatec 5 m³

Rewatec 6 m³

Rewatec 8 m³

Rewatec 10 m³

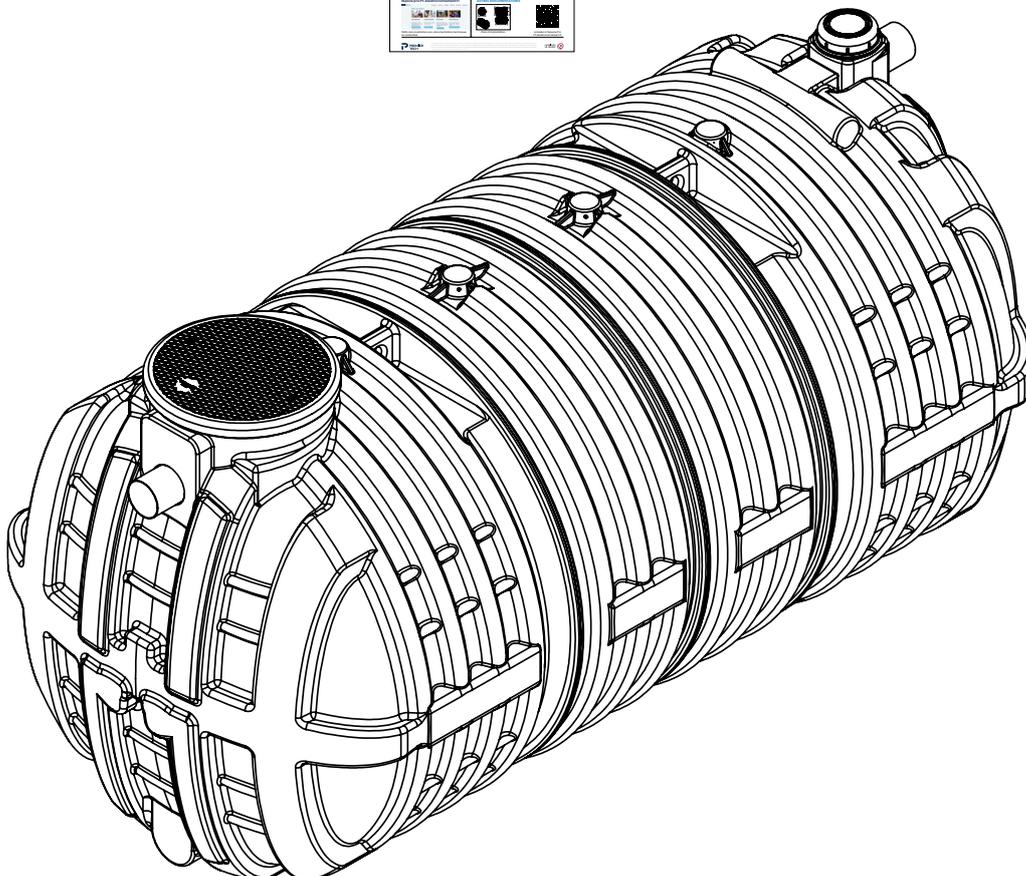


REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

En savoir +

Cliquez pour accéder directement à la
Documentation

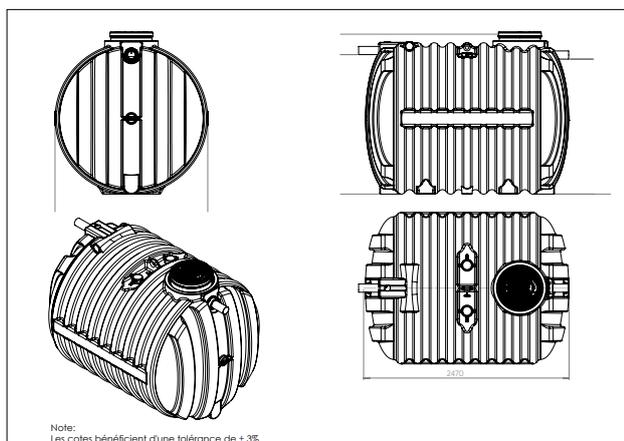

DWG / PDF

**Aller sur l'espace Pro
Premier Tech**



REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 48
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 54
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 60

3 m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer


COMPOSITION

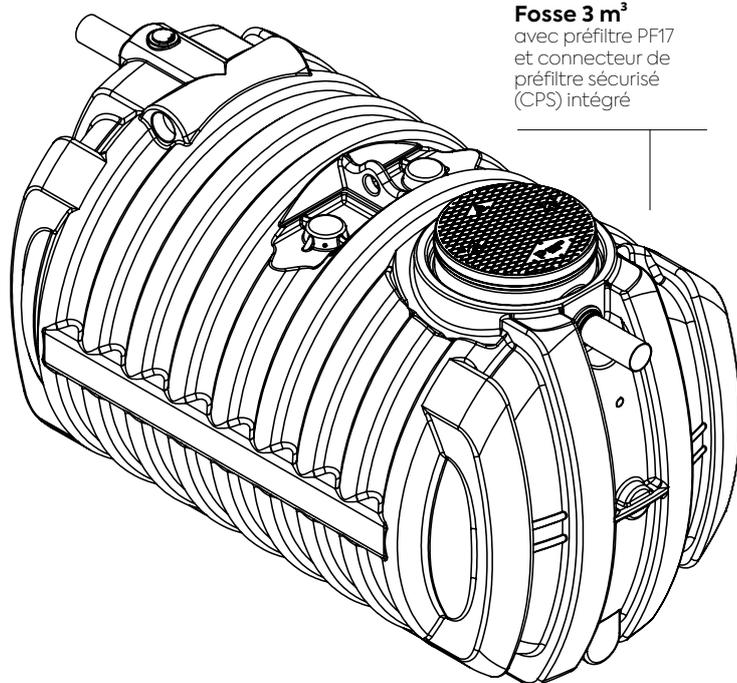

Fosse 3 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé
(CPS) intégré



Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17.
Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe
avec raccord (20x27)
pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	½ de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 48
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 54
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 60


3 m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	2 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

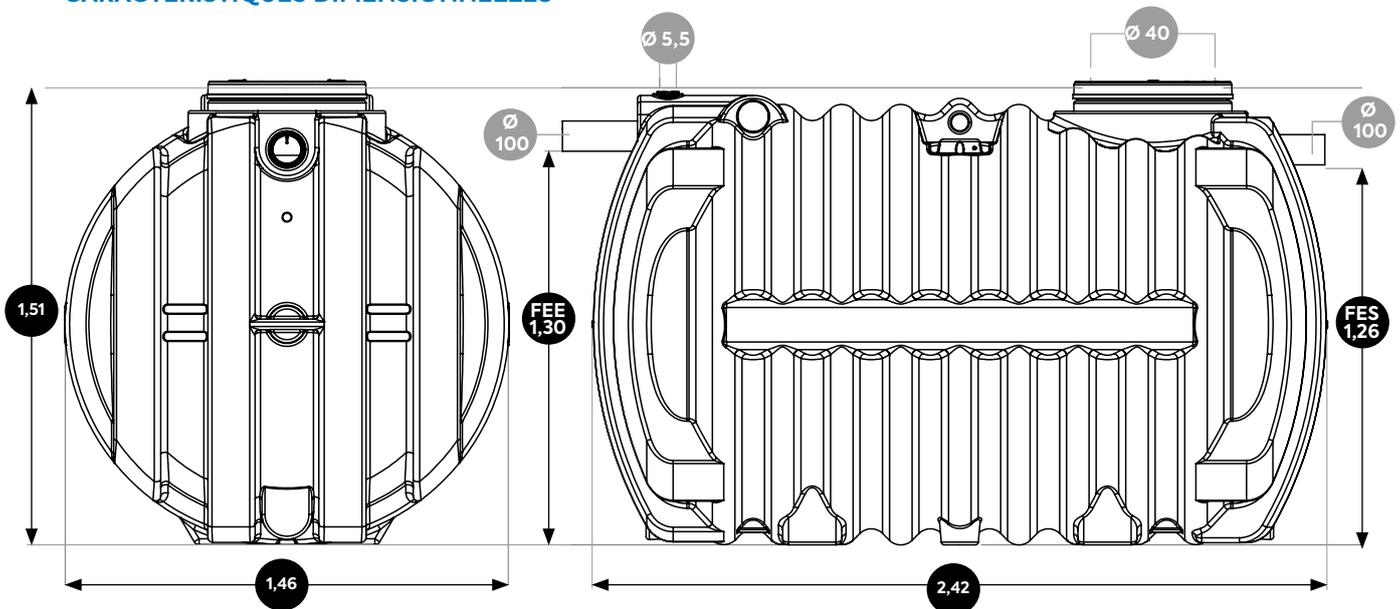


Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)	
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)		
2,42	1,46	1,51	Standard	98	1 x Ø 5,5	1,30	1,26	0,04	100
			Renforcée	127	1 x Ø 40	-0,21	-0,25		
			Super renforcée	145					

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

**Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

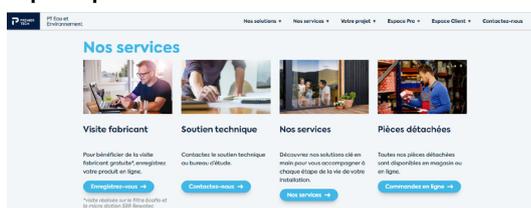

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 49
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 55
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 61

4m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer

COMPOSITION

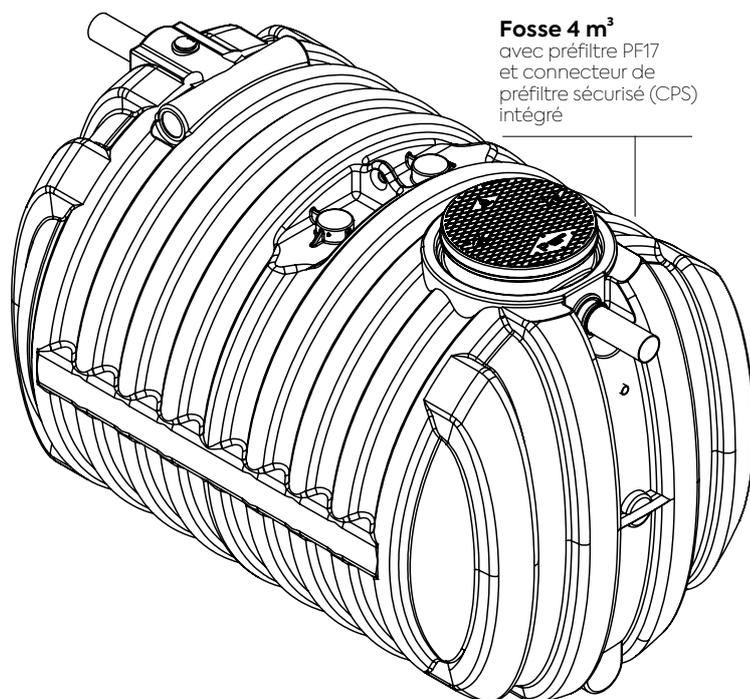


Fosse 4 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé (CPS)
intégré



CPS

Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17. Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe
avec raccord (20x27)
pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	½ de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 49
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 55
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 61


4m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	2 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

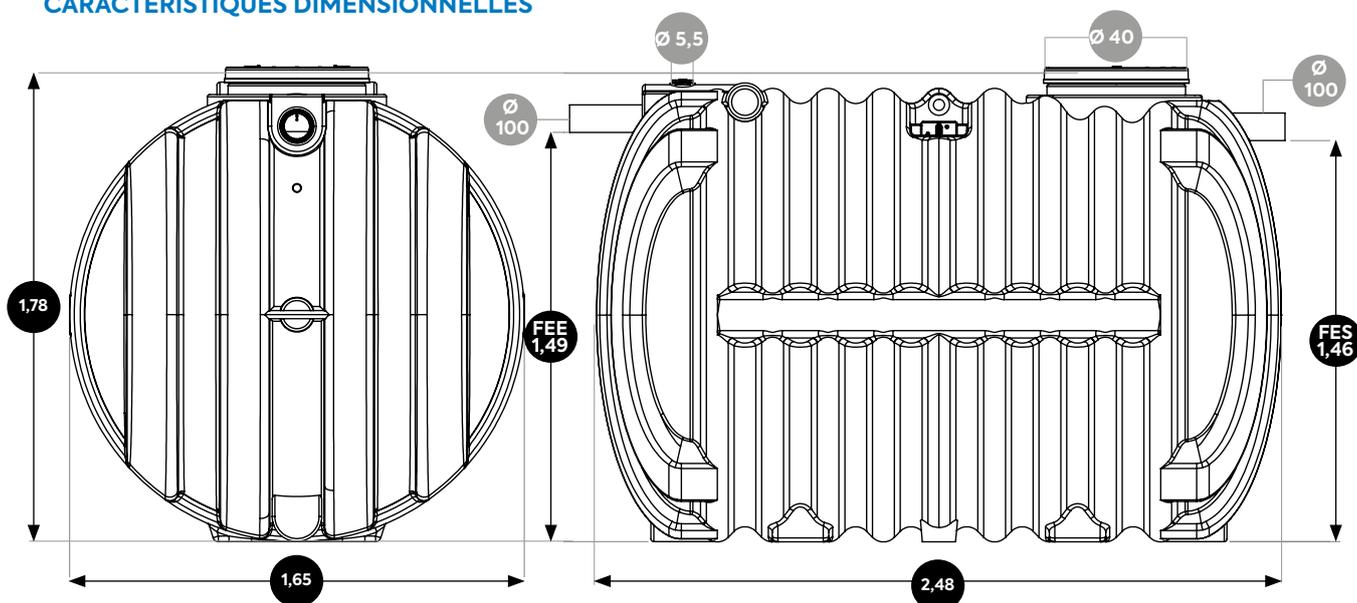


Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)	
2,48	1,65	1,78	Standard	131	1 x Ø 5,5	1,49	1,46	0,03
			Renforcée	157		-0,29	-0,32	
			Super renforcée	176	1 x Ø 40			

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fil d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

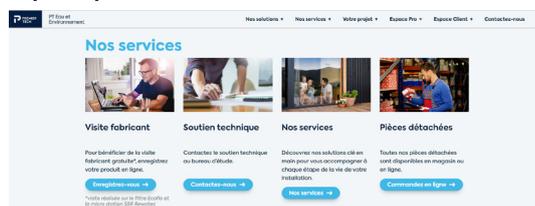

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 50
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 56
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 62

5m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer


COMPOSITION

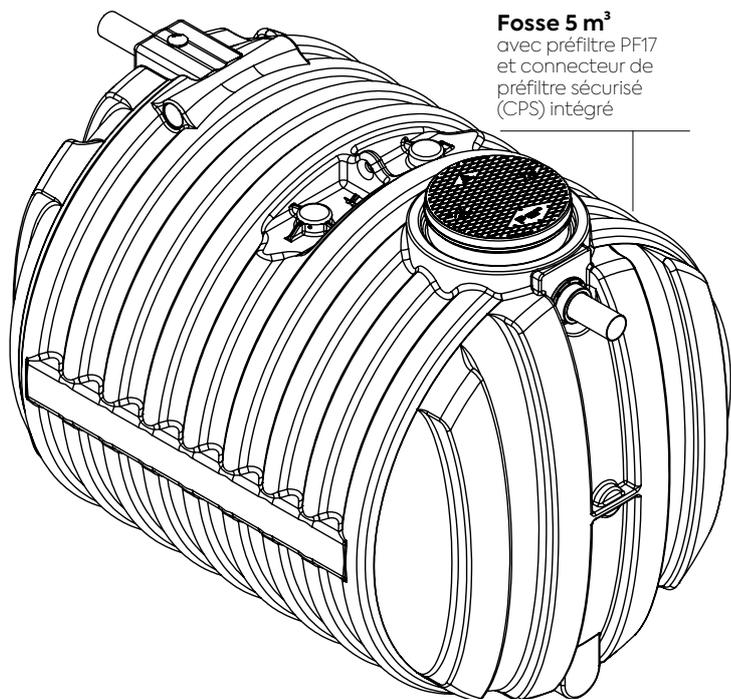

Fosse 5 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé
(CPS) intégré



Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17. Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe avec raccord (20x27) pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	1/3 de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 50
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 56
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 62


5m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	39 70 55	D400 H150 rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	2 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

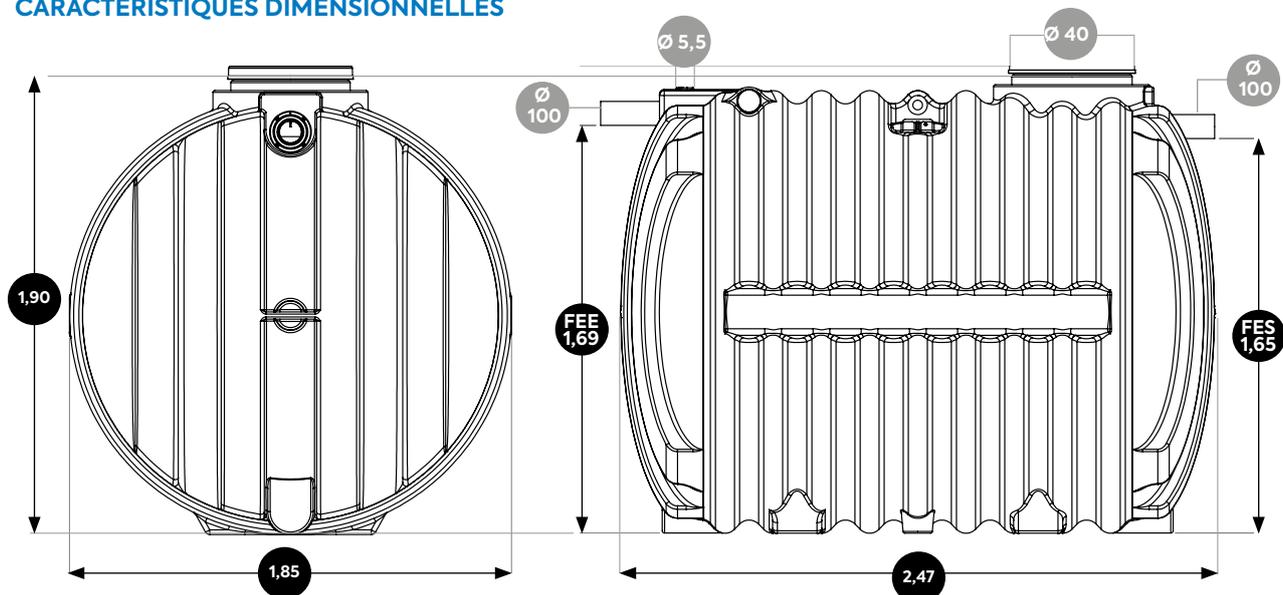


Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)	
2,47	1,85	1,90	Standard	162	1 x Ø 5,5	1,69	1,65	0,04
			Renforcée	182				
			Super renforcée	206	1 x Ø 40	-0,21	-0,25	

* Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

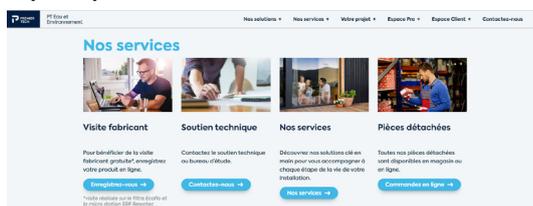

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 51
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 57
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 63

6m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer

COMPOSITION

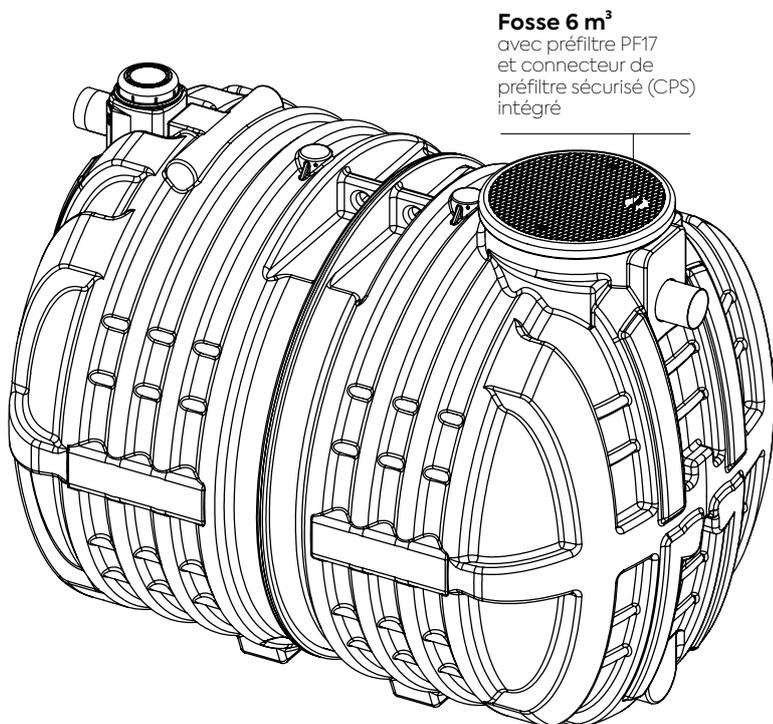


Fosse 6 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé (CPS)
intégré



CPS

Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17. Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe avec raccord (20x27) pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	½ de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 51
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 57
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 63


6m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	33 00 36	D150 H150 injectée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 38	D600 H150 Rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 39	D600 H300 Rotomoulée	1 max	1 max	2 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	2 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

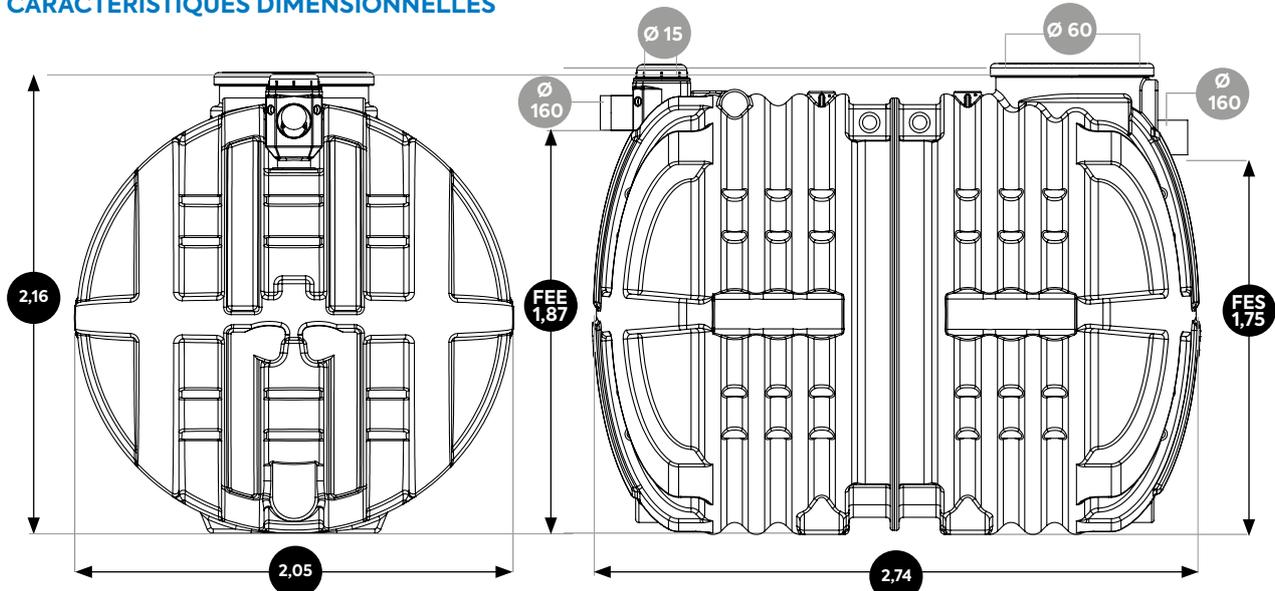


Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)	
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)		
2,74	2,05	2,16	Standard	232	1 x Ø 15	1,87	1,75	0,12	160
			Renforcée	266	1 x Ø 60	-0,29	-0,41		
			Super renforcée	325					

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

**Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

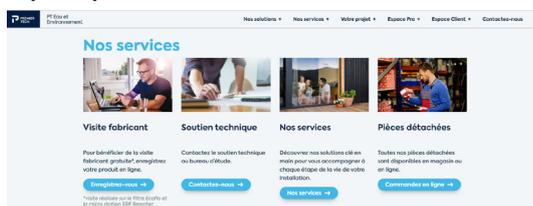

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 52
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 58
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 64

8m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer


COMPOSITION

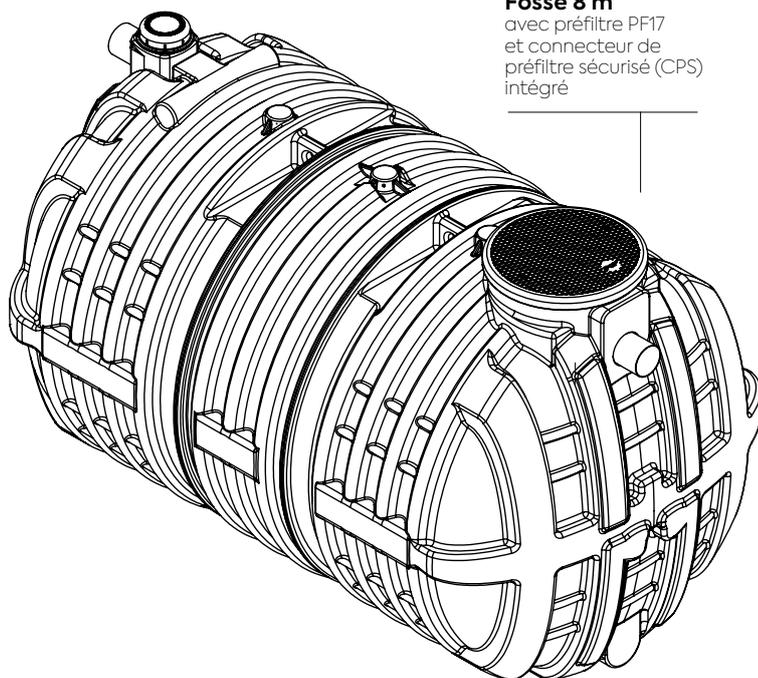

Fosse 8 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé (CPS)
intégré



Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17.
Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe
avec raccord (20x27)
pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	½ de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 52
RENFORCÉE - RÉF : 32 98 58
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 64


8m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	33 00 36	D150 H150 injectée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 38	D600 H150 Rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 39	D600 H300 Rotomoulée	1 max	1 max	2 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	4 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

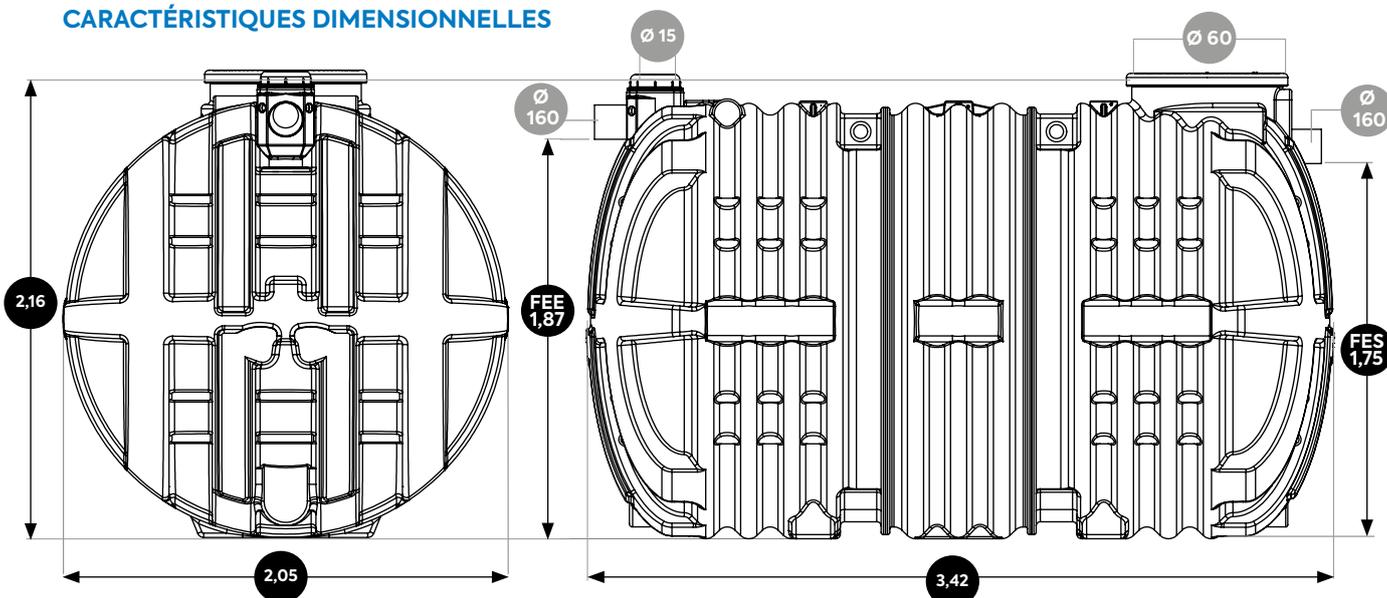


Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)	
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)		
3,42	2,05	2,16	Standard	304	1 x Ø 15	1,87	1,75	0,12	160
			Renforcée	340	1 x Ø 60	-0,29	-0,41		
			Super renforcée	407					

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

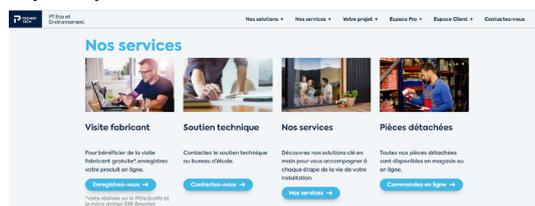

DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 53
RENFORCÉE - RÉF : 32 99 58
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 65

10m³

PE

PRINCIPE

Fosses toutes eaux pour assainissement individuel traditionnel


GARANTIES



LES + PRODUITS

- Gamme complète adaptée à tous types de terrain
- Préfiltre PF17 inclus
- Compatibles avec toutes les solutions d'assainissement traditionnel
- Compactes
- Conçues pour durer


COMPOSITION

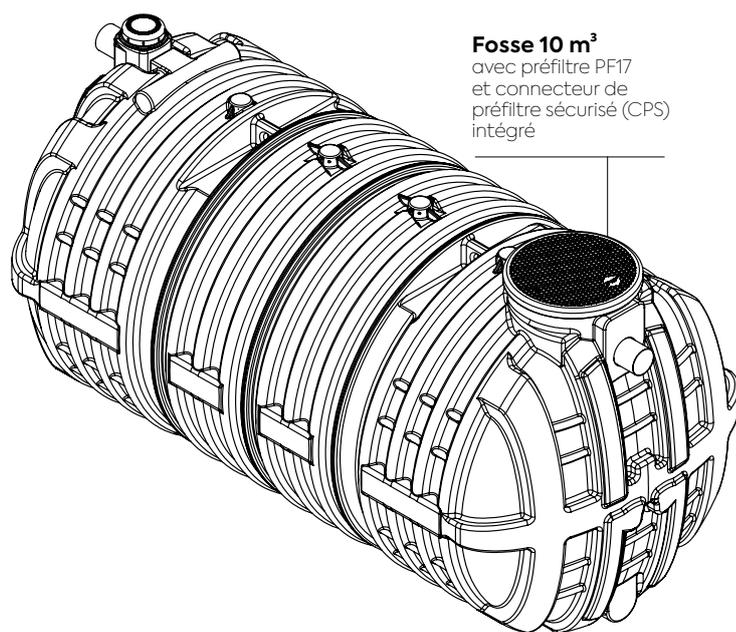

Fosse 10 m³
avec préfiltre PF17
et connecteur de
préfiltre sécurisé (CPS)
intégré



Empêche la sortie d'eaux chargées dans le filtre lors de l'entretien du préfiltre PF17.
Prolonge la durée de vie du filtre.



Connexion directe
avec raccord (20x27)
pour tuyau d'arrosage

GAMME

	Type de terrain		Hauteur de nappe tolérée*	Remblais autorisé
	Conditions sèches	Conditions humides		
Standard	OUI	NON		30 cm
Renforcée		OUI	½ de la hauteur de la cuve	45 cm
Super renforcée			Jusqu'au fil d'eau de sortie	75 cm

* Hauteur mesurée depuis le bas de l'ouvrage

REWATEC®

Assainissement individuel traditionnel
Fosses toutes eaux

STANDARD - RÉF : 32 98 53
RENFORCÉE - RÉF : 32 99 58
SUPER RENFORCÉE - RÉF : 32 98 65


10m³

PE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	Trou d'homme	Référence	Désignation	Nombre maximum		
				Standard	Renforcée	Super renforcée
 Rehausse	x 1	33 00 36	D150 H150 injectée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 38	D600 H150 Rotomoulée	2 max	3 max	5 max
 Rehausse	x 1	33 00 39	D600 H300 Rotomoulée	1 max	1 max	2 max
 Sangle ancrage		33 00 28	Sangle ancrage unité	4 unités		

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

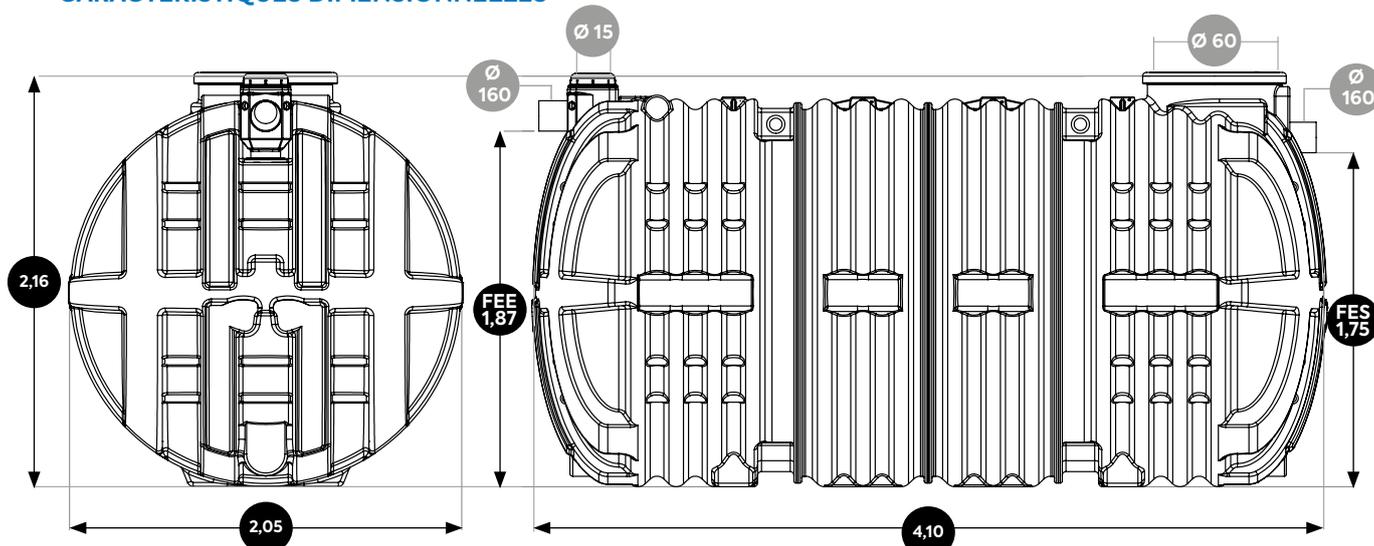

Dimensions (m)			Poids (kg)	Accès (cm)	Fil d'eau (m)**			Diamètre E/S (mm)	
Longueur	Largeur	Hauteur*			Entrée	Sortie	Perte de fil d'eau (m)		
4,10	2,05	2,16	Standard	371	1 x Ø 15	1,87	1,75	0,12	160
			Renforcée	414	1 x Ø 60	-0,29	-0,41		
			Super renforcée	489					

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d'homme couvercle non monté.

** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d'homme, couvercle non monté (nombre négatif).


Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5% notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra à l'installateur de s'assurer des côtes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr



DWG, documentations pro. documentations techniques en accès libre

AUTRES DOCUMENTATIONS



Plans d'implantation



Accédez à l'Espace Pro PT-EauEnvironnement.fr